


hergom

COCINAS DE LEÑA

CATÁLOGO 2016 / 2017



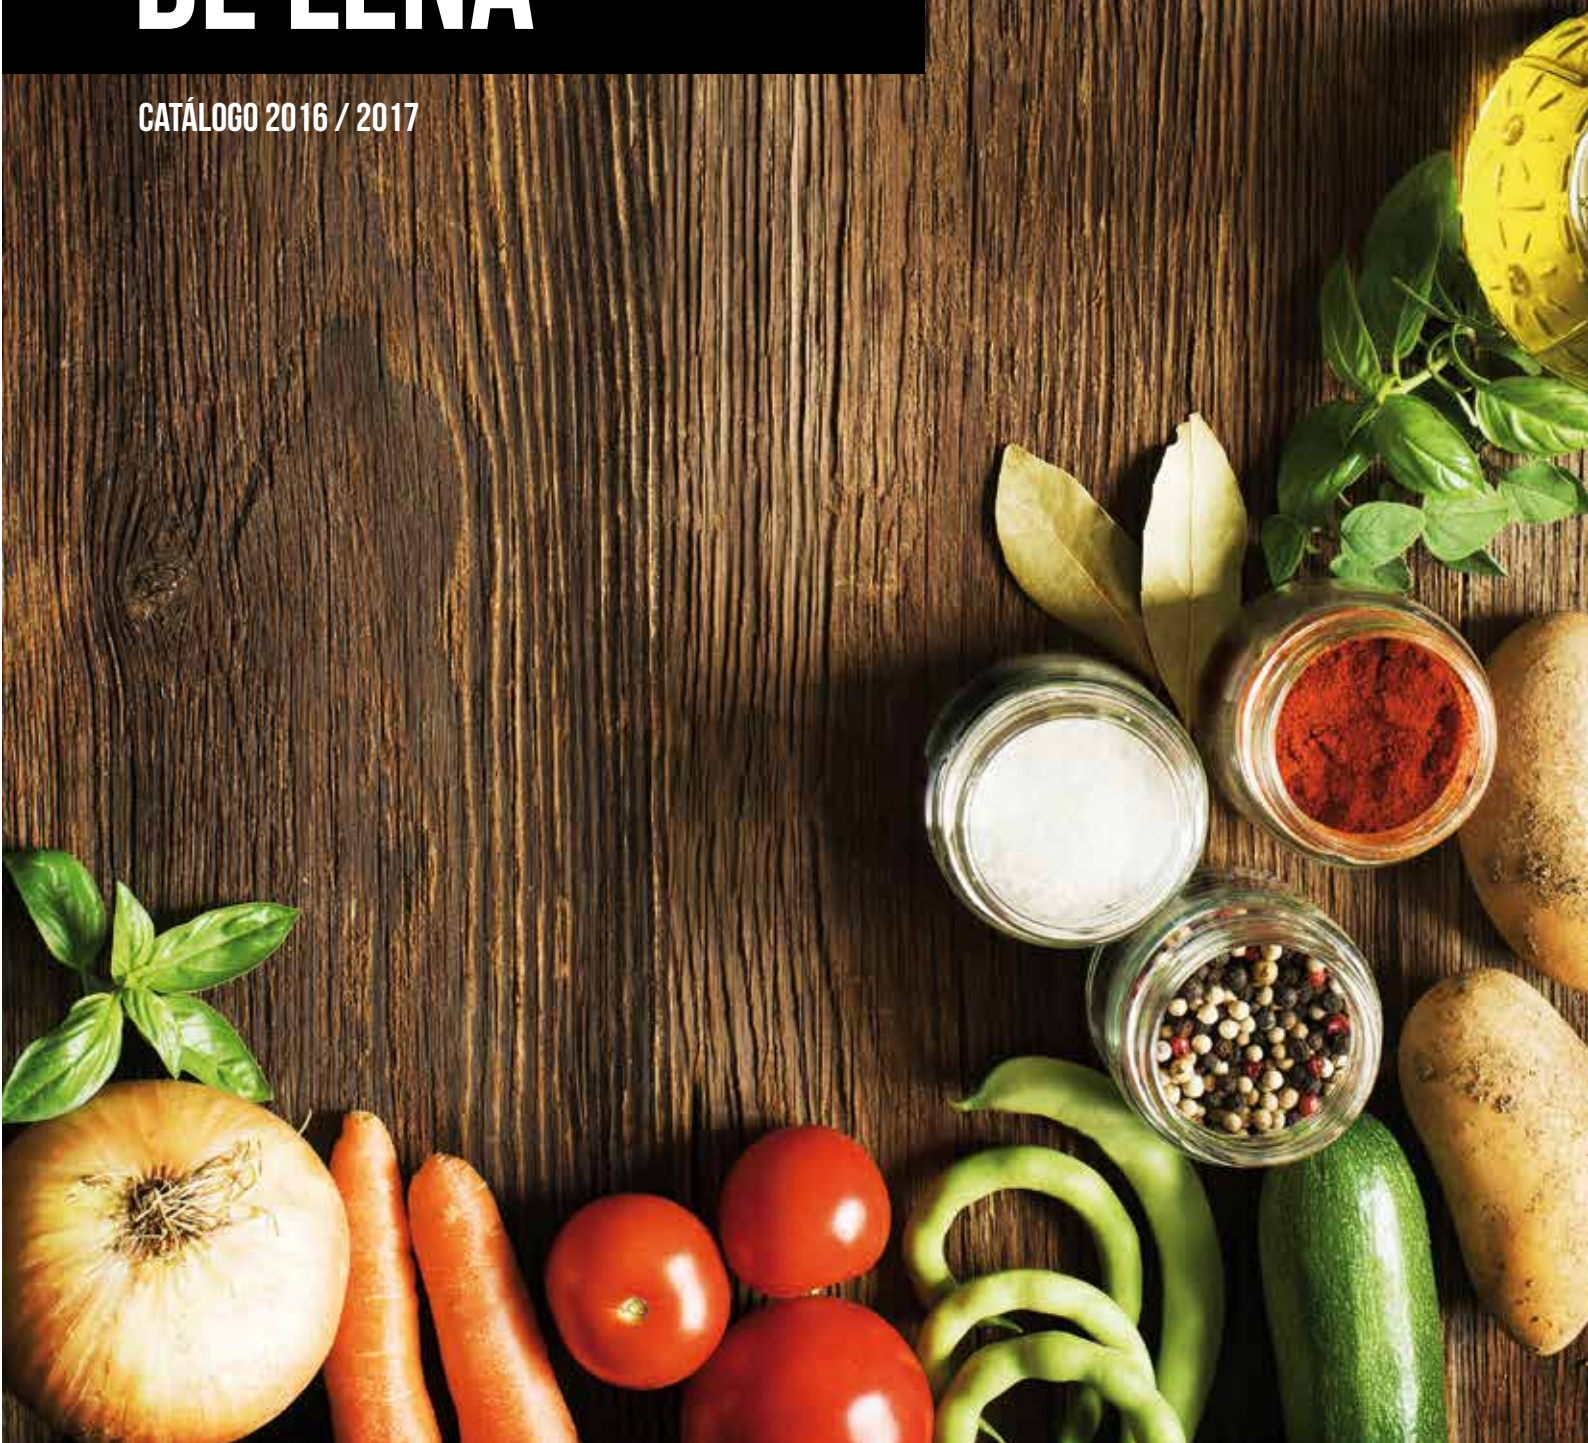

CERRADAS

SERIE CARES

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 996 x 859 x 669

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable

CARES CARES II



Cares II

Con salida de humos superior
y placa calentaplatos de hierro esmaltado.

La cocina Cares está dotada de un sistema regulador automático de aire para la combustión. Determine la temperatura deseada y la válvula termostática regulará la entrada de aire para mantener una combustión constante, consiguiendo una temperatura uniforme durante el proceso de cocinado



SERIE PAS

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.020 x 850 x 606
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable

PAS PAS II



Pas II

Con encimera de hierro fundido pulido,
placa calentaplatos y salida de humos superior.

ECLECSYS

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.020 x 850 x 606
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



BESAYA N

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1022 x 850 x 652
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



SAJA 7

Opciones de encimera:
 Vitrocerámica practicable
 o hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 870 x 850 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



Encimera vitrocerámica practicable con bajoencimera de hierro fundido.



ENCIMERA PULIFER. Hierro fundido pulido, con arandelas

SERIE SAJA

SAJA 8

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
 o hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.000 x 850 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



SERIE DEVA

DEVA 75

Opciones de encimera: Vitrocerámica
Dimensiones (An. x AL. x P.): 785 x 850 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable

DEVA 100 N

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.025 x 850 x 606
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



DEVA 100 ISLA

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.025 x 750 x 606
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable

La versión "Isla" ha sido diseñada para su instalación en un mesado central de la cocina. Su altura total es de 75 cm y cuenta con salida de humos por la parte inferior.



Deva II 75 Negro brillo



Deva II 75 Burdeos

DEVA II 75

Opciones de encimera: Hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 785 x 850 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



DEVA II 75 - CREMA



DEVA II 110 - CREMA



Deva II 100 Burdeos



Deva II 100 Negro brillo

DEVA II 100

Opciones de encimera:
Vidroc er mica o hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.025 x 850 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable

L 07 CH

Opciones de encimera:

Vitrocéramica practicable o hierro fundido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 870 x 850 x 600
Herrajes: Cromo o latón
Material horno: Acero esmaltado

Encimera vitrocerámica practicable con bajoencimera de hierro fundido pulido y esmaltado y herrajes cromados.



Encimera de hierro fundido y herrajes de latón.



TB 6H

Opciones de encimera:

Hierro fundido pulido
Dimensiones
(An. x AL. x P.): 695 x 855 x 460
Herrajes: Latón
Material horno: Acero esmaltado



NANSA II

Opciones de encimera:

Vitrocéramica o hierro fundido pulido
Dimensiones
(An. x AL. x P.): 1.025 x 850 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable
Colores: Negro, Burdeos y Crema



Nansa II Burdeos



SERIE T/BAO

T/BAO 6

Opciones de encimera: Hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x Al. x P.): 710 x 465 x 485
Herrajes: Latón
Material horno: Acero esmaltado (opcionalmente inox.)



T/BAO 7/8/9

Opciones de encimera:
Vitrocerámica practicable, 60 cm de fondo
Vitrocerámica no practicable, 55 cm de fondo
Hierro fundido pulido
Dimensiones
T/BAO 7 (An. x Al. x P.): 840 x 850 x 520
T/BAO 8 (An. x Al. x P.): 955 x 850 x 550
T/BAO 9 (An. x Al. x P.): 1.050 x 850 x 550
Disponibles también en altura de 750 mm
Herrajes: Latón (con puerta de horno sólida)
o cromo (puerta de horno acristalada)
Material horno:
Modelos puerta ciega, acero esmaltado (opcionalmente inox.).
Modelos puerta de cristal, acero inox.

COCINA T/BAO 8
Puerta del horno de hierro fundido



COCINA T/BAO 7
Puerta del horno de cristal

ABIERTAS

SERIE TBN

TBN 7/8/9

Opciones de encimera:

Vitroc er mica practicable, 60 cm de fondo

Vitroc er mica no practicable, 55 cm de fondo

Hierro fundido pulido

Dimensiones

TBN 7 (An. x AL. x P.): 840 x 850 x 520

TBN 8 (An. x AL. x P.): 955 x 850 x 550

TBN 9 (An. x AL. x P.): 1.050 x 850 x 550

Disponibles tambi en en altura de 750 mm

Herrajes: Lat on (con puerta de horno s olida)

o cromo (puerta de horno acristalada)

Material horno:

Modelos puerta ciega, acero esmaltado (opcionalmente inox.).

Modelos puerta de cristal, acero inox.

TBN 8

Puerta del horno
de hierro fundido



Puerta del horno de cristal



Deva 100 A
con altura de 75 cm



Deva 100 A
con kit de altura de 85 cm

DEVA 100 A

Opciones de encimera: Vitroc er mica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.000 x 750 x 690

Disponible con kit de transformaci on
para 85 cm de altura.

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero inoxidable

SERIE L/A

L 07/A

Opciones de encimera:

Vitrocerámica practicable o hierro fundido pulido.

Dimensiones (An. x AL. x P.): 860 x 850 x 570/600*

(*Con encimera vitro practicable)

Herrajes: Latón

Material horno: Acero esmaltado (opcionalmente inox.)



L 09/A

Opciones de encimera: Hierro fundido pulido

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.100 x 850 x 680

Herrajes: Latón

Material horno: Acero esmaltado (opcionalmente inox.)

COCINAS CALEFACTORAS

Pensando en el confort hemos desarrollado una gama de cocinas calefactoras que, manteniendo las mismas prestaciones de los modelos tradicionales, le ofrecen servicios de AGUA CALIENTE SANITARIA y CALEFACCIÓN CENTRAL, disfrutando de una total autonomía energética y obteniendo, además, una importante ECONOMÍA.

Las pailas, fabricadas en chapa de acero especial, han sido optimizadas para obtener elevadas potencias caloríficas con unos altos rendimientos, garantizando una elevada y rápida respuesta, así como una larga vida de trabajo.

Los modelos Hergóm están avalados por los más importantes laboratorios autorizados. Todas las cocinas calefactoras de Hergóm llevan el Certificado CE (Norma UNE EN-12815) con su correspondiente Nº de homologación, Potencia y Rendimiento.

SERIE SAJA CALEFACTORA

SAJA 7

Potencia nominal: 20,2 kW
Potencia cedida al agua: 15,7 kW
Rendimiento: 76,5%
Opciones de encimera:
Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 870 x 850 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



Encimera vitrocerámica practicable
con bajoencimera de hierro
fundido pulido y esmaltado.



SAJA 8

Potencia nominal: 20,2 kW
Potencia cedida al agua: 15,7 kW
Rendimiento: 76,5%
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.000 x 850 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



Elevador de parrilla

L 07 CC

Potencia nominal: 20,2 kW
Potencia cedida al agua: 15,7 kW
Rendimiento: 76,4%
Opciones de encimera:
Vitrocerámica practicable o hierro fundido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 870 x 848 x 600
Herrajes: Cromo o latón
Material horno: Acero esmaltado



Herrajes cromados



Elevador de parrilla de serie en todos los modelos L-07 calefactora



Cubreencimera de acero esmaltado opcional para modelos con encimera clásica

La cocina L-08 CC VD cuenta con dispositivos que permiten concentrar toda la potencia en la función deseada en cada momento, así como la regulación termostática de la temperatura. Dispone de elevador de parrilla

L 08 CC-VD

Potencia nominal: 23,4 kW

Potencia cedida al agua: 18,7 kW

Rendimiento: 76,6%

Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable

Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.000 x 850 x 630

Herrajes: Cromo

Material horno: Acero esmaltado

MÁXIMA EFICIENCIA



Seleccione la posición superior para concentrar toda la potencia en calefacción.



Seleccione la posición izquierda para concentrar toda la potencia en la encimera de cocción, o la posición derecha para distribuir la potencia al horno.



Seleccione en el termostato la temperatura del agua de calefacción.



L 09 CCE

Potencia nominal: 35,3 kW
Potencia cedida al agua: 28,7 kW
Rendimiento: 76,9%
Opciones de encimera: Hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.100 x 850 x 680
Herrajes: Latón
Material horno: Acero esmaltado
Dispone de elevador de parrilla



Elevador de parrilla



ECLECSYS CALEFACTORA

Potencia nominal: 21,9 kW
Potencia cedida al agua: 16 kW
Rendimiento: 80,3 %
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.020 x 850 x 606
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



L 05 CCE

Potencia nominal: 24 kW
Potencia cedida al agua: 19,8 kW
Rendimiento: 80,3%
Opciones de encimera: Hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 500 x 910 x 590
Herrajes: Latón
Dispone de elevador de parrilla



PAS CALEFACTORA

Potencia nominal: 21,9 kW
Potencia cedida al agua: 16 kW
Rendimiento: 80,3 %
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.020 x 850 x 606
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



SERIE DEVA CALEFACTORA

DEVA 100 N CALEFACTORA

Potencia nominal: 21,9 kW
Potencia cedida al agua: 16 kW
Rendimiento: 80,3 %
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.020 x 850 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable



DEVA 100 ISLA CALEFACTORA

Potencia nominal: 21,9 kW
Potencia cedida al agua: 16 kW
Rendimiento: 80,3 %
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.020 x 750 x 600
Herrajes: Cromo
Material horno: Acero inoxidable

SERIE TB 7 C

TB 7 CAO

Potencia nominal: 20,2 kW
Potencia cedida al agua: 15,7 kW
Rendimiento: 76,45 %
Opciones de encimera: Hierro pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 860 x 750 x 520
Herrajes: Latón



TB 7 CA

Potencia nominal: 20,2 kW
Potencia cedida al agua: 15,7 kW
Rendimiento: 76,45 %
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable (fondo 60 cm) o no practicable (fondo 55 cm), o hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 860 x 850/750 x 520/600
Herrajes: Latón

Las cocinas calefactoras abiertas disponen de pailas adecuadamente dimensionadas que proporcionan agua caliente que se conecta a la red de radiadores. Su colocación es muy sencilla, ya que las pailas van dotadas de diversos puntos de apoyo que facilitan la rápida instalación.

SERIE L CA

L 07 CA1

Potencia nominal: 20,2 kW
Potencia cedida al agua: 15,7 kW
Rendimiento: 76,45 %
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable (fondo 60 cm) o no practicable (fondo 55 cm), o hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 860 x 850 x 570/600
Herrajes: Latón



L 07 CA2

Potencia nominal: 21,2 kW
Potencia cedida al agua: 16,7 kW
Rendimiento: 76,45 %
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable (fondo 60 cm) o no practicable (fondo 55 cm), o hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 860 x 850 x 570/600
Herrajes: Latón

L 09 CA

Potencia nominal: 35,3 kW
Potencia cedida al agua: 28,7 kW
Rendimiento: 76,9 %
Opciones de encimera: Vitrocerámica practicable o hierro fundido pulido
Dimensiones (An. x AL. x P.): 1.100 x 850 x 680
Herrajes: Latón

