


# insert

DUBLIN II

A+

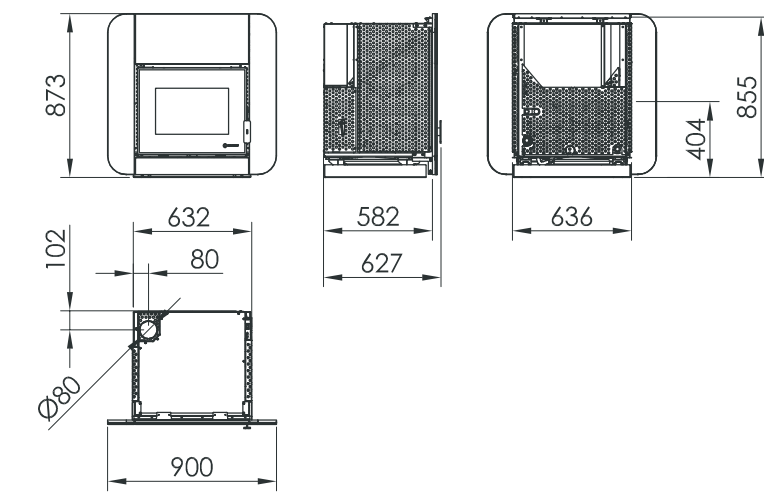

**Características técnicas / Caractéristiques techniques**

- Potencia / Puissance: 14 kW
- Rendimiento / Rendement: 92,5 %
- Tolva / Réservoir: 30 kg
- Consumo / Consommation: 1,5-3,2 kg/h
- Autonomía / Autonomie: 20 - 9h
- Peso / Poids: 134 kg
- Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 80 mm
- EEl=122

**Incluye / Inclus**


- Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora / Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
- Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anti condensación / Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
- Control de depósito de ACS, inercia y tolvas / Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe.
- Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.
- Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.
- Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
- Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
- Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.
- Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.
- Hogar con fundición / Foyer avec fonte.
- Cestillo de fundición / Panier perforé en fonte.
- Intercambiador de acero inoxidable / Echangeur en acier inoxydable.
- Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión y válvula de seguridad / Inclus circulateur, vase d'expansion et soupape de sécurité.
- Ruedas para mantenimientos / Roulettes pour la maintenance.
- Bandeja de carga de combustible de gran capacidad / Tiroir de chargement de combustible de grande capacité.
- Frontal decorativo en cristal templado negro / Façade décorative en verre trempé noir.



# insert

## SUPER INSERT II

A+

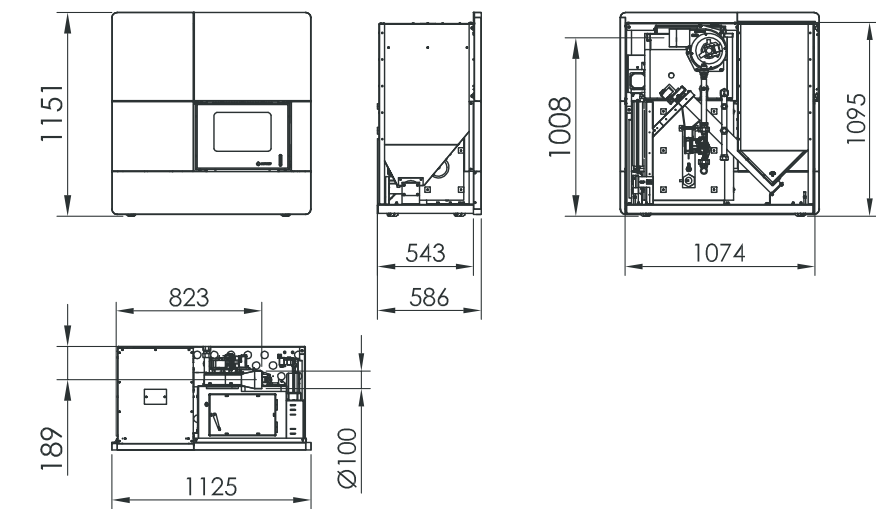

### Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 24 / 30 kW  
 Rendimiento / Rendement: 92,8 / 92,5 %  
 Tolva / Réservoir: 109 kg  
 Consumo / Consommation: 2,1-5,2 / 2,1-6,6 kg/h  
 Autonomía / Autonomie: 21-53 / 16-51 h  
 Peso / Poids: 260 kg  
 Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 100 mm  
 EEI=129/127

### Incluye / Inclus

Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora / Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.  
 Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anti condensación / Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.  
 Control de depósito de ACS, inercia y tolvas / Contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe.  
 Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.  
 Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.  
 Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.  
 Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).  
 Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.  
 Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.  
 Hogar en vermiculita / Foyer avec vermiculite.  
 Cestillo de fundición / Panier perforé en fonte.  
 Intercambiador de acero inoxidable / Echangeur en acier inoxydable.  
 Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión y válvula de seguridad / Inclus circulateur, vase d'expansion et soupape de sécurité.  
 Ruedas para mantenimientos / Roulettes pour la maintenance.  
 Limpieza automática del intercambiador / Nettoyage automatique de l'échangeur.

