HydroBox

Sugerencia de instalación en mueble de cocina.
Suggested installation in kitchen furniture.
Sugestão de instalação em armário de cozinha.

Sugerencia de carga a través de la encimera.
Suggested load through the countertop.
Sugestão de carga a través da bancada.

MEDIDAS REDUCIDAS IDEAL PARA EMPOTRAR

REDUCED IDEAL MEASURES TO BE INSERTED | MEDIDAS REDUZIDAS IDEAIS PARA ENCASTRAR

Sugerencia de instalación en lavadero / sala de máquinas.
Installation suggestion in laundry/machine room.
Sugestão de instalação na lavanderia/sala de máquinas.

CE 14785

15aB-VG
DIN Plus
l.BimSchV2

flamme verte 7★

ECO DESIGN

kW Máx	17
kW	15,8-7,2
kW	14,3-5,2
m³	395
%	93-96
	3,8-1,5 kg/h
	7,9-20 h
W	150-400 W
	30 kg
	40/80
	6
bar	1,5
bar max	2,5

	113
	160
Ø	80 mm
	40 mm
	Interior metálico Metalic inside
	Quemador en fundición Cast-iron burner Queimador em fundição
kg	180
S2	
A	VAL-02, VAL-04

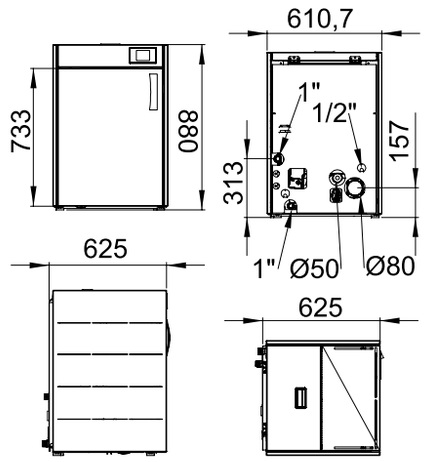

Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.

Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch para programación y gestión de la caldera.
Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3 for the programming and management of the boiler.
Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch para a programação e gestão da caldeira.

Sistema patentado de intercambio térmico. ®
Cámara aislada térmicamente.
Puerta con interior en vermiculita y visor con doble cristal
Incluye purgador automático.
Puerta exterior con aislamiento térmico.

Patented heat exchange system. ®
Thermally insulated chamber.
Door with vermiculite interior and viewer with double glass
Automatic air vent included.
Exterior door with thermal insulation.

Sistema patenteado de troca de calor. ®
Câmara isolada térmicamente.
Porta com interior em vermiculita e visor com duplo vidro.
Purgador automático.
Porta exterior com isolamento térmico.

HydroTex 23/27

Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 2

OPCIONAL-OPTIONAL-OPCIONAL
WIFI

HYDROTEX 27 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX

Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch para programación y gestión de la caldera.
Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3 for the programming and management of the boiler.
Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch para a programação e gestão da caldeira.

Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.

Sistema patentado de intercambio térmico. ®
Cámara aislada térmicamente.
Incluye purgador automático.

Patented heat exchange system. ®
Thermally insulated chamber.
Automatic air vent included.

Sistema patenteado de troca de calor. ®
Câmara isolada térmicamente.
Purgador automático.

HYDROTEX 23 UNE-EN-303/5 CLASE 4
HYDROTEX 27 UNE-EN-303/5 CLASE 5

ECO DESIGN

	HydroTex 23	HydroTex 27
kW	23	27
kW	20-5	26-7
m³	500	650
%	82-87	84-91
	4,8-1,2	6,4-1,6
	12,5-50 h	8,9-40 h
	143	186
	200	260
	60 kg	60 kg

W	150-450
Ø	100 mm
	60 mm
	Interior metálico Metalic inside
	Quemador en fundición Cast-iron burner Queimador em fundição
kg	23→250 27→275
	40/80
	6

bar	1,5
bar max	3
S2	
A	VAL-02, VAL-04

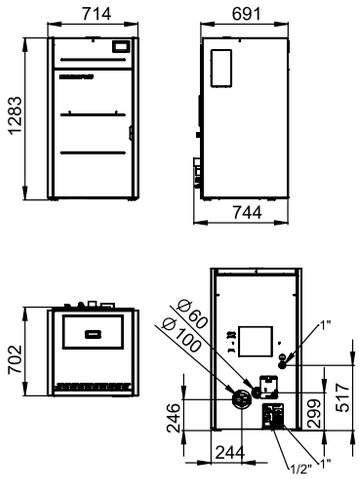

HYDROTEX 23

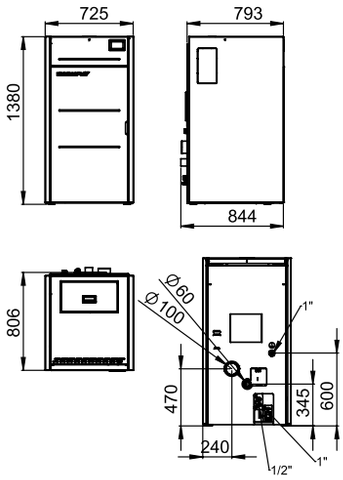

HYDROTEX 27

OPCIONAL | OPTIONAL | OPCIONAL

Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Posibilidad de instalar a izquierdas o derechas.
Side loading tank of 411 litres (260 kg). Possibility of installation either left or right.
Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Possibilidade de instalar à esquerda ou direita.

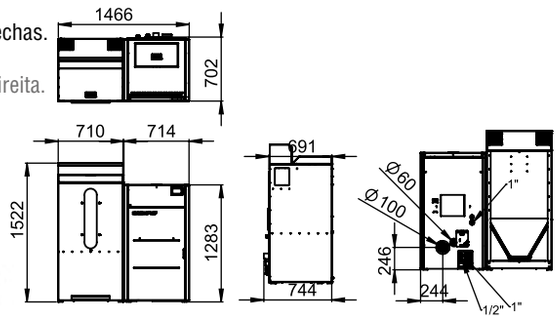

HYDROTEX 23 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX

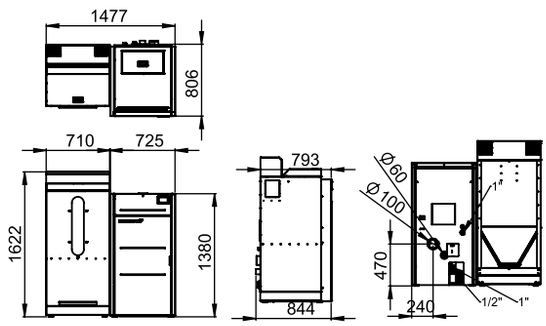

HYDROTEX 27 + DEPÓSITO DEP-HYDROTEX

A+ FAST ON OASYS OPTIMUM AIR SYSTEM plus SNC M WIFI

	HydroConfort 23	HydroConfort 27
kW	23	27
kW	20-5	26-7
m³	500	650
%	82-87	84-91
	4,8-1,2	6,4-1,6
	12,5-50 h	9,3-37,5 h
	143	186
	200	260
	60 kg	60 kg

W 150-450
Ø 100 mm
60 mm
Interior metálico
Metalic inside
Quemador en fundición
Cast-iron burner
Queimador em fundição
kg 23→255
27→280
40/80
6

bar 1,5
bar max 3
S2
A VAL-02, VAL-04

Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.

REF.: KIT WIFI 2

OPCIONAL-OPTIONAL-OPCIONAL WIFI

Nuevo diseño del quemador. Máximo ahorro en combustible. Ver pág. 5.
New layout of the burner. Fuel maximum saving. See page. 5.
Novo sistema do queimador. Máxima economia em combustível. Olhar página 5

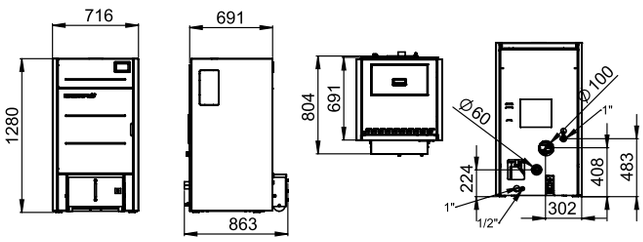

HYDROCONFORT 23

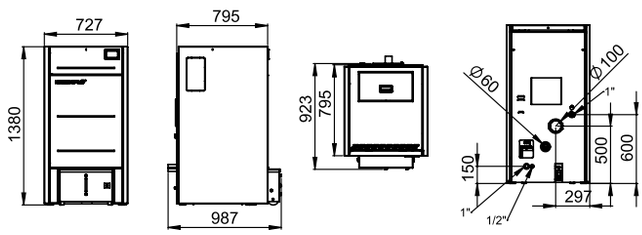

HYDROCONFORT 27

OPCIONAL | OPTIONAL | OPCIONAL

Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Posibilidad de instalar a izquierdas o derechas.
Side loading tank of 411 litres (260 kg). Possibility of installation either left or right.
Depósito lateral de carga de 411 litros (260 kg). Possibilidade de instalar à esquerda ou direita.

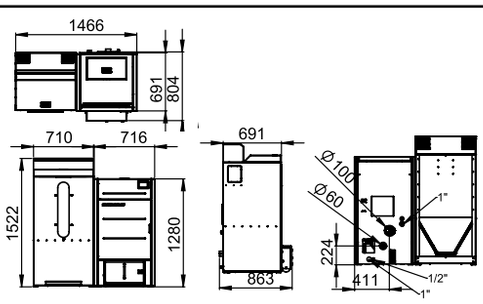

HYDROCONFORT 23 + DEPÓSITO DEP-HYDROCONFORT

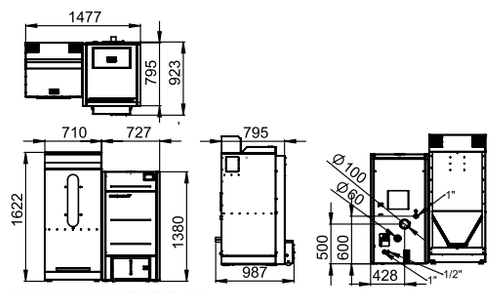

HYDROCONFORT 27 + DEPÓSITO DEP-HYDROCONFORT

HydroConfort 23/27

DOBLE SISTEMA DE LIMPIEZA
Giro 360º de la base del quemador y cepillado.
Ver pág. 5.

DOUBLE CLEANING SYSTEM
A 360-degree spin of the base of the burner.
See page. 5

DUPLO SISTEMA DE LIMPEZA
Rotação e varrido da base do queimador de 360º.
Olhar página 5

Sistema patentado de intercambio térmico. ®
Cámara aislada térmicamente.
Incluye purgador automático.

Patented heat exchange system. ®
Thermally insulated chamber.
Automatic air vent included.

Sistema patenteado de troca de calor. ®
Câmara isolada térmicamente.
Purgador automático.

HYDROCONFORT 27 +
DEPÓSITO DEP-HYDROCONFORT

Display LCD-TFT en color de 4,3" multitouch para programación y gestión de la caldera.
Color multi-touch LCD-TFT display of 4,3 for the programming and management of the boiler.
Display LCD TFT em cor de 4,3 multi-touch para a programação e gestão da caldeira.

Gestión de calefacción y ACS.
Management of heating and sanitary hot water.
Gestão do Aquecimento Central e das AQS.

Sistema compactador de cenizas con cenicero de gran capacidad y visor de nivel de cenizas. Incluye asa y ruedas en el cenicero para fácil transporte.
Ash compactor system with high capacity ashtray and ash level viewer. Includes handle and wheels in the ashtray for an easy transport.
Sistema compactador de cinzas com cinzeiro de grande capacidade e visor do nivel de cinzas. O cinzeiro inclui pega e rodas para um fácil transporte.

HYDROCONFORT 23 **UNE-EN-303/5 CLASE 4**
HYDROCONFORT 27 **UNE-EN-303/5 CLASE 5**