



**CATÁLOGO GERAL**  
**2025-2026**



# ALPES HYDRO

## Inserível hydro

A++

kW 14 - 5  
Potência máx.-mín.

kW 12,8  
Potência nominal

kW 11,2 - 4,1  
Potência à água máx.-mín.

320 m<sup>3</sup>  
Volume aquecimento

92 - 96 %  
Rendimento

3 - 1,1 kg/h  
Consumo

34 kg  
Capacidade do depósito

80  
Nº de elementos do radiador

112 m<sup>2</sup>  
Piso radiante


808 | 713 | 608  
Largura Alto Fundo  
Plano pág.: 111

### Características principais:

- Inclui Tecnologia Oasys Plus.
  - Programável: diário, semanal e fim de semana.
  - Gestão de aquecimento e AQS.
  - Inclui sensor de nível de carga de pellet.
  - Transdutor de pressão.
  - Purgador automático.
  - Gaveta frontal removível para recarga de pellet.
  - Queimador em fundição.
  - Inclui telecomando com ecrã.
  - Inclui moldura de três faces de série.
  - Inclui luva.
- Mais info pág.: 105

### Elementos opcionais:

- KIT WIFI 1: Kit Wifi para controle remoto.
- KIT-CAR-ALPES: Kit de carga (caixa de carga+ tubo de 1 metro).
- BA: Base com pés reguláveis em altura.
- KIT-MARCO4-ALPES : Perfil inferior da moldura para converter em 4 lados.
- VAL-02: Válvula anti-condensação de 3x1"

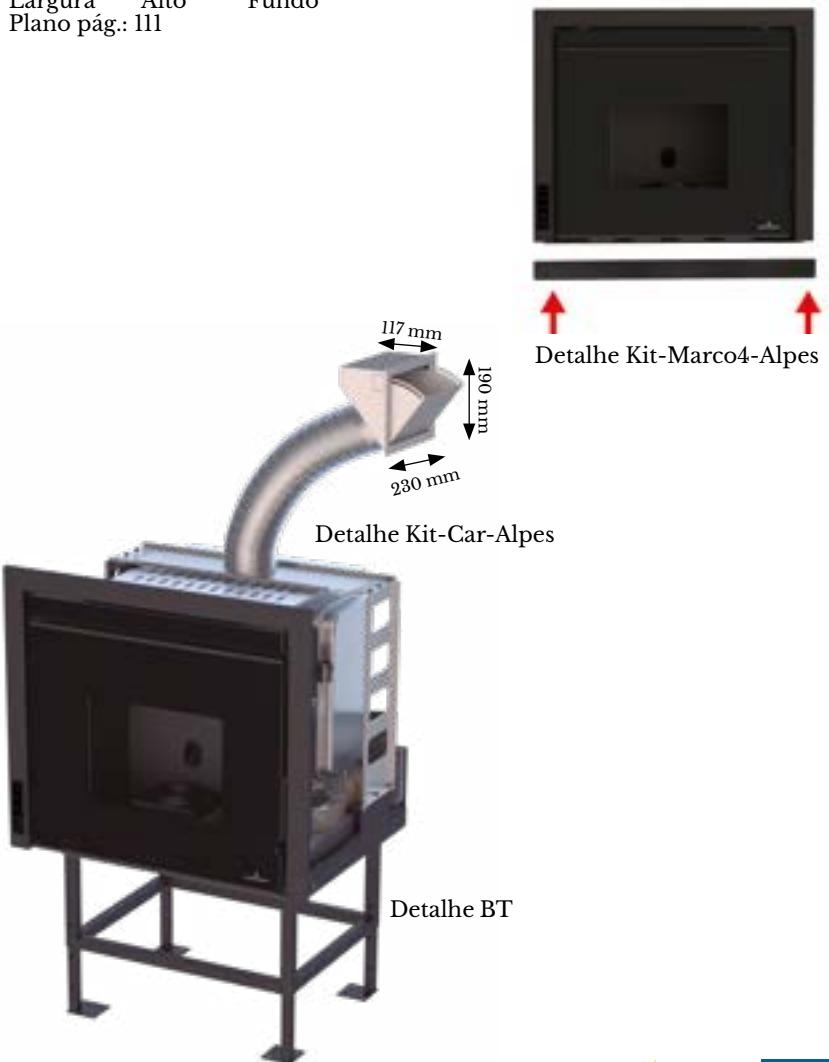

# NOA HYDRO

NOVA  
VERSAO

## Salamandra hydro

A++

kW 17 - 7,2

Potência máx.-mín.

kW 15,8

Potência nominal

kW 14,3 - 5,2

Potência à água máx.-mín.

387 m<sup>3</sup>

Volume aquecimento

93 - 96 %

Rendimento

3,9 - 1,5 kg/h

Consumo

19 kg

Capacidade do depósito

100

Nº de elementos do radiador

140 m<sup>2</sup>

Piso radiante

572 | 1109 | 597

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 111

### Características principais:

- Inclui Tecnologia Oasys Plus.
- Programável: diário, semanal e fim de semana.
- Transdutor de pressão.
- Purgador automático.
- Queimador em fundição.
- Inclui luva.

Mais info pág.: 105

### Elementos opcionais:

- KIT WIFI 1: Kit Wifi para controle remoto.
- KIT-V-H: Kit de Ventilação para ar de convecção forçada.
- VAL-02: Válvula anti-condensação de 3x1".
- PE-029: Telecomando.

## Versões disponíveis



NOA-HYDRO-MO



NOA-HYDRO-MF



NOA-HYDRO-NE



# SÉRIE HYDRO





# CLARA HYDRO

Salamandra extra-plana hydro

A++

kW 15 - 6

Potência máx.-mín.

kW 14

Potência nominal

kW 12 - 5,8

Potência à água máx.-mín.

350 m<sup>3</sup>

Volume aquecimento

93 - 96 %

Rendimento

3,2 - 1,5 kg/h

Consumo

25 kg

Capacidade do depósito

85

Nº de elementos do radiador

120 m<sup>2</sup>

Piso radiante

1013 | 934 | 287

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 111

#### Características principais:

- Inclui Tecnologia Oasys Plus.
  - Programável: diário, semanal e fim de semana.
  - Gestão de aquecimento e AQS.
  - Transdutor de pressão.
  - Purgador automático.
  - Possibilidade de saída de fumos superior, lateral (direita) ou traseira.
  - Queimador em fundição.
  - Inclui telecomando com ecrã.
  - Inclui luva.
- Mais info pág.: 105

#### Elementos opcionais:

- KIT WIFI 1: Kit Wifi para controle remoto.
- VAL-02: Válvula anti-condensação de 3xl".





# CARLOTA-NE

## Salamandra Hydro

A+

kW 23 - 7,2

Potência máx.-mín.

kW 20,2

Potência nominal

kW 18 - 6,8

Potência à água máx.-mín.

507 m<sup>3</sup>

Volume aquecimento

91 - 96 %

Rendimento

4,9 - 1,5 kg/h

Consumo

48 kg

Capacidade do depósito

129

Nº de elementos do radiador

180 m<sup>2</sup>

Piso radiante

607 | 1277 | 695

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 111

### Características principais:

- Inclui Tecnologia Oasys.
- Programável: diário, semanal e fim de semana.
- Limpeza totalmente automatizada de trocadores e queimador.
- Gestão de aquecimento e AQS.
- Depósito hermético.
- Purgador automático.
- Transdutor de pressão.
- Câmara isolada termicamente.
- Queimador em fundição.
- Conjunto raspadores em aço inox.
- Inclui luva.

Mais info pág.: 105

### Elementos opcionais:

- PE-029: Telecomando.
- VAL-03: Válvula anti-condensação de 3x1 1/4".



# HYDROBOX

## Caldeira de medidas reduzidas

A++

kW 17 - 7,2

Potência máx.-mín.

kW 15,8

Potência nominal

kW 14,3 - 5,2

Potência à água máx.-mín.

395 m<sup>3</sup>

Volume aquecimento

93 - 96 %

Rendimento

3,9 - 1,5 kg/h

Consumo

30 kg

Capacidade do depósito

113

Nº de elementos do radiador

140 m<sup>2</sup>

Piso radiante

611 | 880 | 625

Largura Alto

Fundo

Plano pág.: 112

### Características principais:

- Inclui Tecnologia Oasys Plus.
- Programável: diário, semanal e fim de semana.
- Display LCD-TFT em cor de 4,3" multitouch para programação e gestão da caldeira.
- Sistema patenteado de troca térmica.
- Gestão de aquecimento e AQS.
- Inclui sensor de nível de carga de pellet.
- Câmara isolada termicamente.
- Porta com interior em vermiculita e visor com vidro duplo.
- Porta exterior com isolamento térmico.
- Depósito hermético.
- Transdutor de pressão.
- Inclui purgador automático.
- Queimador em fundição.
- Inclui luva.

Mais info pág.: 105

### Elementos opcionais:

- KIT WIFI 2: Kit Wifi para controle remoto.
- VAL-02: Válvula anti-condensação de 3x1".



Detalhe dupla porta.

Sugestão de instalação em armário de cozinha.

Sugestão de carga através da bancada da cozinha.





# HYDROTEX 27

Caldeira

# HYDROCONFORT 27

Caldeira com limpeza automática

A+

kW 27 - 7

Potência máx.-mín.

kW 26

Potência nominal

kW 26 - 7

Potência à água máx.-mín.

650 m<sup>3</sup>

Volume aquecimento

84 - 91 %

Rendimento

6,4 - 1,6 kg/h

Consumo

60 kg

Capacidade do depósito

186

Nº de elementos do radiador

260 m<sup>2</sup>

Piso radiante

## HydroTex-27

725 | 1380 | 844

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 112

## HydroConfort-27

727 | 1380 | 987

Largura Alto Fundo

Plano pág.: 112

### Características principais:

- Duplo Sistema De Limpeza: Rotação 360° da base do queimador e varrido. (HydroConfort-27)
- Sistema compactador de cinzas com grande capacidade e visor de nível de cinzas. Inclui asa e rodas no cinzeiro para fácil transporte. (HydroConfort-27)
- Inclui Tecnologia Oasys Plus.
- Programável: diário, semanal e fim de semana.
- Display LCD-TFT em cor de 4,3" multitouch para programação e gestão da caldeira.
- Sistema patenteado de troca térmica.
- Gestão de aquecimento e AQS.
- Inclui sensor de nível de carga de pellet.
- Depósito hermético.
- Câmara isolada termicamente.
- Transdutor de pressão.
- Inclui purgador automático.
- Queimador em fundição.
- Inclui luva.

Mais info pág.: 105

### Elementos opcionais:

- KIT WIFI 2: Kit Wifi para controle remoto.
- VAL-08: Válvula anti-condensação de 3x1" 1/4.
- DEP-HYDROTEX: Tanque lateral de carga de 411 litros (260 kg). Possibilidade de instalar à esquerda ou à direita.
- DEP-HYDROCONFORT: Tanque lateral de carga de 411 litros (260 kg). Possibilidade de instalar à esquerda ou à direita.

Detalhe compactador de cinzas Hydroconfort-27.



## Versões disponíveis



Detalhe tanque pellet opcional.



**HYDROTEX-27**  
Versão sem limpeza automática.



**HYDROCONFORT-27**  
Versão com limpeza automática.



