



CALOR NATURAL

2024

IC-100 K

*Insertable de leña
panorámico con campana
y cristal serigrafiado*

Sistema de Doble Combustión
Cristal Limpio
Sistema de Triple Combustión
Medidas Entrada Leña (AxHxF): 830 x 320 x 365 mm
Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición
Cristal Serigrafiado 750 °C
Puerta y Rejilla de fundición
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitroificado
2 Boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario



ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.




Ficha técnica



alto x ancho (mm)

ancho x fondo x alto (mm)

IC-100 K	14,5-17,9 kW	81 %	0,10 %	30,80 mg/Nm ³	88 cm	ø 200 mm	390 m ³	200 Kg	594 x 994	941 x 450 x 1077
IC-100 FK	14,5-17,9 kW	81 %	0,10 %	30,80 mg/Nm ³	88 cm	ø 200 mm	390 m ³	205 Kg	594 x 994	941 x 450 x 1077
IC100 FKC	14,5-17,9 kW	81 %	0,10 %	30,80 mg/Nm ³	88 cm	ø 200 mm	390 m ³	220 Kg	594 x 994	941 x 450 x (1290:1442)



Color
Negro



IC-100 FKC
Interior Fundición
Turbina Centrífuga



IC-100 K
Interior Vermiculita

www.fmcalefaccion.com



IC-100 FK
Interior Fundición

IZ-100 FK

*Insertable de leña panorámico
triple combustión y cristal serigrafiado*

Equipo Elaborado en Acero hasta 5 mm
Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
Salida de Humos Macho en Fundición
Sistema Cristal Limpio
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Opción de Canalización Aire

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado
Kit 2 boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario



ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO
modelos IZ-100 K, IZ-100 FKT e IZ-100 FKC

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.



Color
Negro

Interior Vermiculita



alto x ancho (mm) ancho x fondo x alto (mm)

IZ-170 K	9-11,1 kW	80,5 %	0,12 %	23,50 mg/Nm³	60 cm	ø 200 mm	240 m³	115 Kg	540 x 707	647 x 524 x 508
IZ-180 K	11-13,6 kW	81 %	0,11 %	26,00 mg/Nm³	70 cm	ø 200 mm	290 m³	138 Kg	594 x 823	763 x 524 x 563
IZ-100 K	14,5-17,9 kW	81 %	0,10 %	30,80 mg/Nm³	88 cm	ø 200 mm	390 m³	185 Kg	594 x 994	934 x 524 x 563



Ficha técnica



Ficha técnica




Ficha técnica

IZ-170 K
Sin Turbina

IZ-180 K
Sin Turbina

IZ-100 K
Sin Turbina



Interior Fundición



alto x ancho (mm) ancho x fondo x alto (mm)

IZ-170 FKT / IZ-170 FKC	9-11,1 kW	80,5 %	0,12 %	23,50mg/Nm³	60 cm	ø 200 mm	240 m³	130 Kg	540 x 707	647 x 524 x (874:1026)
IZ-180 FKT / IZ-180 FKC	11-13,6 kW	81 %	0,11 %	26,00mg/Nm³	70 cm	ø 200 mm	290 m³	153 Kg	594 x 823	763 x 524 x (929:1081)
IZ-100 FKT / IZ-100 FKC	14,5-17,9 kW	81 %	0,10 %	30,80mg/Nm³	88 cm	ø 200 mm	390 m³	200 Kg	594 x 994	934 x 524 x (929:1081)



Ficha técnica

IZ-170 FKT Turbina Tangencial
IZ-170 FKC Turbina Centrífuga



Ficha técnica

IZ-180 FKT Turbina Tangencial
IZ-180 FKC Turbina Centrífuga




Ficha técnica

IZ-100 FKT Turbina Tangencial
IZ-100 FKC Turbina Centrífuga



I-170

Insertable de leña sin turbinas



KW

12,5 - 17 kW

%

81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm³



62 cm



ø 150 mm



335 m³



75 Kg



576 x 727 mm
alto x ancho



617 x 422 x 536 mm
ancho x fondo x alto

NUEVA
MANETA
INOX

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Conjunto 2 Ventiladores Axiales con Electrónica y Termostato de Seguridad



Ficha técnica

**NUEVA
MANETA
INOX**



**Color
Negro**

KW

12,5 - 17 kW

%

81 %

III

0,12 %

18,04

18,04 mg/Nm³

62

62 cm

150

Ø 150 mm

335

335 m³

82

82 Kg

576 x 727

alto x ancho

617 x 422 x 536

ancho x fondo x alto



IT-170
Interior Vermiculita



IT-170 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-170 F
Interior Fundición



IT-170 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puerta y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Potenciómetro Analógico




Ficha técnica



IT-172 DK

Insertable de leña esquina con turbinas



**NUEVA
MANETA
INOX**

KW

12,5 - 17 kW

%

81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm³



62 cm



Ø 150 mm



335 m³



84 Kg



545 x 717 mm
alto x ancho



686 x 487 x 545 mm
ancho x fondo x alto



**Color
Negro**



IT-172 D
Interior Vermiculita



IT-172 DK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-172 DF
Interior Fundición



IT-172 DFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
Potenciómetro Analógico



Ficha técnica



12,5 - 17 kW



81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm³



62 cm



Ø 150 mm



335 m³



84 Kg



545 x 717 mm
alto x ancho



686 x 487 x 545 mm
ancho x fondo x alto

**NUEVA
MANETA
INOX**

**Color
Negro**



IT-172 I
Interior Vermiculita



IT-172 IK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-172 IF
Interior Fundición



IT-172 IFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puerta y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado

Potenciometro Analógico



Ficha técnica

**NUEVA
MANETA
INOX**



12,5 - 17 KW



81 %



0,12 %



18,04 mg/Nm³



62 cm



Ø 150 mm



335 m³



97 Kg



585 x 760 mm
alto x ancho



658 x 386 x 559 mm
ancho x fondo x alto



**Color
Negro**



IT-172
Interior Vermiculita



IT-172 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-172 F
Interior Fundición



IT-172 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Equipo con Puertas y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Potenciometro Analógico



Ficha técnica

**NUEVA
MANETA
INOX**



**Color
Negro**

KW

12,5 - 17 KW

%

81 %

Icon

0,12 %

Icon

18,04 mg/Nm³

Icon

62 cm

Icon

Ø 150 mm

Icon

335 m³

Icon

84 Kg

Icon

545 x 719 mm
alto x ancho

Icon

717 x 487 x 545 mm
ancho x fondo x alto



IT-173
Interior Vermiculita



IT-173 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-173 F
Interior Fundición



IT-173 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puerta y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado

Potenciometro Analógico




Ficha técnica



I-180

Insertable de leña sin turbinas



**NUEVA
MANETA
INOX**



13 - 18 KW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



Ø 200 mm



340 m³



93 Kg



645 x 873 mm
alto x ancho



733 x 451 x 593 mm
ancho x fondo x alto

**Color
Negro**

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Cajón Cenicero Extraíble

Interior en Vermiculita

Puerta y Parrilla de Fundición

Sistema de Doble Combustión

Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión


Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado

Conjunto 2 Ventiladores Axiales con Electrónica y Termostato de Seguridad



Ficha técnica

**NUEVA
MANETA
INOX**

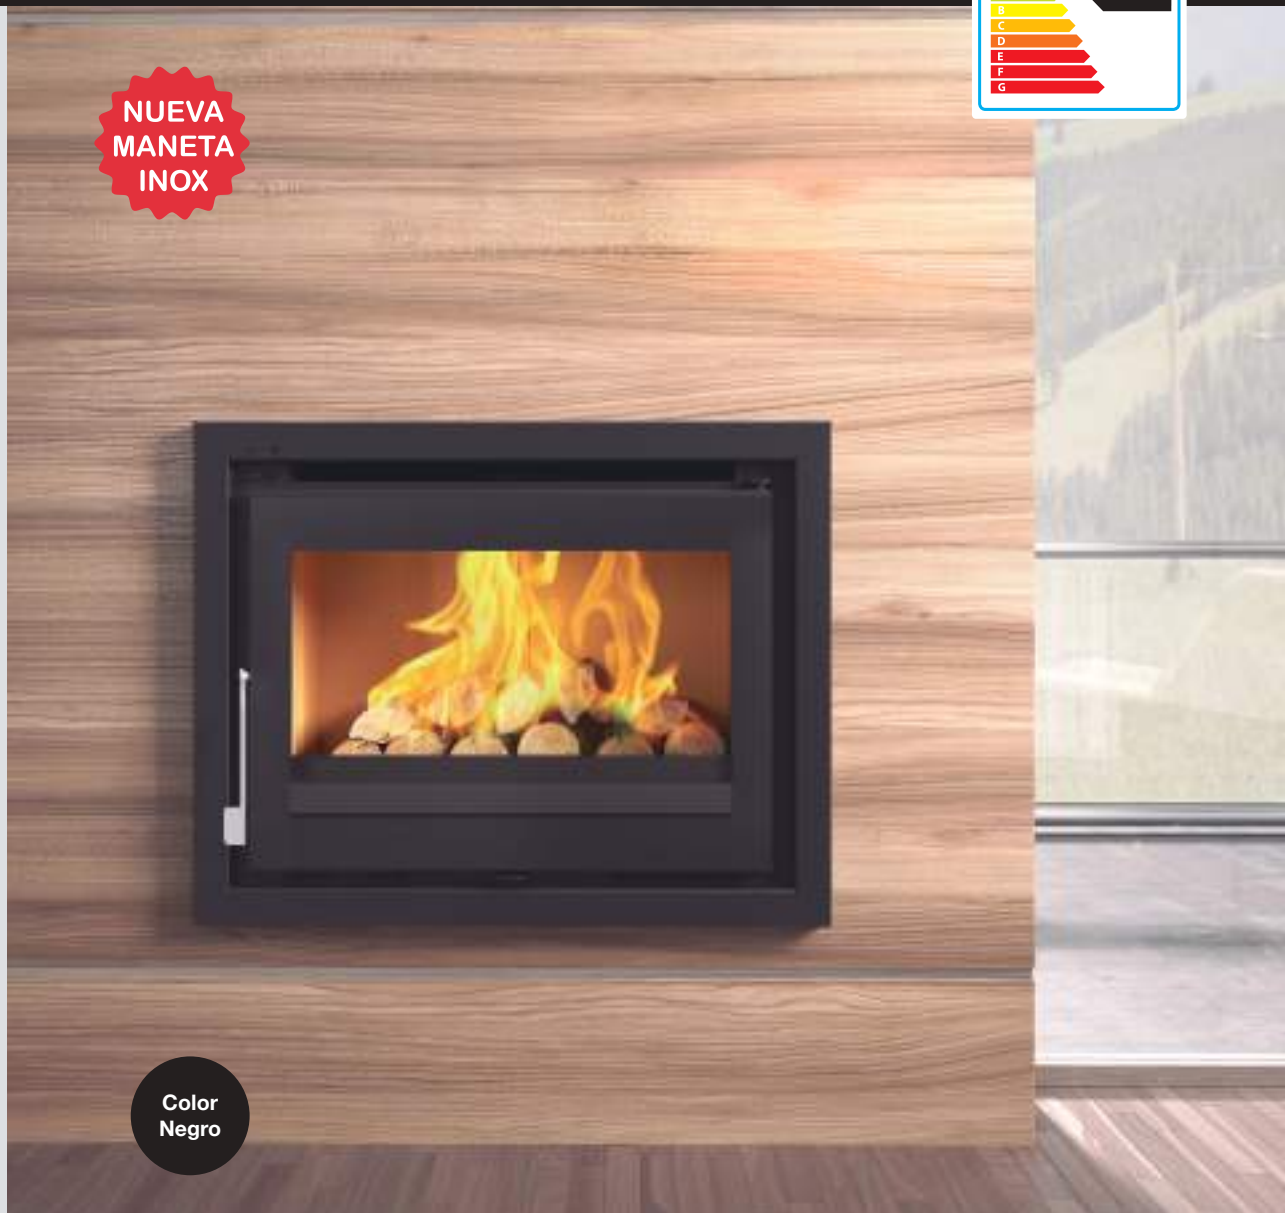

**Color
Negro**

KW

13 - 18 KW

%

81 %

CO₂

0,07 %

PM₁₀

35,65 mg/Nm³

cm

75 cm

Ø

Ø 200 mm

m³

340 m³

KG

100 Kg

mm

645 x 873 mm
alto x ancho

mm

733 x 451 x 593 mm
ancho x fondo x alto



IT-180
Interior Vermiculita



IT-180 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-180 F
Interior Fundición



IT-180 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Potenciometro Analógico



Ficha técnica



13 - 18 KW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



Ø 200 mm



340 m³



102 Kg



600 x 817 mm
alto x ancho



789 x 487 x 600 mm
ancho x fondo x alto

**NUEVA
MANETA
INOX**

**Color
Negro**



IT-182 D
Interior Vermiculita



IT-182 DK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-182 DF
Interior Fundición



IT-182 DFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado
Potenciómetro Analógico



Ficha técnica

**NUEVA
MANETA
INOX**



**Color
Negro**

KW

13 - 18 KW

%

81 %

%

0,07 %

mg/Nm³

35,65 mg/Nm³

cm

75 cm

mm

Ø 200 mm

m³

340 m³

KG

102 KG

mm

600 x 817 mm
alto x ancho

mm

789 x 487 x 600 mm
ancho x fondo x alto



IT-182 I
Interior Vermiculita



IT-182 IK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-182 IF
Interior Fundición



IT-182 IFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Potenciómetro Analógico




Ficha técnica



IT-182 K

Insertable de leña doble cara con turbinas



KW

13 - 18 KW

%

81 %

III

0,07 %

mg/Nm³

35,65 mg/Nm³

cm

75 cm

mm

ø 200 mm

m³

340 m³

KG

113 Kg

mm

635 x 875 mm

alto x ancho

mm

768 x 420 x 612,5 mm

ancho x fondo x alto

NEW

Color Negro



IT-182
Interior Vermiculita



IT-182 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-182 F
Interior Fundición



IT-182 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Potenciómetro Analógico



Ficha técnica



13 - 18 KW



81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



ø 200 mm



340 m³



104 Kg



600 x 819 mm
alto x ancho



817 x 487 x 600 mm
ancho x fondo x alto

**NUEVA
MANETA
INOX**

**Color
Negro**



IT-183
Interior Vermiculita



IT-183 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-183 F
Interior Fundición



IT-183 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puerta y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado

Potenciometro Analógico



Ficha técnica

KW
13,5 - 19 KW

%
81 %

%
0,10 %

mg/Nm³
30,10 mg/Nm³

cm
95 cm

mm
Ø 200 mm

m³
360 m³

KG
130 Kg

mm
645 x 1045 mm
alto x ancho

mm
903 x 452 x 597 mm
ancho x fondo x alto

**NUEVA
MANETA
INOX**

**Color
Negro**



IT-100
Interior Vermiculita



IT-100 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-100 F
Interior Fundición



IT-100 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 4 (220v)
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado
Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO
ROBAX® NightFlame
Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica

KW
13,5 - 19 KW

%
81 %

%
0,10 %

mg/Nm³
30,10 mg/Nm³

cm
95 cm

mm
Ø 200 mm

m³
360 m³

Kg
134 Kg

mm
600 x 1001 mm
alto x ancho

mm
963 x 487 x 600 mm
ancho x fondo x alto

**NUEVA
MANETA
INOX**

**Color
Negro**



IT-122 D
Interior Vermiculita



IT-122 DK
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-122 DF
Interior Fundición



IT-122 DFK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 4 (220v)
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado
Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO
ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica



13,5 - 19 KW



81 %



0,10 %



30,10 mg/Nm³



95 cm



ø 200 mm



360 m³



140 Kg



645 x 1045 mm
alto x ancho



934 x 417 x 610 mm
ancho x fondo x alto

**NUEVA
MANETA
INOX**

**Color
Negro**



IT-102
Interior Vermiculita



IT-102 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-102 F
Interior Fundición



IT-102 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.

Puertas y Parrilla de Fundición

Cajón Cenicero Extraíble

Doble Cámara

Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 4 (220v)

Interruptor de 2 Velocidades

Termostato de Seguridad en Posición 0

Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado

Potenciómetro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.



Ficha técnica



**NUEVA
MANETA
INOX**

**Color
Negro**

KW

13,5 - 19 KW

%

81 %

III

0,10 %

mg/Nm³

30,10 mg/Nm³

cm

95 cm

mm

Ø 200 mm

m³

360 m³

KG

134 Kg

mm

600 x 1001 mm
alto x ancho

mm

997 x 487 x 600 mm
ancho x fondo x alto



IT-103
Interior Vermiculita



IT-103 K
Interior Vermiculita
Cristal Serigrafiado



IT-103 F
Interior Fundición



IT-103 FK
Interior Fundición
Cristal Serigrafiado

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Cuatro Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 4 (220v)
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0
Sistema de Doble Combustión

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)

Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitificado

Potenciometro Analógico

ACABADO ESPECIAL CRISTAL SERIGRAFIADO

ROBAX® NightFlame

Fascinante. Incluso sin fuego.




Ficha técnica



IT-165 FK

Insertable de leña medidas reducidas con turbinas



KW

12,5-17 KW

%

81 %

III

0,09 %

mg/Nm³

33,53 mg/Nm³

cm

62 cm

mm

Ø 150 mm

m³

335 m³

Kg

68 Kg

mm

568 x 727 mm

alto x ancho

mm

624 x 392 x 530 mm

ancho x fondo x alto

NUEVA
MANETA
INOX

Color
Negro

Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
Puerta y Parrilla de Fundición
Cajón Cenicero Extraíble
Doble Cámara
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)
Interruptor de 2 Velocidades
Termostato de Seguridad en Posición 0

IT-165 F Interior en Fundición

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitificado
Potenciometro Analógico

IT-165 FK Interior en Fundición, Cristal Serigrafiado




Ficha técnica



IT-180 H

Insertable de leña con horno y turbinas



**NUEVA
MANETA
INOX**

KW

13 - 18 KW

%

81 %



0,07 %



35,65 mg/Nm³



75 cm



Ø 200 mm



340 m³



150 Kg



905 x 873 mm
alto x ancho



722 x 450 x 893 mm
ancho x fondo x alto

**Color
Negro**



Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm
Cajón Cenicero Extraíble
Interior en Vermiculita
Puerta y Parrilla de Fundición
Sistema de Doble Combustión
Bandeja Horno Acero Inox. 600 x 400 x 60 mm
Parrilla Horno Acero Inox. 600 x 400 mm
Dos Ventiladores Axiales de 160m³/h y 20W x 2 (220v)
Termostato de Seguridad en Posición 0
Doble Cámara

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)

Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Conjunto 4 Placas de Fundición Cámara de Combustión
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Potenciometro Analógico

I-180 H Sin Turbinas
IT-180 H Con Turbinas




Ficha técnica

KW	%									

HIDRO-70 16,5-20,5 KW 80,4 % 0,09 % 25,00mg/Nm³ 56 cm ø 200 mm 460 m³ 130 Kg 10,4 KW 545 x 725 695 x 540 x 850

HIDRO-80 19-23,6 KW 80,4 % 0,09 % 29,00mg/Nm³ 68 cm ø 200 mm 523 m³ 152 Kg 12 KW 600 x 840 810 x 540 x 905



Ficha técnica

HIDRO-70

Capacidad del Depósito: 54 Litros



Ficha técnica

HIDRO-80

Capacidad del Depósito: 65 Litros

Equipo Elaborado en Acero hasta 5 mm
Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
Cristal Vitrocerámico: 750 °C
Sistema de Doble Combustión
Sistema de Cristal Limpio
Válvula Cortatiros
Interior de Vermiculita

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS (Véanse páginas 123 - 125)
Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
Kit 2 boquillas Ø 80 mm para Canalización Aire Primario
Válvula Termostática de Seguridad
Válvula de Sobrepresión 3 bar.
Válvula Anticondensados 1 ½"

Vaina de Inmersión
Regulador Automático de Tiro
Bastidor con Patas Regulables en Altura