



Calidez de Vida

PELLET LEÑA



ecoLOGIC

CATÁLOGO GENERAL

FABRICADO EN ESPAÑA · MADE IN SPAIN



GAMA PELLETT



AIRE
CANALIZABLE
AGUA
CALDERAS



G A M A A I R E

Con una variedad de productos respecto a la potencia, dimensiones y diseño que se adaptan fácilmente en cualquier ambiente. Pensadas para dar el máximo confort, gracias al sistema Air Silence y a la posibilidad de elegir la temperatura deseada.



- | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| • SHARA | • NATALIA | • FLORA SV |
| • ARES | • LUNA | • GENESIS GLASS |
| • HELEN GLASS | • AROA | • GENESIS STEEL |
| • HELEN STEEL | • GENESIS GLASS | • IRIS |
| • ELISA | • GENESIS STEEL | • NEREA |
| • NEREA | • MAIA | • ESTELA |
| • VENUS | • FLORA | • ULYSES |




¡Escanéame!

6 k W | 8 k W | 10 k W

kW Total	6,8 kW 9,3 kW 10,8 kW	 Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	 Min-Max	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h		40 mm
kW Nominal	6,1 kW 8,2 kW 9,5 kW	 kg	125 kg	kg/h Min-Max	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	 m³	150 m³ 195 m³ 245 m³
kW Min-Max	2,8 - 6,1 kW 2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	 kg	21 kg	 mm	474 x 530 x 985		80 mm

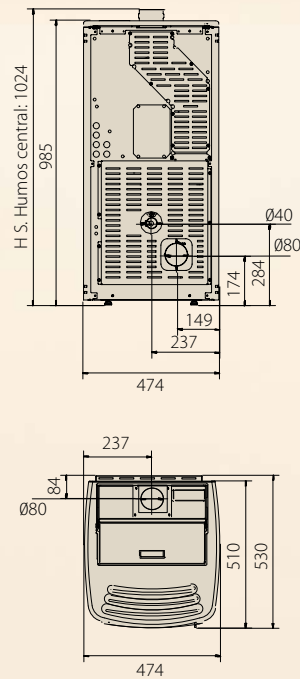



Puerta y rejilla
en fundición



6 k W | 8 k W | 10 k W

kW Total	6,9 kW 9,3 kW 11,2 kW	 Min-Max	94 - 91 % 94 - 90 % 94 - 88 %	 Min-Max	30 - 15 h 30 - 11 h 30 - 9 h	 40 mm	
kW Nominal	6,3 kW 8,5 kW 10,2 kW	 kg	122 kg	kg/h Min-Max	0,7 -1,4 0,7 - 1,9 0,7 -2,3	 m³	150 m³ 195 m³ 245 m³
kW Min-Max	3,4 - 6,3 kW 3,4 - 8,5 kW 3,4 - 10,2 kW	 kg	21 kg	 mm	700 x 571 x 805	 80 mm	

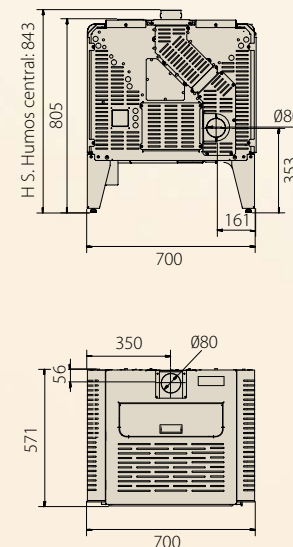


HELENGLASS

6 kW | 8 kW | 10 kW

A+

kW Total	6,8 kW 9,3 kW 10,8 kW	Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 %	Min-Max	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h	40 mm
kW Nominal	6,1 kW 8,2 kW 9,5 kW	kg	115 kg	kg/h Min-Max	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	150 m ³ 195 m ³ 245 m ³
kW Min-Max	2,8 - 6,1 kW 2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	kg	21 kg	mm	550 x 608 x 978	80 mm

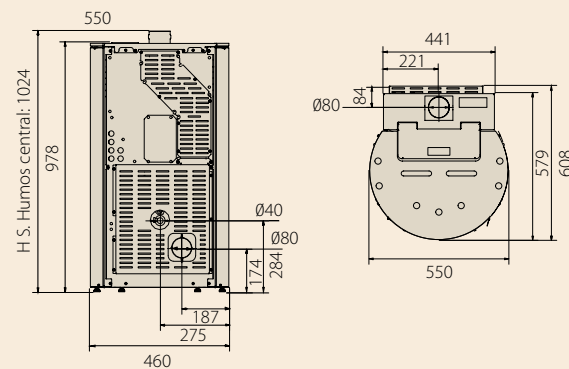

Doble puerta

Puerta exterior con efecto magic, en cristal fotocromático, ofreciendo visión de fuego una vez encendida.
Puerta interior de seguridad.
Laterales y tapa en cristal serigrafiado.



Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO A
Véase pág. 112



OPCIONAL



HELENSTEEL

6 kW | 8 kW | 10 kW

A+

kW Total	6,8 kW 9,3 kW 10,8 kW	Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 %	Min-Max	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h	40 mm
kW Nominal	6,1 kW 8,2 kW 9,5 kW	kg	118 kg	kg/h Min-Max	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	150 m ³ 195 m ³ 245 m ³
kW Min-Max	2,8 - 6,1 kW 2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	kg	21 kg	mm	550 x 608 x 978	80 mm




Blanco perla
White pearl
Bianco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Negro
Black
Negro
Nero
Noir

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

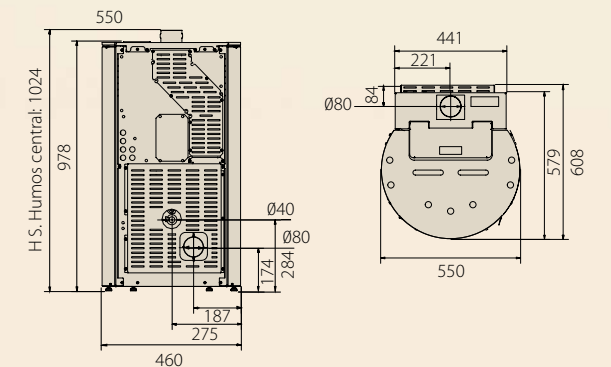

Doble puerta

Puerta exterior con efecto magic, en cristal fotocromático, ofreciendo visión de fuego una vez encendida.
Puerta interior de seguridad.
Laterales y tapa en acero pintado.



Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO A
Véase pág. 112



OPCIONAL



ELISA

6 kW | 8 kW | 10 kW

A+



kW Total	6,8 kW 9,3 kW 10,8 kW	kg	126 kg		474 x 530 x 985 mm
kW Nominal	6,1 kW 8,2 kW 9,5 kW	kg	21 kg		40 mm
kW Min-Max	2,8 - 6,1 kW 2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	kg/h Min-Max	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h		150 m ³ 195 m ³ 245 m ³
	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2		80 mm



NEREA

8 kW | 10 kW

A+

kW Total	9,3 kW 10,8 kW	kg	110 kg		450 x 497 x 985 mm
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	kg	22 kg		40 mm
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	kg/h Min-Max	37 - 12 h 37 - 10 h		195 m ³ 245 m ³
	94 - 88 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2		80 mm



FERLUX . E S




Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Negro
Black
Negro
Nero
Noir


Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage

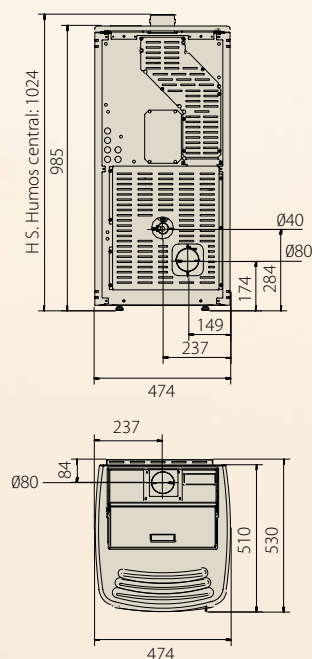

Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO A
Véase pág. 112

Tapa en fundición

Puerta y rejilla en fundición

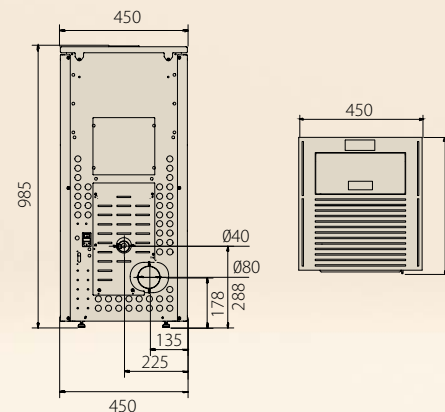

Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Negro
Black
Negro
Nero
Noir

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage

Puerta y rejilla en fundición



OPCIONAL






OPCIONAL




6 k W | 8 k W | 10 k W


kW Total	6,8 kW 9,3 kW 10,8 kW	 Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 % 94 - 88 %	 Min-Max	35 - 15 h 35 - 11 h 35 - 10 h		40 mm
kW Nominal	6,1 kW 8,2 kW 9,5 kW	 kg	103 kg	kg/h Min-Max	0,6 - 1,4 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	 m³	150 m³ 195 m³ 245 m³
kW Min-Max	2,8 - 6,1 kW 2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	 kg	21 kg	 mm	437 x 530 x 1006	 Ø	80 mm



Puerta en cristal
serigrafiado



kW Total	10,8 kW	 Min-Max	94 - 88 %	 Min-Max	37 - 10 h		40 mm
kW Nominal	9,5 kW	 kg	110 kg	kg/h Min-Max	0,6 - 2,2	 m³	245 m³
kW Min-Max	2,8 - 9,5 kW	 kg	22 kg	 mm	452 x 498 x 985		80 mm



Puerta y rejilla
en fundición




LUNA

8 kW | 10 kW

A+

kW Total	9,3 kW 10,8 kW	94 - 88 % Min-Max 94 - 88 %	37 - 12 h Min-Max 37 - 10 h	40 mm
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	110 kg	kg/h Min-Max 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	195 m ³ 245 m ³
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	22 kg	606 x 504 x 1121 mm	80 mm

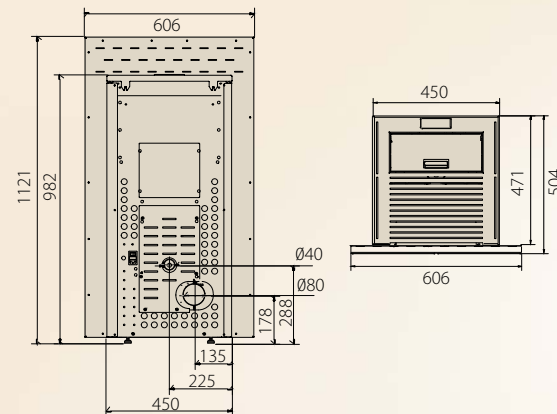

Puerta en cristal
serigrafiado



Marrón vintage
Marrom vintage | Vintage brown
Marrone vintage | Marron vintage

Blanco perla
White pearl | Branco pérola
Bianco perla | Perle blanche




AROA

8 kW | 10 kW

A+

kW Total	9,3 kW 10,8 kW	94 - 88 % Min-Max 94 - 88 %	43 - 14 h Min-Max 43 - 12 h	40 mm
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	110 kg	kg/h Min-Max 0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	195 m ³ 245 m ³
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	26 kg	460 x 498 x 1053 mm	80 mm

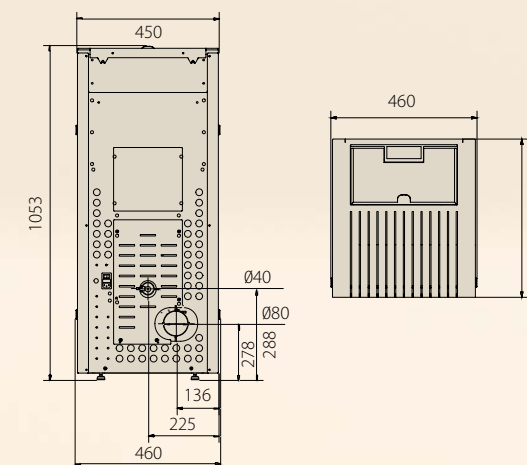

Puerta en cristal serigrafiado



Negro
Black
Negro
Nero
Noir

Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage






GÉNESISGLASS

6 kW | 8 kW

A++

kW Total	6,5 kW 8,8 kW	96 - 93 % Min-Max 96 - 92 %	40 - 15 h Min-Max 40 - 11 h	40 mm
kW Nominal	6,2 kW 8,1 kW	120 kg	kg/h Min-Max 0,5 - 1,3 0,5 - 1,8	150 m ³ 195 m ³
kW Min-Max	2,4 - 6,2 kW 2,4 - 8,1 kW	20 kg	897 x 295 x 1086 mm	80 mm

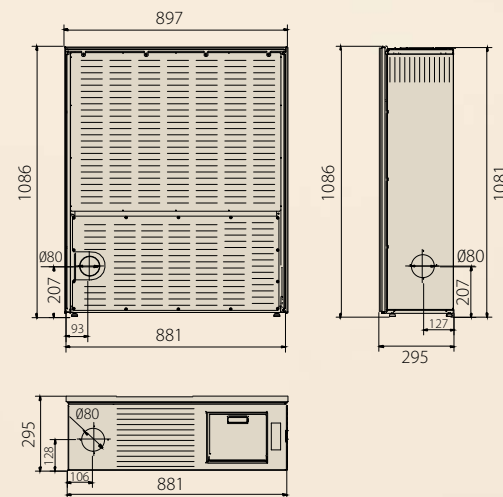

Puerta y frontal en cristal serigrafiado



POSIBLES
CONEXIONES DE
SALIDA DE HUMOS

- A. Salida superior
- B. Salida trasera
- C. Salida lateral derecho




OPCIONAL

GÉNESISSTEEL

6 kW | 8 kW

A++


kW Total	6,5 kW 8,8 kW	96 - 93 % Min-Max 96 - 92 %	40 - 15 h Min-Max 40 - 11 h	40 mm
kW Nominal	6,2 kW 8,1 kW	120 kg	kg/h Min-Max 0,5 - 1,3 0,5 - 1,8	150 m ³ 195 m ³
kW Min-Max	2,4 - 6,2 kW 2,4 - 8,1 kW	20 kg	897 x 295 x 1086 mm	80 mm

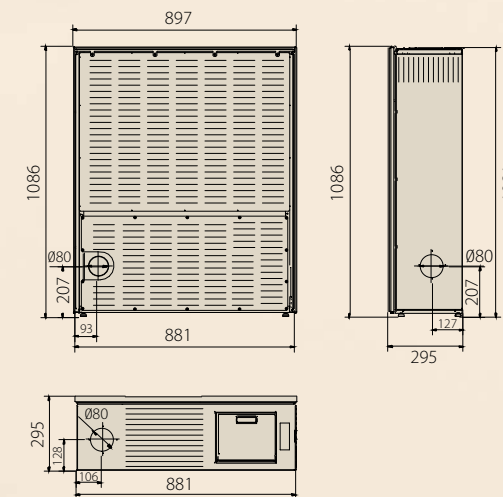

Puerta en cristal serigrafiado



- Blanco perla**
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche
- Rojo imperial**
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale
- Negro**
Black
Negro
Nero
Noir
- Marrón vintage**
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage

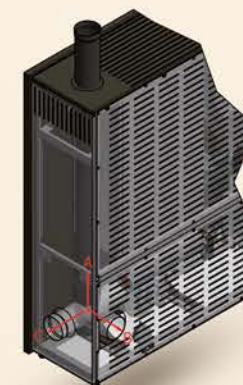

POSIBLES
CONEXIONES DE
SALIDA DE HUMOS

- A. Salida superior
- B. Salida trasera
- C. Salida lateral derecho



OPCIONAL

MAIA

6 k W | 8 k W

A++

kW Total	6,5 kW 8,8 kW	96 - 93% Min-Max 96-92%	27 - 10 h Min-Max 27 - 8 h	40 mm
kW Nominal	6,2 kW 8,1 kW	107 kg	kg/h Min-Max 0,5 - 1,3 0,5 - 1,8	150 m ³ 195 m ³
kW Min-Max	2,4 - 6,2 kW 2,4 - 8,1 kW	13,5 kg	800 x 259 x 1046	80 mm



MAIA


1 0 k W

A+

kW Total	11,3 kW	96 - 91 % Min-Max	27 - 6 h Min-Max	40 mm
kW Nominal	10,1 kW	107 kg	kg/h Min-Max 0,5 - 2,3	245 m ³
kW Min-Max	2,4 - 10,1 kW	13,5 kg	800 x 259 x 1046	80 mm



FERLUX . E S

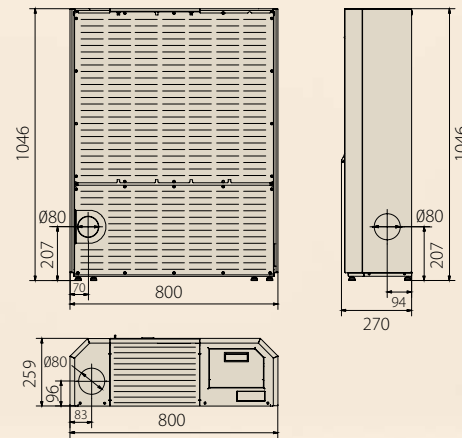

Puerta en cristal
serigrafiado




Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Negro
Black
Negro
Nero
Noir

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage

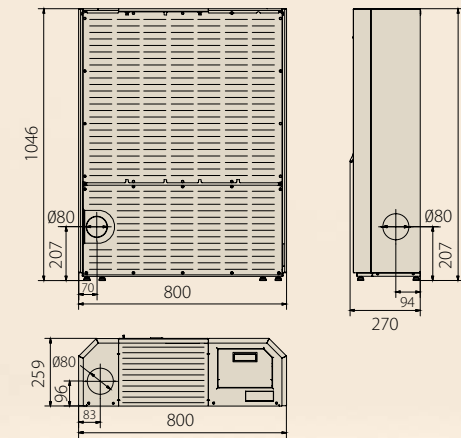

Puerta en cristal
serigrafiado



Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Negro
Black
Negro
Nero
Noir

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage

OPCIONAL



OPCIONAL



FLORA

7 kW | 8 kW

A+

kW Total	7,9 kW 9,3 kW	kg	95 kg	mm	458 x 499 x 917
kW Nominal	7,1 kW 8,2 kW	kg	17 kg	mm	40 mm
kW Min-Max	2,8 - 7,1 kW 2,8 - 8,2 kW	h Min-Max	28 - 11 h 28 - 9 h	m³	165 m³ 195 m³
% Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,6 0,6 - 1,9	mm	80 mm



FLORA

SALIDA VERTICAL

8 kW | 10 kW


A+

kW Total	9,3 kW 10,8 kW	kg	95 kg	mm	480 x 529 x 917
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	kg	12 kg	mm	40 mm
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	h Min-Max	20 - 6 h 20 - 5 h	m³	195 m³ 245 m³
% Min-Max	94 - 88 % 94 - 88 %	kg/h Min-Max	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	mm	80 mm

FERLUX[®]
CHIMENEAS Y
BIOMASA

AIRE

FERLUX.ES

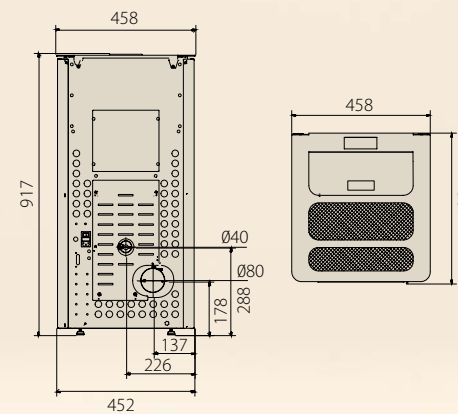

Puerta y rejilla
en fundición



Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale


Negro
Black
Negro
Nero
Noir



Accesorio opcional:
Tapón salida de humos
para instalación trasera.
Véase pág. 113



Puerta y rejilla
en fundición
Tubo de salida de humos
(no incluido)

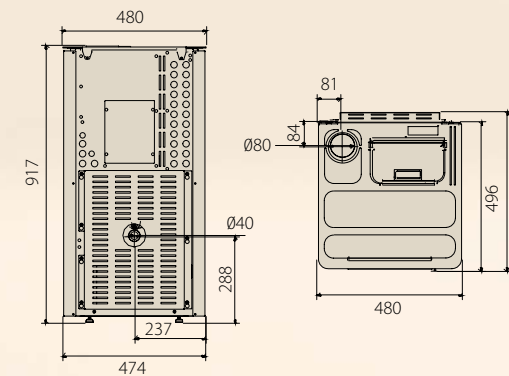

Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Negro
Black
Negro
Nero
Noir



OPCIONAL



OPCIONAL




GÉNESISGLASS

10 kW | 12 kW

A+

kW Total	11,3 kW 12,2 kW	96 - 91 % Min-Max 96 - 89 %	40 - 9 h Min-Max 40 - 8 h	40 mm
kW Nominal	10,1 kW 11,1 kW	120 kg	kg/h Min-Max 0,5 - 2,3 0,5 - 2,5	245 m ³ 325 m ³
kW Min-Max	2,4 - 10,1 kW 2,4 - 11,1 kW	20 kg	897 x 295 x 1086 mm	80 mm

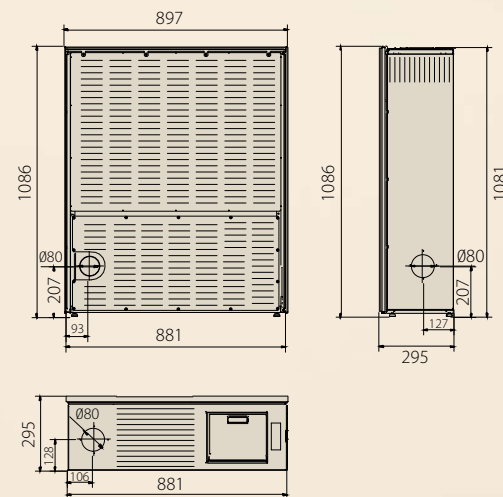

Puerta y frontal en cristal serigrafiado



POSIBLES
CONEXIONES DE
SALIDA DE HUMOS

- A. Salida superior
- B. Salida trasera
- C. Salida lateral derecho




GÉNESISSTEEL

10 kW | 12 kW

A+

kW Total	11,3 kW 12,2 kW	96 - 91 % Min-Max 96 - 89 %	40 - 9 h Min-Max 40 - 8 h	40 mm
kW Nominal	10,1 kW 11,1 kW	120 kg	kg/h Min-Max 0,5 - 2,3 0,5 - 2,5	245 m ³ 325 m ³
kW Min-Max	2,4 - 10,1 kW 2,4 - 11,1 kW	20 kg	897 x 295 x 1086 mm	80 mm

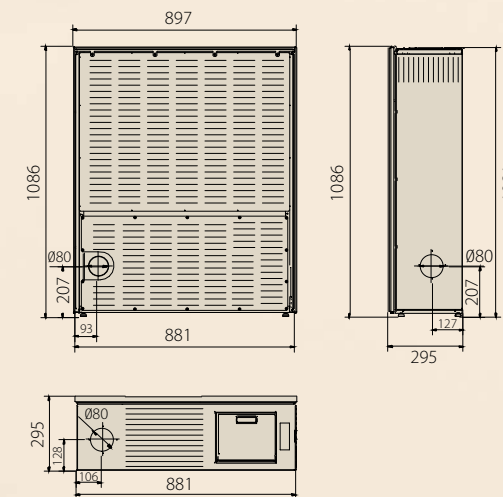


Puerta en cristal serigrafiado



- | | | | |
|--|---|--|---|
| Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche | Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale | Negro
Black
Negro
Nero
Noir | Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage |
|--|---|--|---|

POSIBLES
CONEXIONES DE
SALIDA DE HUMOS

- A. Salida superior
- B. Salida trasera
- C. Salida lateral derecho

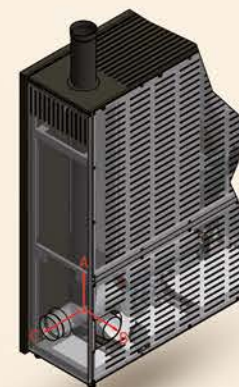

IRIS

12 kW | 15 kW

A+

kW Total	14 kW 16,6 kW	kg	136 kg		524 x 540 x 1122 mm
kW Nominal	12,5 kW 14,7 kW	kg	30 kg		60 mm
kW Min-Max	4,6 - 12,5 kW 4,6 - 14,7 kW		30 - 10 h Min-Max 30 - 9 h		325 m³ 375 m³
	92 - 88 % Min-Max 92 - 87 %	kg/h Min-Max	1 - 2,9 1 - 3,4		80 mm



NEREA

12 kW | 15 kW

A+


kW Total	14 kW 16,6 kW	kg	132 kg		514 x 541 x 1104 mm
kW Nominal	12,5 kW 14,7 kW	kg	30 kg		60 mm
kW Min-Max	4,6 - 12,5 kW 4,6 - 14,7 kW		30 - 10 h Min-Max 30 - 9 h		325 m³ 375 m³
	92 - 88 % Min-Max 92 - 87 %	kg/h Min-Max	1 - 2,9 1 - 3,4		80 mm

FERLUX[®]
CHIMENEAS Y BIOMASA

AIRE



Puerta en cristal
serigrafiado

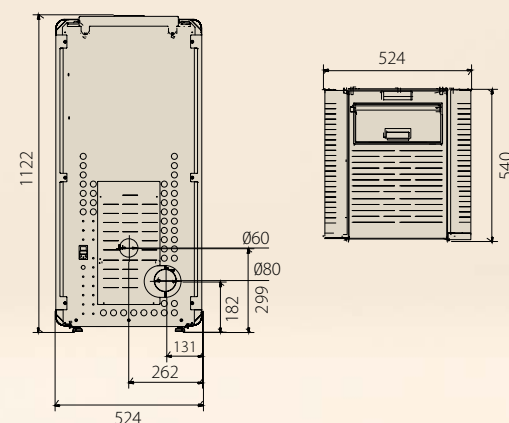

Blanco perla
White pearl
Bianco pérola
Bianco perla
Perle blanche


Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Negro
Black
Negro
Nero
Noir

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage



Puerta y rejilla
en fundición

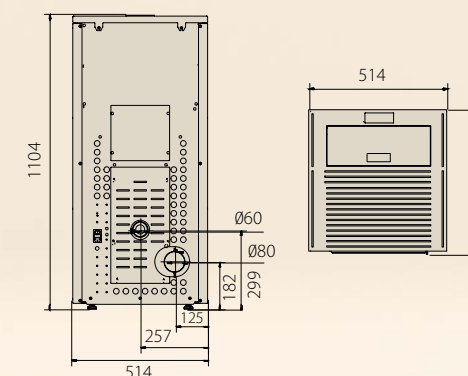

Blanco perla
White pearl
Bianco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Negro
Black
Negro
Nero
Noir

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage



OPCIONAL




OPCIONAL

ESTELA

12 kW | 15 kW

A+

kW Total	14 kW 16,6 kW	92 - 88 % Min-Max 92 - 87 %	30 - 10 h Min-Max 30 - 9 h	60 mm
kW Nominal	12,5 kW 14,7 kW	132 kg	kg/h Min-Max 1 - 2,9 1 - 3,4	325 m³ 375 m³
kW Min-Max	4,6 - 12,5 kW 4,6 - 14,7 kW	30 kg	520 x 542 x 1104 mm	80 mm

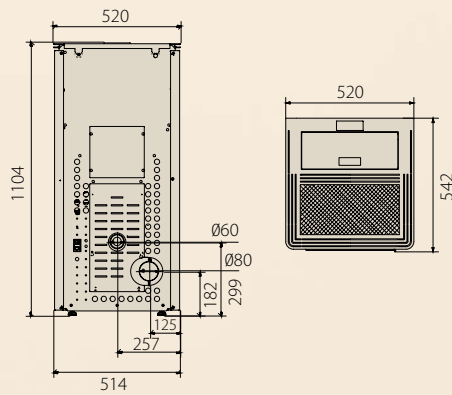

Puerta y rejilla
en fundición



Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage



OPCIONAL




ULYSES[®] INSERTABLE

8 kW | 10 kW

A+

kW Total	9,3 kW 11,2 kW	 94 - 90 % Min-Max 94 - 88 %	 19 - 7 h Min-Max 19 - 6 h	 40 mm
kW Nominal	8,5 kW 10,2 kW	 99 kg	kg/h Min-Max 0,7 - 1,9 0,7 - 2,3	 195 m ³ 245 m ³
kW Min-Max	3,4 - 8,5 kW 3,4 - 10,2 kW	 13 kg	 640 x 556 x 579 mm	 80 mm

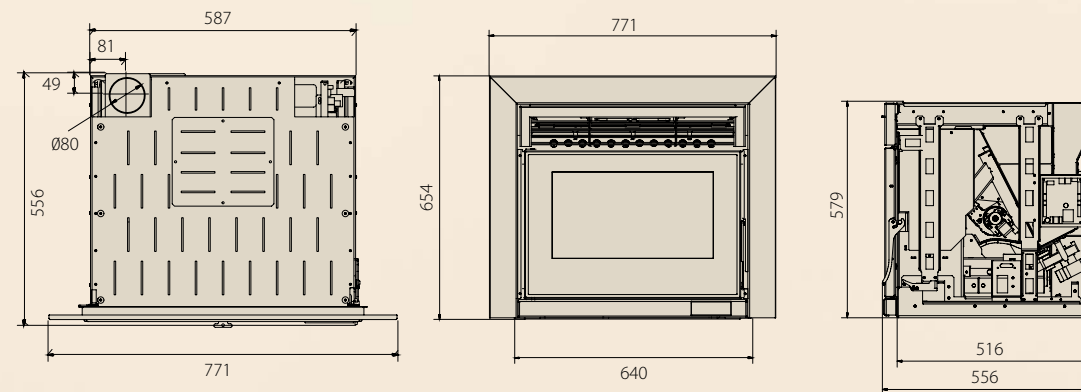

Medidas con marco
Measures with frame
Medidas com quadro
Misure con cornice
Mesures avec cadre




Puerta en cristal serigrafiado

ACCESORIOS PARA INSERTABLE

Véase pág. 112


Base de apoyo con altura regulable.

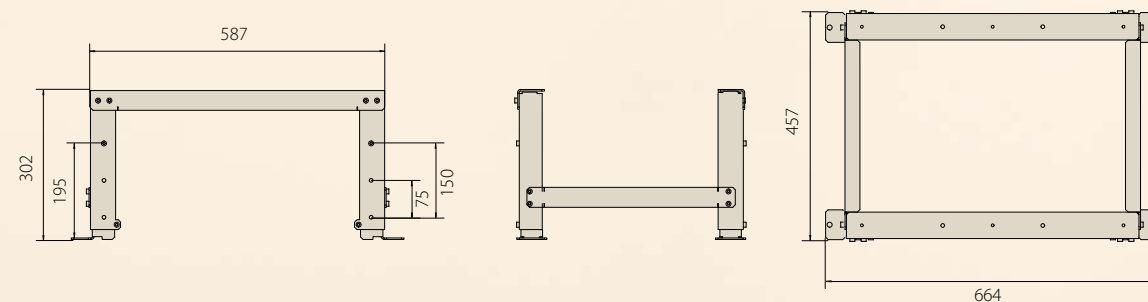

ACCESORIOS INSERTABLE

Véase pág. 112

Tubo adicional de llenado telescópico, con posibilidad de instalación derecha o izquierda.

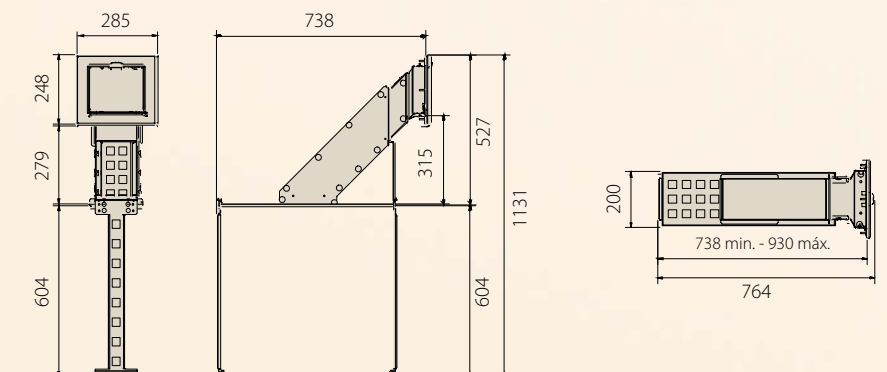

OPCIONAL



GAMA CANALIZABLE

Una sola estufa para calentar varios ambientes a través de canalizaciones. Permite gestionar de manera independiente la temperatura y el flujo de aire donde se encuentra instalado el aparato respecto a las habitaciones contiguas, incluso en plantas diferentes de la casa.


- OSIRIS
- NORA
- LYRA
- ÍKARO
- PHOENIX GLASS
- PHOENIX STEEL



¡Escanéame!



GAMA CANALIZABLE

ESQUEMAS TÉCNICOS

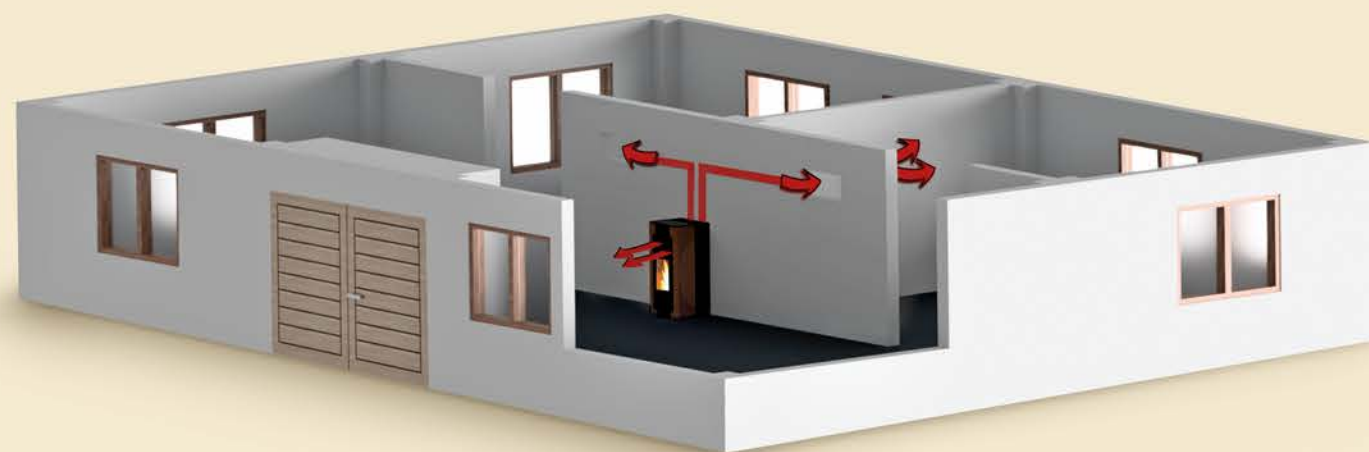


LYRA · NORA

2 Canalizaciones

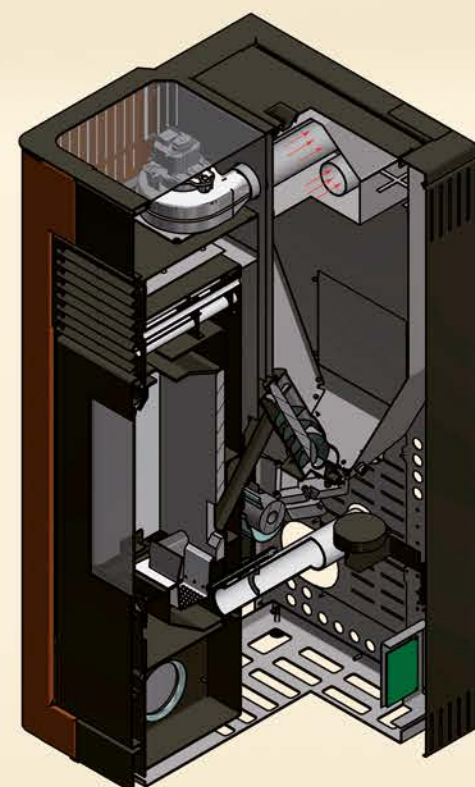

Salidas de canalización




Conexión sonda segunda estancia

Sonda estancia principal

O S I R I S

1 Canalización

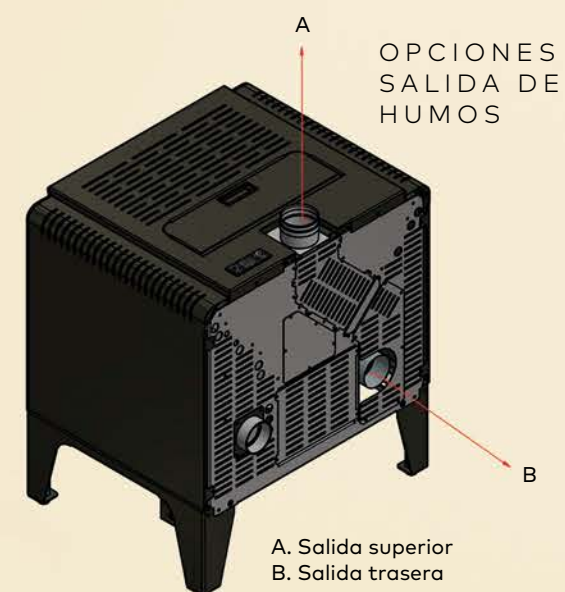


A. Salida superior
B. Salida trasera



Salida de canalización

Í K A R O

1 Canalización

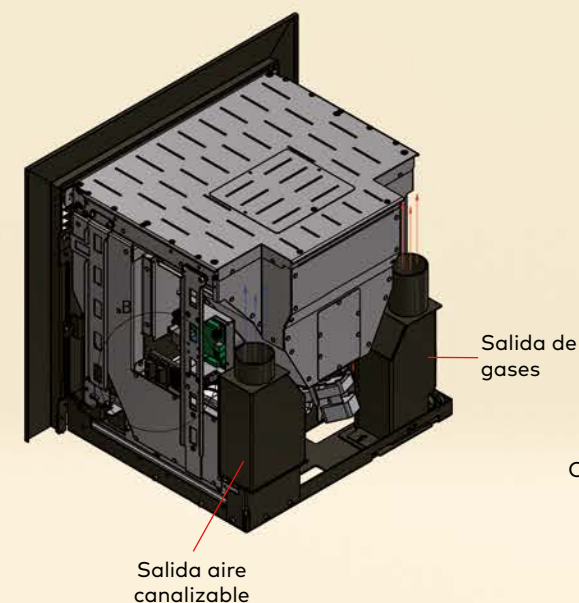

Salida de gases


Salida aire canalizable

Conexión estancia principal

Conexión sonda segunda estancia


P H O E N I X

1 Canalización

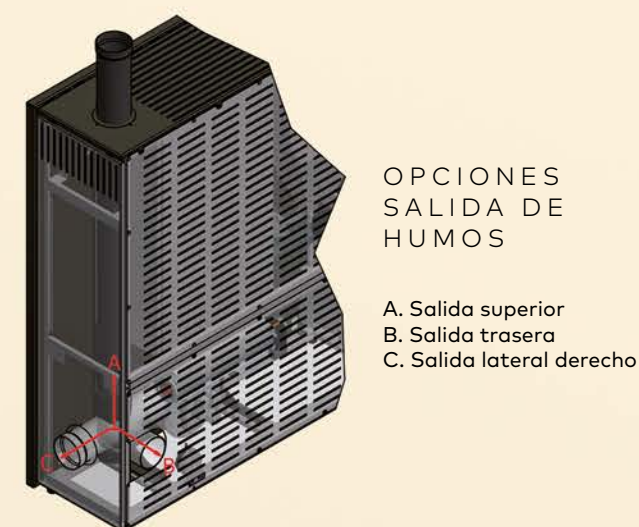

OPCIONES
SALIDA DE
HUMOS

A. Salida superior
B. Salida trasera
C. Salida lateral derecho

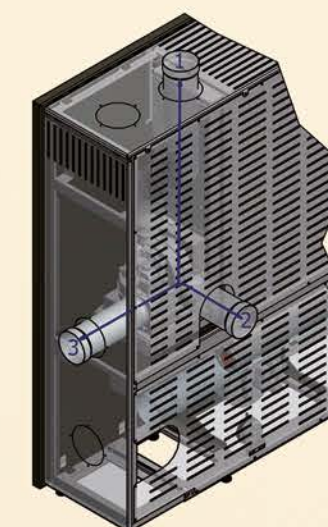

OPCIONES DE
CANALIZACIÓN
No simultáneas

1. Canalización superior
2. Canalización trasera
3. Canalización lateral derecho

CANALIZABLE

OSIRIS CANALIZABLE

8 kW | 10 kW

A+

kW Total	9,3 kW 11,2 kW	Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 %	Min-Max	30 - 11 h 30 - 9 h	40 mm
kW Nominal	8,5 kW 10,2 kW	kg	122 kg	kg/h Min-Max	0,7 - 1,9 0,7 - 2,3	195 m³ 245 m³
kW Min-Max	3,4 - 8,5 kW 3,4 - 10,2 kW	kg	21 kg	mm	700 x 571 x 805	80 mm
1 canalización						



NORA CANALIZABLE

8 kW | 10 kW

A+

kW Total	9,3 kW 10,8 kW	Min-Max	94 - 88 % 94 - 88 %	Min-Max	37 - 12 h 37 - 10 h	40 mm
kW Nominal	8,2 kW 9,5 kW	kg	130 kg	kg/h Min-Max	0,6 - 1,9 0,6 - 2,2	195 m³ 245 m³
kW Min-Max	2,8 - 8,2 kW 2,8 - 9,5 kW	kg	22 kg	mm	478 x 499 x 1097	80 mm
2 canalizaciones						





Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale


Negro
Black
Negro
Nero
Noir

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage

Puerta en cristal
serigrafiado



Accesorio opcional:
Salida de humo vertical
MODELO B
Véase pág. 112

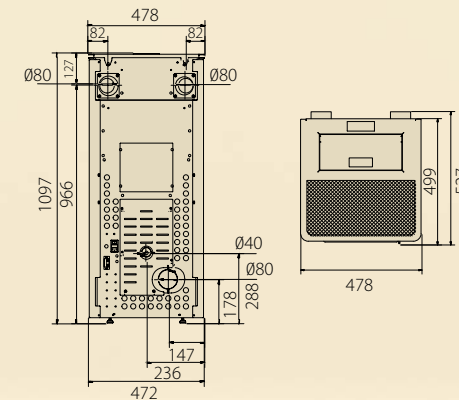

Puerta y rejilla
en fundición



Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Negro
Black
Negro
Nero
Noir

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage

OPCIONAL



OPCIONAL





LYRA CANALIZABLE


12 kW | 15 kW

A+

kW Total	14 kW 16,6 kW	Min-Max	92 - 88 % 92 - 87 %	Min-Max	29 - 10 h 29 - 9 h	40 mm
kW Nominal	12,5 kW 14,7 kW	kg	160 kg	kg/h Min-Max	1 - 2,9 1 - 3,4	325 m³ 375 m³
kW Min-Max	4,6 - 12,5 kW 4,6 - 14,7 kW	kg	29 kg	mm	561 x 542 x 1190	80 mm
2 canalizaciones						



Accesorio opcional:
Convoyador para pasar
de dos a una canalización.
Véase pág. 113

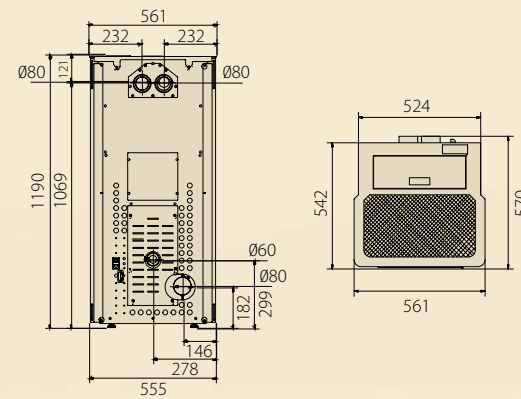

Blanco perla
White pearl
Bianco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Marrón vintage
Marrom vintage
Vintage brown
Marrone vintage
Marron vintage

Negro
Black
Negro
Nero
Noir



Puerta y rejilla
en fundición

OPCIONAL




ÍKARO CANALIZABLE

8 kW | 10 kW

A+

kW Total	9,3 kW 11,2 kW	Min-Max	94 - 90 % 94 - 88 %	Min-Max	19 - 7 h 19 - 6 h	40 mm
kW Nominal	8,5 kW 10,2 kW	kg	105 kg	kg/h Min-Max	0,7 - 1,9 0,7 - 2,3	195 m³ 245 m³
kW Min-Max	3,4 - 8,5 kW 3,4 - 10,2 kW	kg	15 kg	mm	640 x 577 x 611	80 mm
1 canalización						

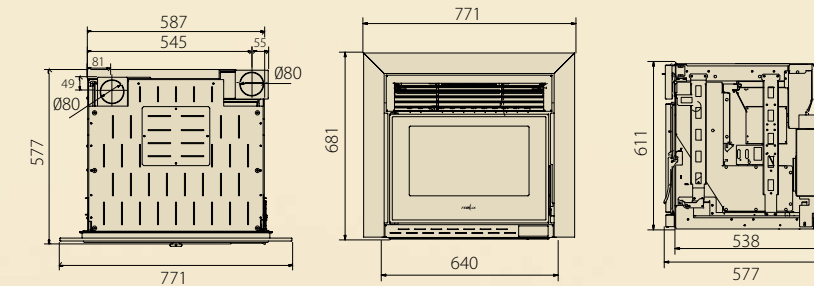


Puerta en cristal
serigrafiado


ACCESORIOS INSERTABLE

Véase pág. 112

Tubo adicional de llenado telescópico, con
posibilidad de instalación derecha o izquierda.

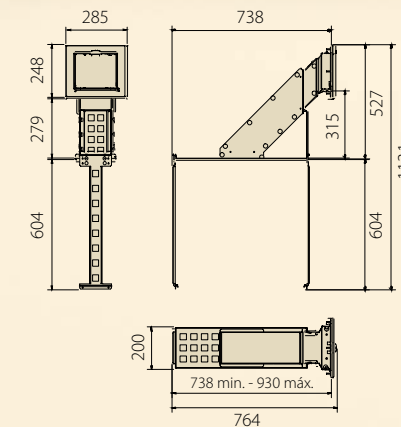

Base de apoyo con altura regulable

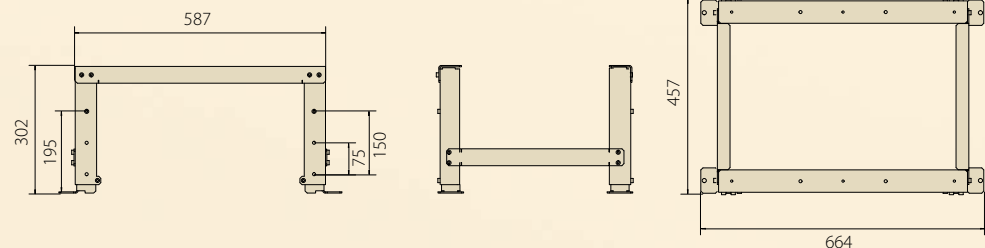

OPCIONAL




PHOENIX GLASS CANALIZABLE

10 kW | 12 kW

A+

kW Total	11,3 kW 12,2 kW	Min-Max	96 - 91 % 96 - 89 %	Min-Max	40 - 9 h 40 - 8 h	40 mm	1 canalización
kW Nominal	10,1 kW 11,1 kW	130 kg		kg/h Min-Max	0,5 - 2,3 0,5 - 2,5	245 m ³ 325 m ³	
kW Min-Max	2,4 - 10,1 kW 2,4 - 11,1 kW	20 kg		mm	1070 x 295 x 1086	80 mm	

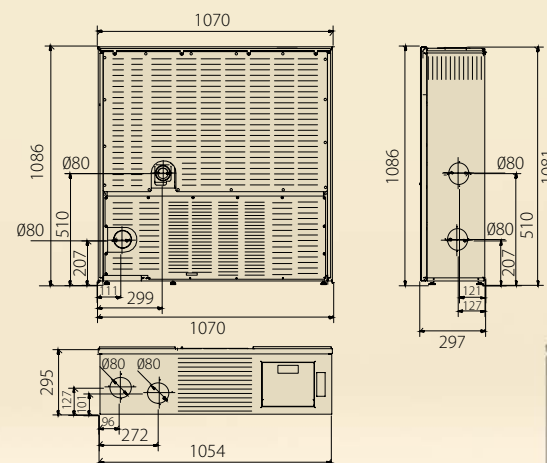

Puerta y frontal en cristal serigrafiado




PHOENIX STEEL CANALIZABLE

10 kW | 12 kW

A+

kW Total	11,3 kW 12,2 kW	Min-Max	96 - 91 % 96 - 89 %	Min-Max	40 - 9 h 40 - 8 h	40 mm	1 canalización
kW Nominal	10,1 kW 11,1 kW	130 kg		kg/h Min-Max	0,5 - 2,3 0,5 - 2,5	245 m ³ 325 m ³	
kW Min-Max	2,4 - 10,1 kW 2,4 - 11,1 kW	20 kg		mm	1070 x 295 x 1086	80 mm	

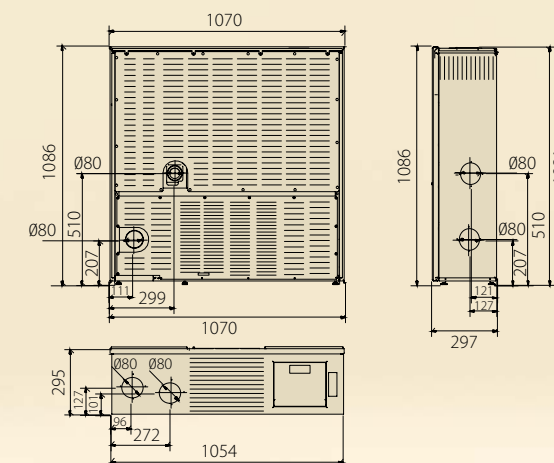

Puerta en cristal serigrafiado



Blanco perla
White pearl
Branco pérola
Bianco perla
Perle blanche

Rojo imperial
Imperial red
Bermelho imperial
Rosso imperiale
Rouge impériale

Negro
Black
Negro
Nero
Noir

Marrón vintage
Vintage brown
Marrom vintage
Marrone vintage
Marron vintage



OPCIONAL



OPCIONAL