




RESPIRA,
es una **Lacunza**

CATÁLOGO GENERAL 2024/2025

4

Chimeneas e insertables


Fundición y acero

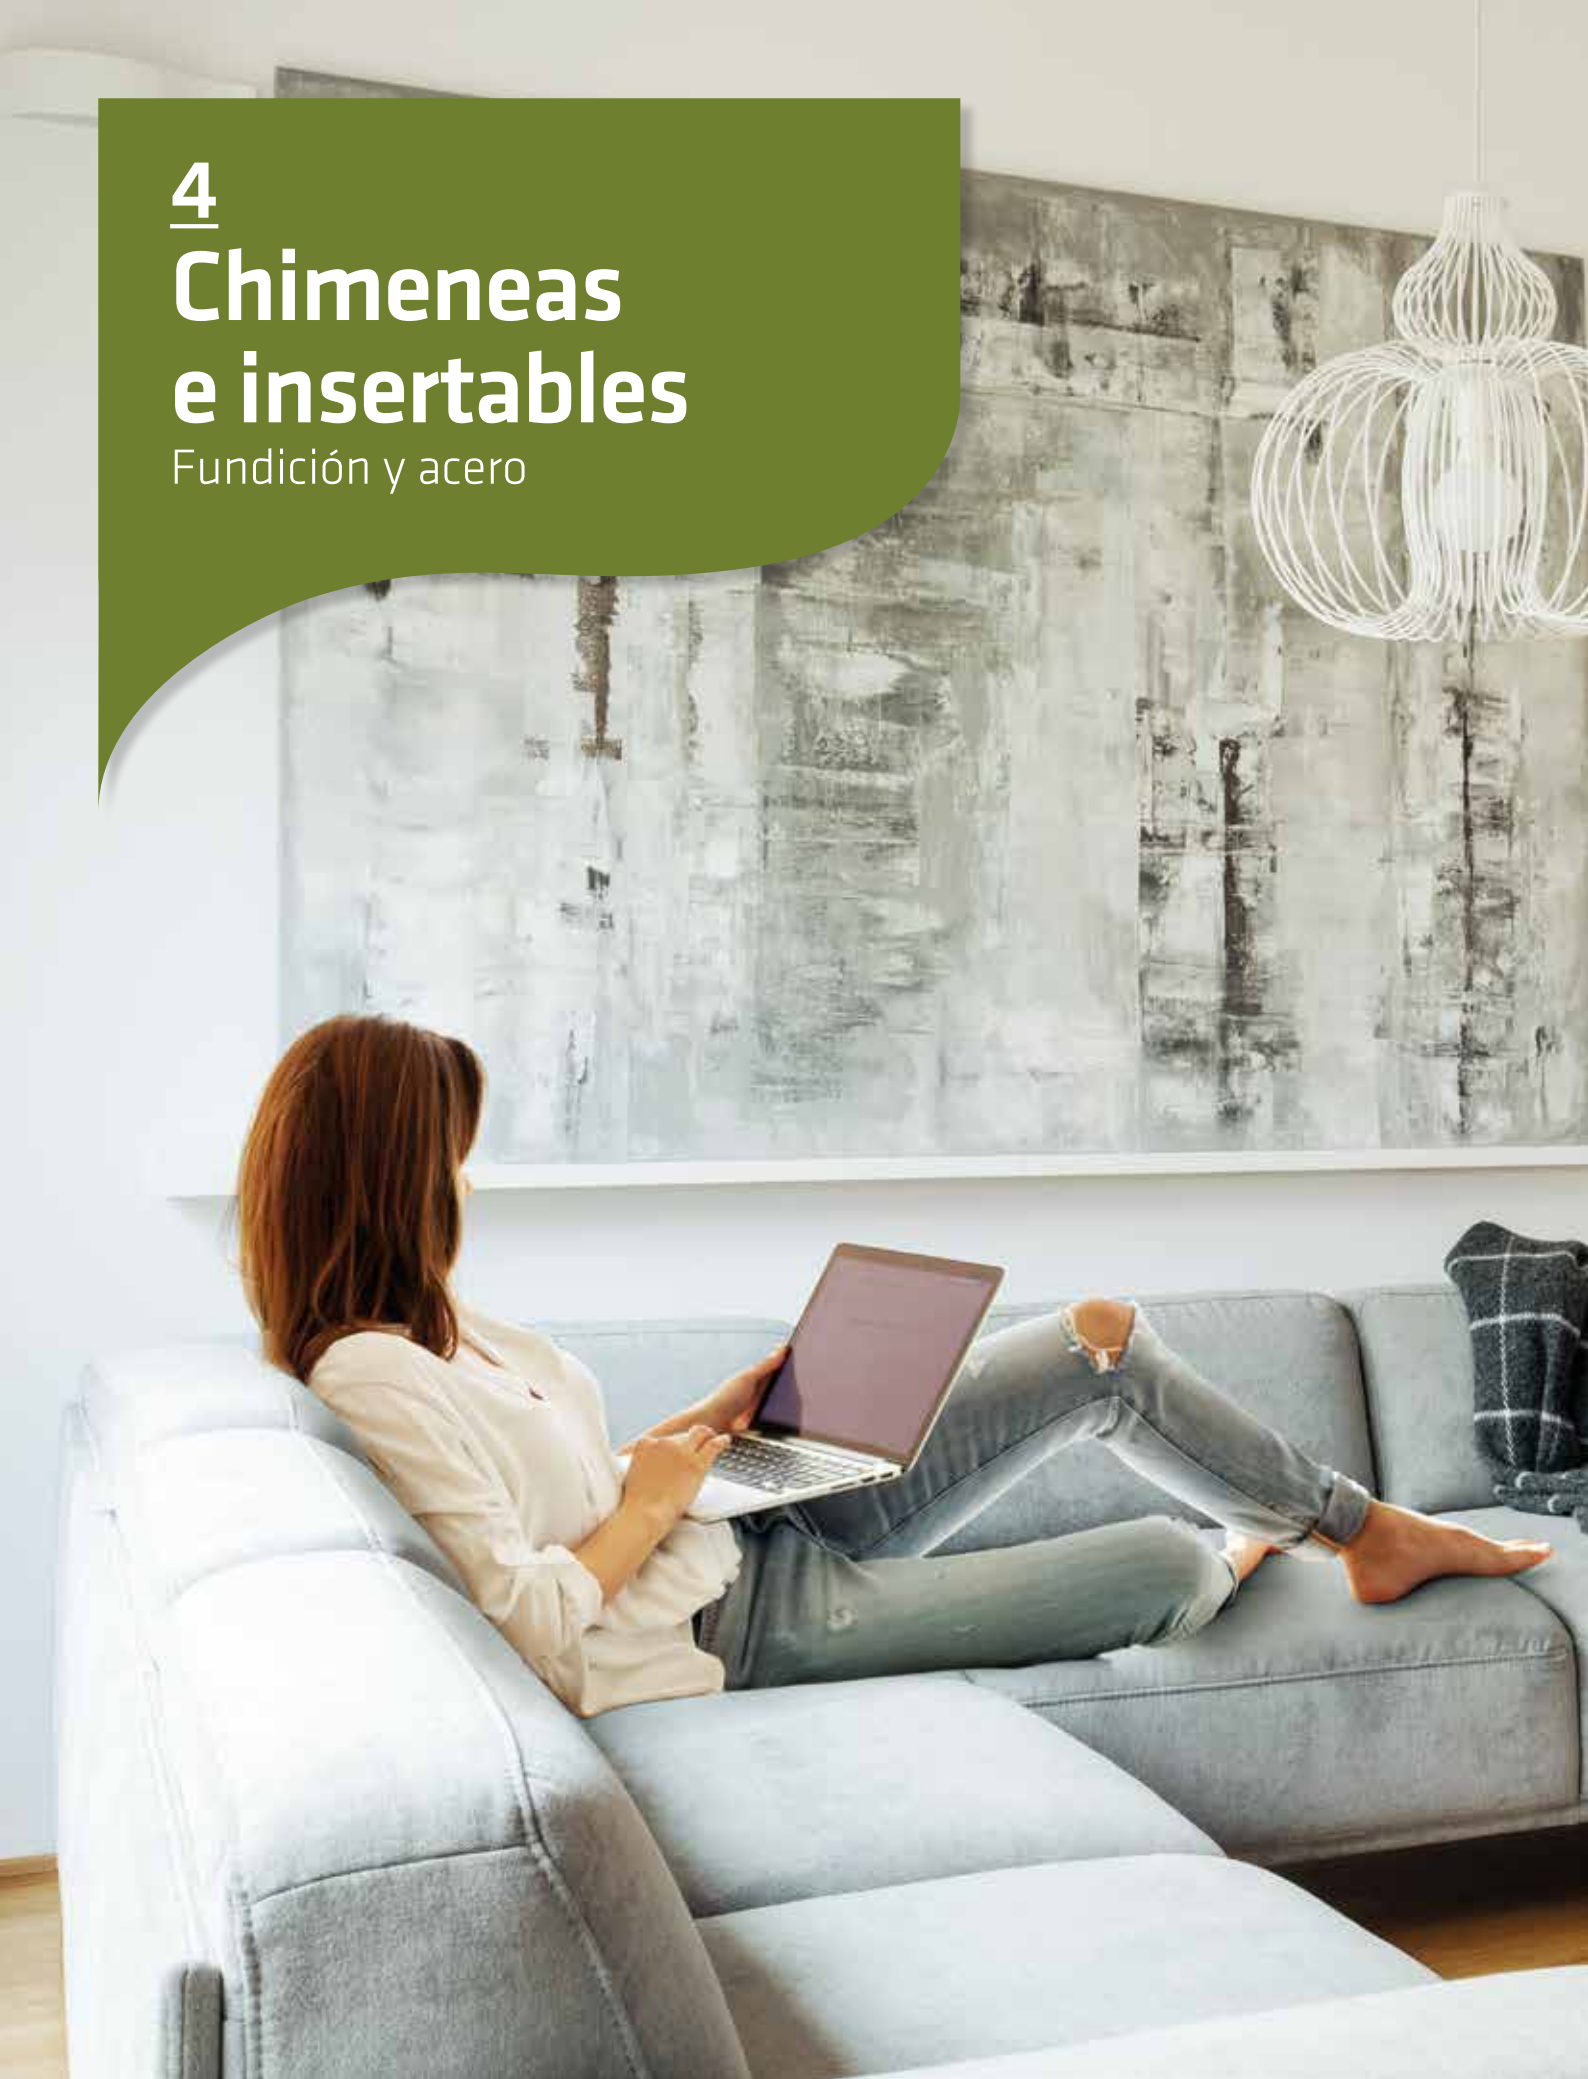



FUNDICIÓN

RE 700




eco DESIGN	% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆	⊙	🔥	📦	🏠	📏
RE 700	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
	76,4 %	0,07 %	105 mg	74 mg	28 mg	11/14,5 kW	45 cm	244 m³	98 m²	700 x 635 x 466 mm

- Chimenea **recuperador de hierro fundido**.
- Convección natural.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos deflectores: uno de vermiculita y otro de acero.
- Opción: parrilla asados.



FUNDICIÓN

Sara




eco DESIGN	% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆	⊙	🔥	📦	🏠	📏
Sara	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
	77 %	0,12 %	85 mg	75 mg	38 mg	15,5/20 kW	65 cm	344 m³	138 m²	912 x 670 x 575 mm

- Chimenea **recuperador de hierro fundido**.
- Convección natural.
- Doble puerta.
- Sistema de doble combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Versión de Puertas escamoteables laterales (PE).
- Opción: parrilla asados.



FUNDICIÓN

IN 700




eco DESIGN	%*	CO	NOx	OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales	Ventilador axial
IN 700	Rendimiento 75 %	Emisiones 0,10 %	Emisiones 97 mg	Emisiones 67 mg	Emisiones 31 mg	11/14,5 kW	55 cm	244 m³	98 m²	700 x 522 x 502 mm	2x 75 m³/h



- Chimenea **insertable de hierro fundido**.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* parrilla asados.

FUNDICIÓN

Midi 700




eco DESIGN	%*	CO	NOx	OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales	Ventilador axial
Midi 700	Rendimiento 75 %	Emisiones 0,10 %	Emisiones 97 mg	Emisiones 67 mg	Emisiones 31 mg	11/14,5 kW	55 cm	244 m³	98 m²	700 x 522 x 502 mm	2x 75 m³/h



- Chimenea **insertable de hierro fundido**.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 75 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- *Opción:* parrilla asados.

FUNDICIÓN

IF 800




eco DESIGN	% [*]	CO	NOx	OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales	Turbina cent.
IF 800	Rendimiento 76 %	Emisiones 0,09 %	Emisiones 97 mg	Emisiones 108 mg	Emisiones 25 mg	9/12 kW	55 cm	200 m³	80 m²	826 x 518/584 x 495 mm	2x 125 m³/h

- Chimenea **insertable de hierro fundido**.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Doble control para la combustión.
- Dos ventiladores axiales de 125 m³/h cada uno.
- Termostato e interruptor con 2 velocidades.
- Opción: marco y parrilla asados.



FUNDICIÓN

K2 800




eco DESIGN	% [*]	CO	NOx	OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales	Turbina cent.
K2 800	Rendimiento 78 %	Emisiones 0,07 %	Emisiones 108 mg	Emisiones 50 mg	Emisiones 18 mg	8,5/11 kW	55 cm	189 m³	76 m²	794 x 518/584 x 463 mm	2x 125 m³/h

- Chimenea **insertable de hierro fundido con cristal serigrafiado**.
- Hogar revestido en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Toma de aire exterior (Ø 100 mm).
- Doble control para la combustión.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro (5 vel.).
- Opción: marco y parrilla asados.



FUNDICIÓN

Abodi



eco
DESIGN
Abodi


%*	CO	NOx	OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales	Turbina cent.
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones						
77 %	0,11 %	85 mg	75 mg	38 mg	15,5/20 kW	65 cm	344 m³	138 m²	912 x 800 x 612 mm	2x 125 m³/h



- Chimenea **insertable de hierro fundido**.
- Doble puerta.
- Sistema de doble combustión.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Dos turbinas centrífugas de 125 m³/h cada uno + potenciómetro (5 vel.).
- Versión de puertas escamoteables laterales (PE).
- Opción: parrilla asados.

ACERO

Aroa 700 / 800



eco
DESIGN
Aroa 700
Aroa 800

%*	CO	NOx	OGC	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales	Ventilador
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Emisiones						
76 %	0,10 %	112 mg	92 mg	22 mg	10/13 kW	55 cm	222 m³	89 m²	700 x 530 x 443 mm	105 m³/h
75 %	0,10 %	98 mg	92 mg	26 mg	12/15,5 kW	65 cm	267 m³	107 m²	800 x 530 x 443 mm	105 m³/h




- Chimenea **insertable de acero**.
- Interior de ladrillo refractario.
- Sistema de cristal limpio.
- Deflector de acero inoxidable.
- Puerta con cristal serigrafiado.
- Ventilador tangencial de 105 m³/h (muy silencioso).
- Disponible en 2 tamaños.

ACERO

Adour - Adour ST (Sin turbina)

500 / 600 / 700 / 800 / 1000



eco DESIGN	% Rendim.	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	★ Partículas	⊙ Potencia CE/Máx.	🔥 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales	⊙ Turbina cent.
Adour 500	77 %	0,07 %	111 mg	59 mg	27 mg	5,5/7 kW	40 cm	122 m³	49 m²	490 x 490 x 400 mm	125 m³/h
Adour 600	77 %	0,09 %	115 mg	69 mg	29 mg	7/9 kW	50 cm	156 m³	62 m²	590 x 490 x 400 mm	125 m³/h
Adour 700	82 %	0,09 %	79 mg	70 mg	27 mg	7/9 kW	60 cm	156 m³	62 m²	690 x 490 x 400 mm	125 m³/h
Adour 800	79 %	0,06 %	123 mg	64 mg	30 mg	10/13 kW	70 cm	222 m³	89 m²	790 x 490 x 400 mm	125 m³/h
Adour 1000	78 %	0,05 %	104 mg	34 mg	11 mg	11/14 kW	90 cm	244 m³	98 m²	990 x 490 x 400 mm	3x125 m³/h



Adour 500



Adour 600



Adour 700



Adour 800




Adour 1000

- **Silenciosa(s) Turbina(s)** centrífuga desconectable y opción ST (sin turbina).
- Potenciómetro (5 velocidades) + On/Off.
- Amplia superficie de visión de fuego.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm) canalizable.
- Apta para viviendas de bajo consumo (certificada)
- Marco de serie de 25 mm.
- Easy Fire Control. MONOMANDO: control de combustión con un solo mando.
- Hogar en vermiculita con parrilla de fundición.
- Salidas de humos de Ø 150 mms (todos los modelos).
- Alto grado de eficiencia.
- *Opción:* kit hogar fundición.

ACERO

Adour CL (CLI / CLD / CLID)

600 / 700 / 800



eco DESIGN	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	★ Partículas	⚙️ Potencia CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calef.	🏠 Área calef.	📏 Dimensiones Totales	🌀 Turbina cent.
Adour 600 CL	80,5 %	0,06 %	114 mg	53 mg	28 mg	9/11,5 kW	50 cm	200 m³	80 m²	595/600 x 490 x 400 mm	125 m³/h
Adour 700 CL	80 %	0,08 %	112 mg	56 mg	29 mg	9,5/12,5 kW	60 cm	211 m³	84 m²	696/700 x 490 x 400 mm	125 m³/h
Adour 800 CL	80 %	0,09 %	109 mg	59 mg	29 mg	10/13 kW	70 cm	222 m³	89 m²	795/800 x 490 x 400 mm	125 m³/h



Adour 600 CLI



Adour 700 CLD




Adour 800 CLID

- Versión de cristal lateral del modelo Adour
- Chimenea Insertable de acero e interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Turbina centrífuga de 125 m³/h desconectable.
- Potenciómetro. Nuevo diseño y mismas funciones con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- Marco de serie de 25 mm.
- MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.
- Opción: kit hogar fundición.

ACERO

Loire 700 / 800 / 1000



eco DESIGN	% [†] Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales	Turbina cent.
Loire 700	80 %	0,04 %	150 mg	37 mg	25 mg	10/13 kW	60 cm	222 m³	89 m²	690 x 590 x 450 mm	2x 125 m³/h
Loire 800	80 %	0,06 %	141 mg	35 mg	25 mg	10/13 kW	70 cm	244 m³	98 m²	790 x 590 x 450 mm	2x 125 m³/h
Loire 1000	80,5 %	0,05 %	138 mg	27 mg	24 mg	11/14,5 kW	90 cm	244 m³	98 m²	990 x 590 x 450 mm	4x 125 m³/h



Loire 700



Loire 800




Loire 1000

- Chimenea **insertable de acero** de gran capacidad.
- Interior en vermiculita.
- Sistema de doble combustión.
- Loire 700 y 800: 2 Turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables. Loire 1000: 4 turbinas centrífugas de 125 m³/h desconectables.
- Toma de aire exterior (Ø 80 mm).
- MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando.
- Marco de serie de 25 mm.
- Apta para viviendas de bajo consumo (certificada).
- Potenciómetro. Mismas funciones con mando a distancia (5 velocidades y On/Off).
- *Opción:* kit hogar fundición.

ACERO

Nickel 700 / 800 / 1000



eco
DESIGN

Nickel 700
Nickel 800
Nickel 1000

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆	⊙	🪵	📦	🏠	📏
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
79 %	0,08 %	93 mg	66 mg	28 mg	13/17 kW	55 cm	289 m³	116 m²	700 x 595 x 510 mm
79 %	0,08 %	108 mg	66 mg	28 mg	15/19 kW	65 cm	333 m³	133 m²	800 x 595 x 510 mm
80 %	0,07 %	108 mg	47 mg	23 mg	17/22 kW	85 cm	378 m³	151 m²	1000 x 595 x 510 mm



Nickel 700



Nickel 800




Nickel 1000


- Chimenea de **doble cara (dos puertas)** en 3 medidas.
- Hogar en vermiculita con base de fundición.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm).
- MONOMANDO: Control de combustión con un solo mando para aire primario y secundario.

- Sistema de cristal limpio en ambas puertas.
- Cajón cenicero extraíble por ambos lados.
- Marco de serie de 25 mm.
- Convección natural.


RE 700

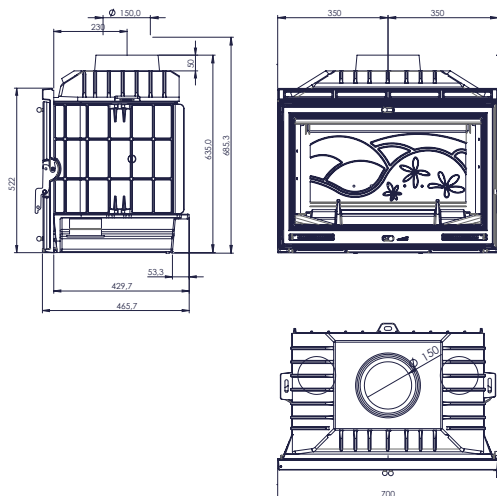


Sara

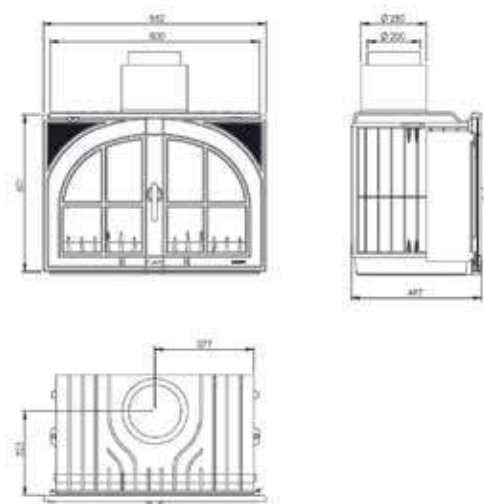


IN 700

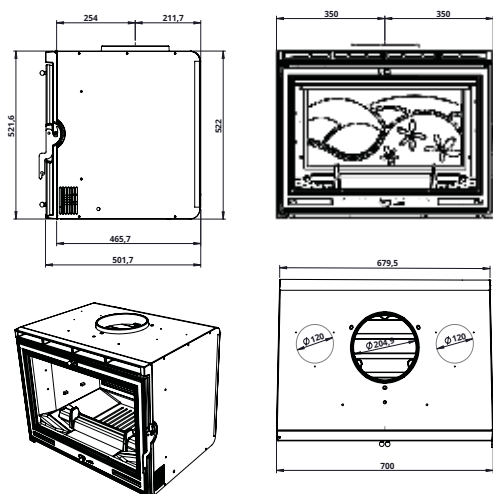


Midi 700

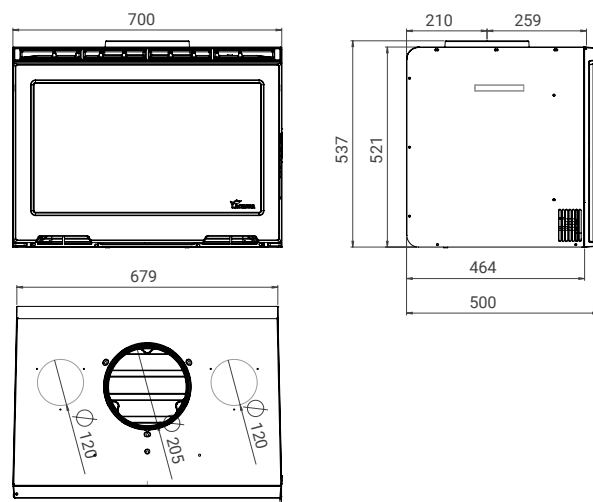


IF 800

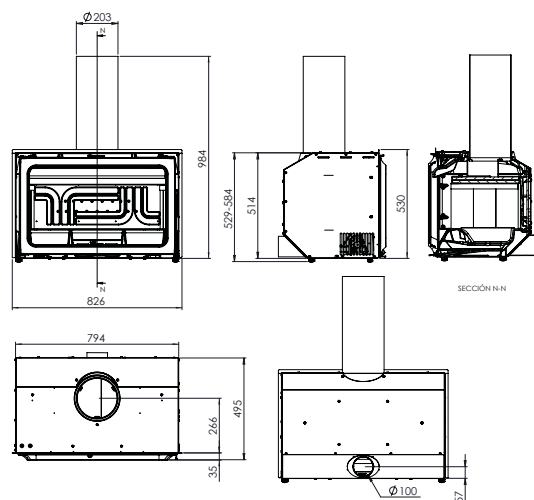


K2 800

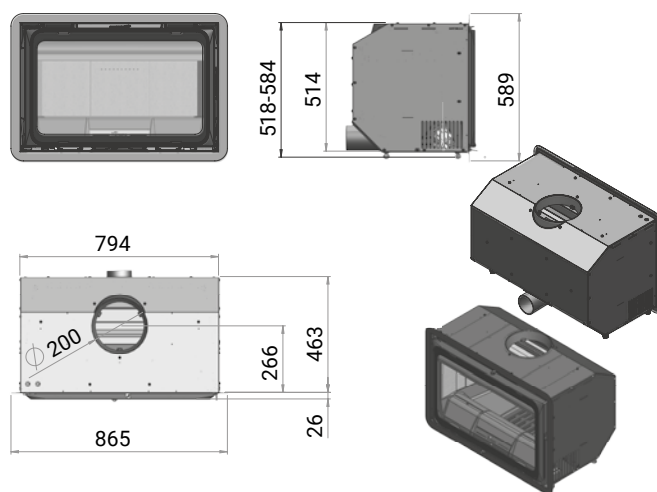


Abodi

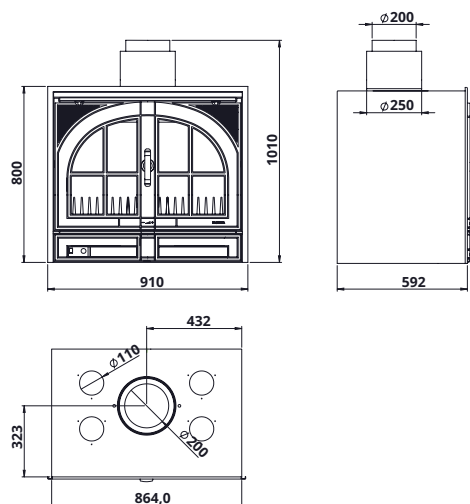


Aroa 700

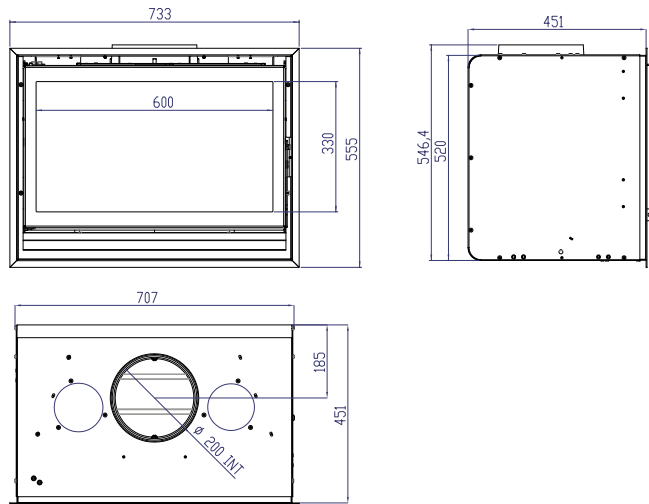


Aroa 800

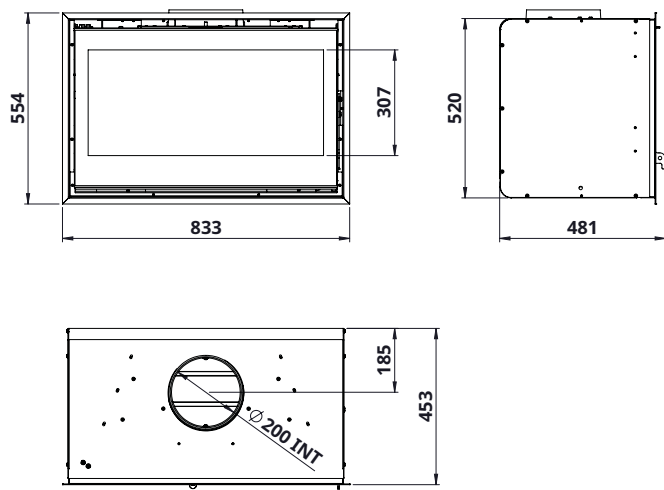


Adour 500

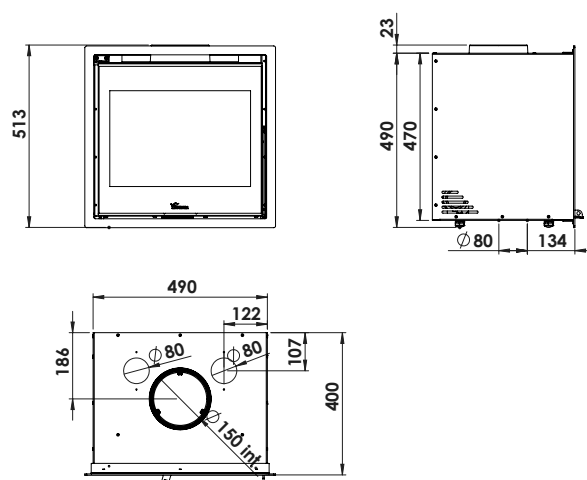


Adour 600

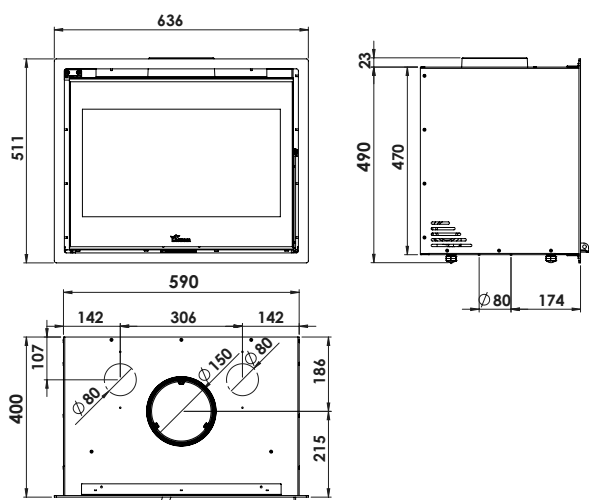


Adour 700

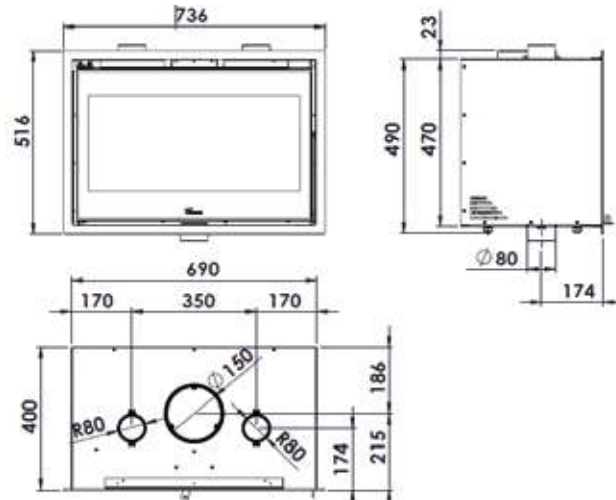


Adour 800

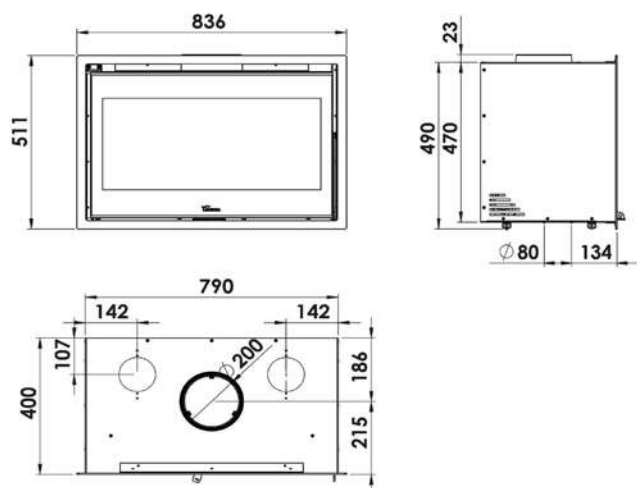


Adour 1000

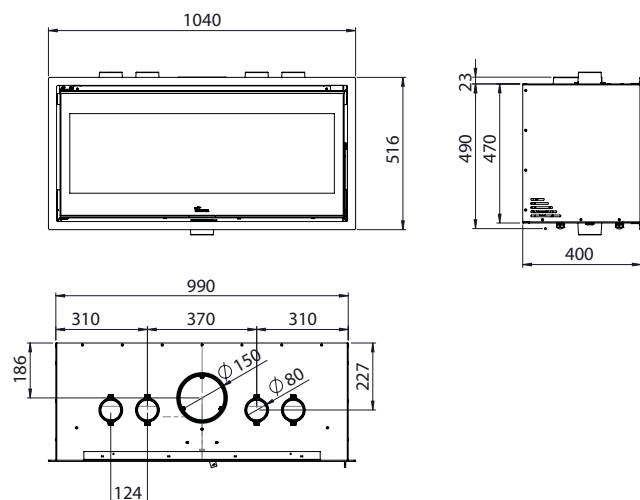


Adour 600 CL

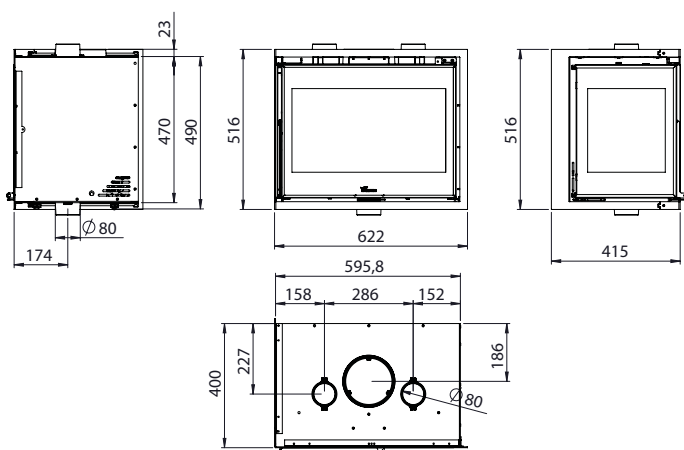


Adour 700 CL

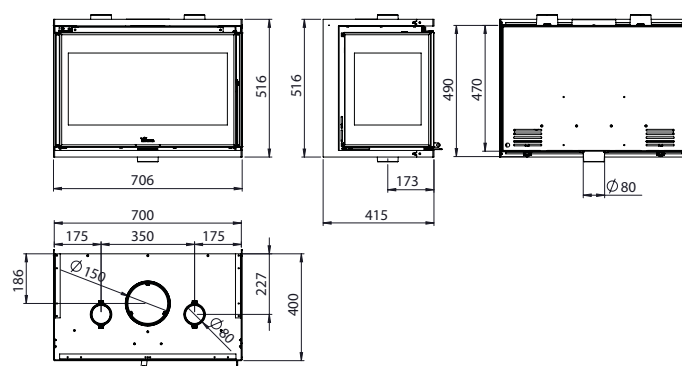


Adour 800 CL

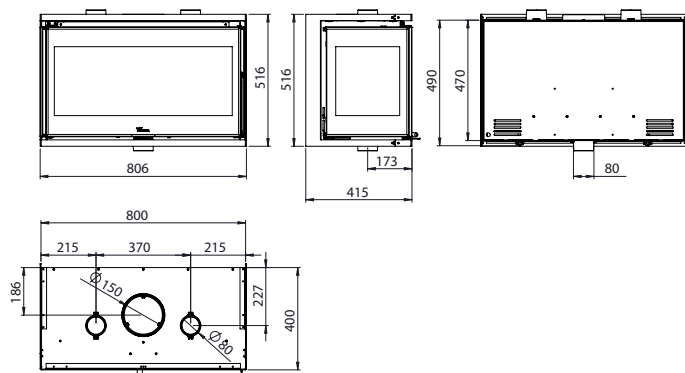


Loire 700

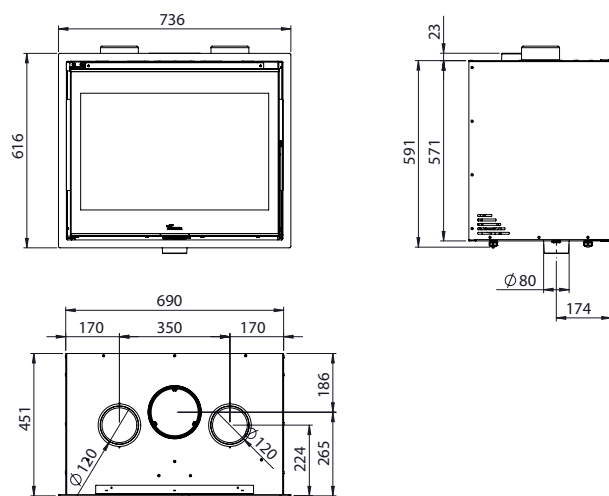


Loire 800

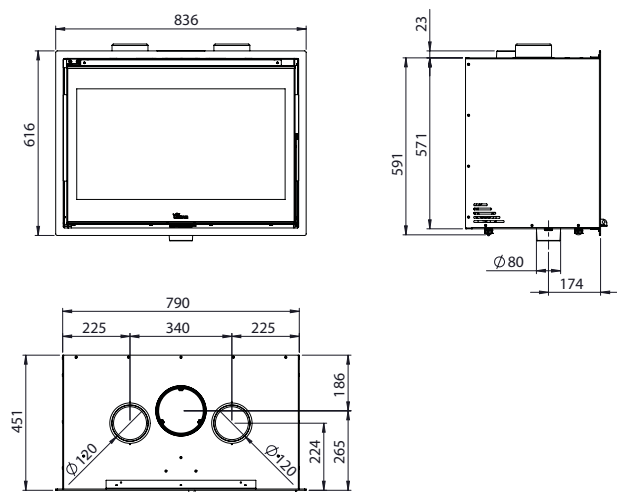


Loire 1000

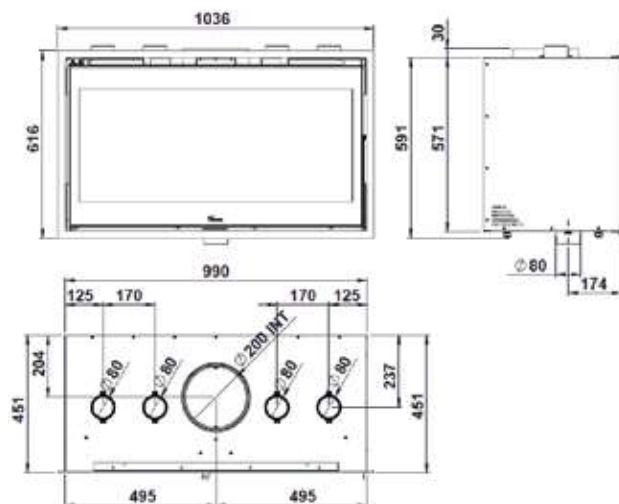


Nickel 700

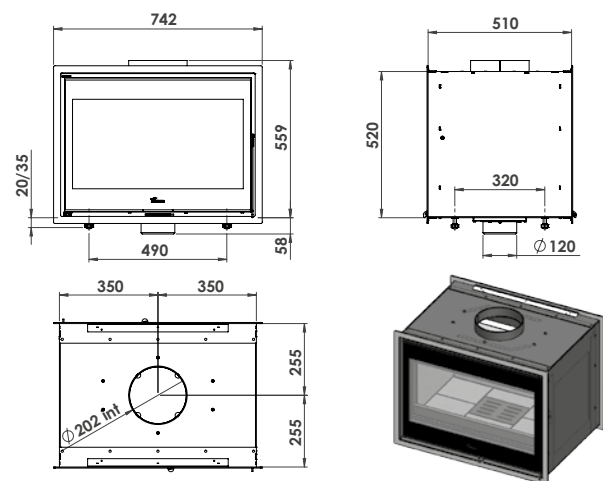

Nickel 800

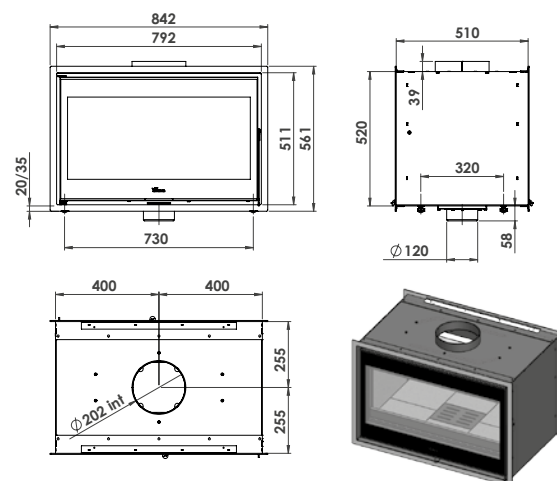

Nickel 1000

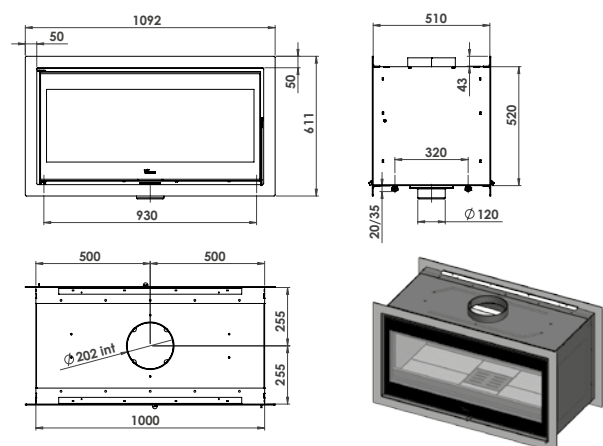


5 Monobloques





MONOBLOQUE

Inca 80 / 100



eco DESIGN	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	★ Partículas	⚙️ Potencia CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Inca 80	82 %	0,07 %	89 mg	47 mg	11 mg	15/19,5 kW	60 cm	333 m³	133 m²	826 x 1154 x 646 mm
Inca 100	76 %	0,08 %	88 mg	62 mg	31 mg	15,5/20 kW	80 cm	344 m³	138 m²	1026 x 1154 x 646 mm



Inca 80 V



Inca 100 V



Inca 80 T




Inca 100 T

- Monobloque de acero de apertura lateral.
- Hogar en vermiculita o thermotte.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.

- Versión con turbina 800 m³/h (CV).
- 4 salidas superiores para aire caliente.
- Potenciómetro para turbina más silencioso.
- Marco de serie de 25 mm.

MONOBLOQUE

Itaca ECO 80 / 100 / 120



eco
DESIGN

Itaca ECO 80
Itaca ECO 100
Itaca ECO 120

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas
85,2 %	0,08 %	121 mg	39 mg	20 mg
79,5 %	0,08 %	121 mg	66 mg	25 mg
79,5 %	0,08 %	87 mg	66 mg	25 mg

⊙
Potencia CE/Máx.
12/15,5 kW
13/17 kW
14/18 kW

🪵
Leños
60 cm
80 cm
100 cm

📦
Vol. calefac.
267 m³
289 m³
311 m³

📏
Área calefac.
107 m²
116 m²
124 m²

📏
Dimensiones Totales
891 x 1507 x 586 mm
1091 x 1507 x 586 mm
1291 x 1507 x 586 mm



Itaca 80 ECO V



Itaca 100 ECO V



Itaca 120 ECO V



Itaca 80 ECO T



Itaca 100 ECO T



Itaca 120 ECO T

- **Monobloque de acero de puerta guillotina.**
- Hogar en vermiculita o thermotte.
- Base hogar de fundición con cenicero.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.

- Versión con turbina 800 m³/h (CV).
- 4 salidas superiores para aire caliente canalizables.
- Potenciómetro para turbina más silencioso.



NEW Iزارو
60/80/100



¡Nueva!


IZARO

IZARO, una chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo que te permite disfrutar del poder hipnótico del fuego. Tú eliges por cuál de sus 2 caras lo quieres mirar.

Un monobloque con 3 tamaños y 2 versiones diferentes por tamaño, que dispone de interior en vermiculita blanca o negra para que elijas la opción que más se adapte a ti.

Además de su diseño, sus tecnologías hablan por sí solas.

- **Eolo System:** turbina tangencial y potenciómetro con mando a distancia opcional en todas las versiones.
- **External Air Inlet:** admisión canalizable del exterior.
- **Double Combustion:** sistema de quemado del gas obtenido de la primera combustión de la leña. Menor consumo.
- **Perfect Combustion:** tecnología de quemado óptimo de la leña.
- **Extra Clean Glass:** novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo.
- **Cleaning Access:** fácil acceso para el deshollinado mediante escotilla (patentado).
- **Silence Mode:** turbina desconectable.
- **Easy Fire Control:** control del fuego mediante un solo mando.
- **ELX Power:** gestión de turbina más silenciosa.



Izaro B

Izaro N

+ Info: p. 64




+ Info: p. 66



MONOBLOQUE

Izaro B

60 / 80 / 100



Izaro 60 B



Izaro 60 CLI/CLD B

% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⊙ Potencia CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
80 %	0,05 %	114 mg	26 mg	10 mg	9/11,5 kW	40 cm	200 m³	80 m²	616 x 1460 x 630 mm



Izaro 60 CLI B



Izaro 60 CLD B

- Monobloque de acero de puerta guillotina a dos caras.
- Chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo.
- Hogar en vermiculita blanca.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV) + Sistema ELX Power.
- 2 salidas superiores para aire caliente.

Izaro 80 B



eco
DESIGN >

Izaro 80 CLI/CLD B

% [*]	CO	NOx	OGC	★ ★	⊙	🔪	📦	🏠	🔥
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
79,5 %	0,05 %	114 mg	26 mg	20 mg	12/15,5 kW	60 cm	267 m³	107 m²	816 x 1460 x 630 mm



Izaro 80 CLI B



Izaro 80 CLD B

Izaro 100 B



eco
DESIGN >

Izaro 100 CLI/CLD B

% [*]	CO	NOx	OGC	★ ★	⊙	🔪	📦	🏠	🔥
Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
80,5 %	0,03 %	88 mg	9 mg	20 mg	15,5/20 kW	80 cm	343 m³	147 m²	1016 x 1460 x 630 mm



Izaro 100 CLI B




Izaro 100 CLD B

MONOBLOQUE

Izaro N

60 / 80 / 100



Izaro 60 N



eco
DESIGN >

Izaro 60 CLI/CLD N

% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⊙ Potencia CE/Máx.	🔥 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
80 %	0,05 %	114 mg	26 mg	10 mg	9/11,5 kW	40 cm	200 m³	80 m²	616 x 1460 x 630 mm



Izaro 60 CLI N



Izaro 60 CLD N

- Monobloque de acero de puerta guillotina a dos caras.
- Chimenea de esquina y puerta de guillotina con cristal en una sola pieza de ángulo curvo.
- Hogar en vermiculita negra.
- Sistema de doble combustión.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Versión con turbina 800 m³/h (CV) + Sistema ELX Power.
- 2 salidas superiores para aire caliente.

Izaro 80 N



eco
DESIGN >

Izaro 80 CLI/CLD N

% [*] Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⊙ Potencia CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
79,5 %	0,05 %	114 mg	26 mg	20 mg	12/15,5 kW	60 cm	267 m³	107 m²	816 x 1460 x 630 mm



Izaro 80 CLI N



Izaro 80 CLD N

Izaro 100 N



eco
DESIGN >

Izaro 100 CLI/CLD N

% [*] Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⊙ Potencia CE/Máx.	🪵 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
80,5 %	0,03 %	88 mg	9 mg	20 mg	15,5/20 kW	80 cm	343 m³	147 m²	1016 x 1460 x 630 mm




Izaro 100 CLI N




Izaro 100 CLD N


Inca 80

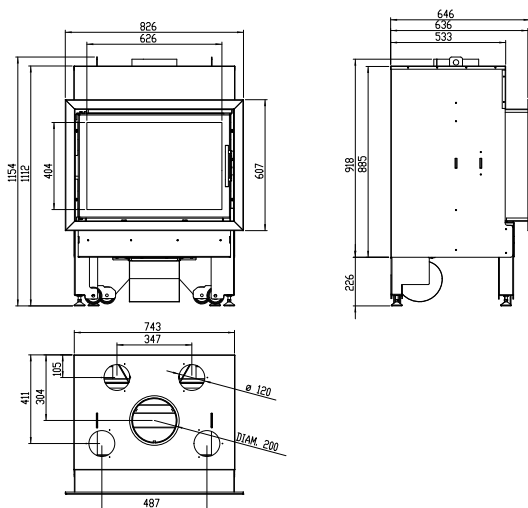


Inca 100

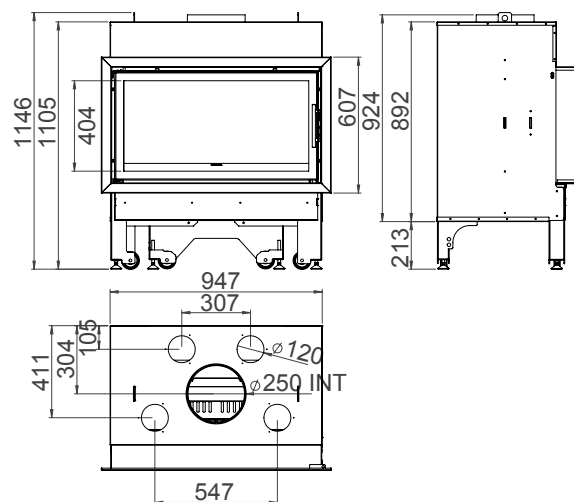


Itaca 80 ECO

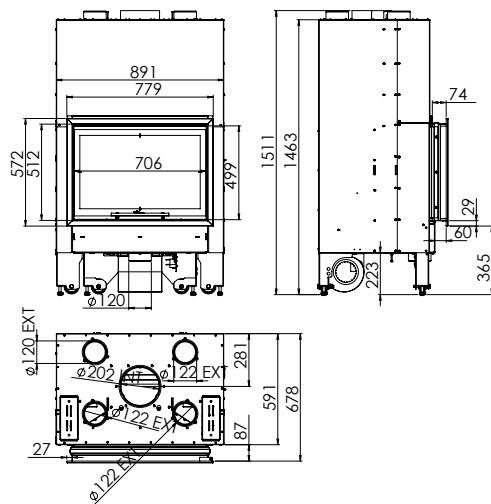


Itaca 100 ECO

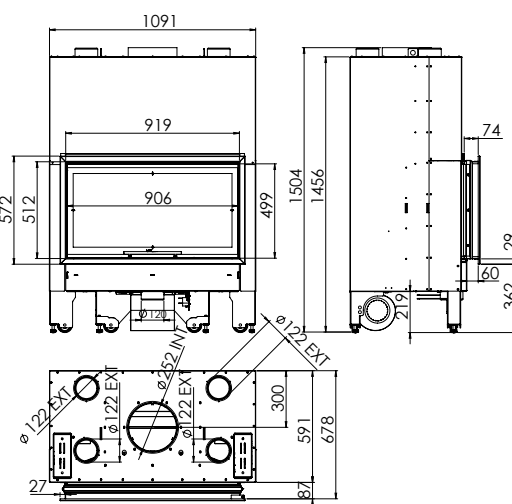


Itaca 120 ECO

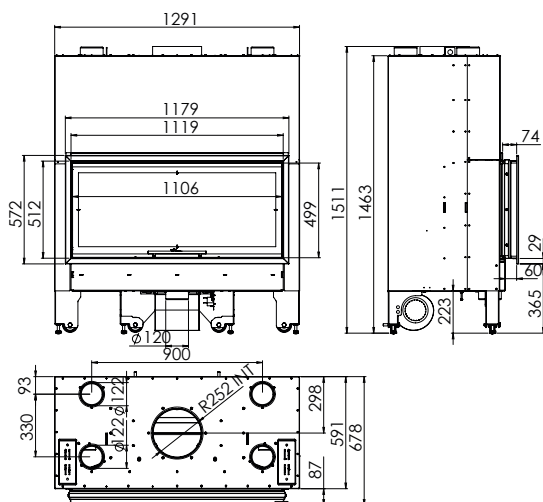


Izaro 60 CLI/CLD

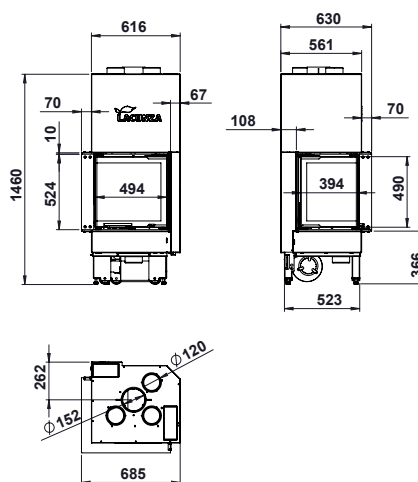

Izaro 80 CLI/CLD

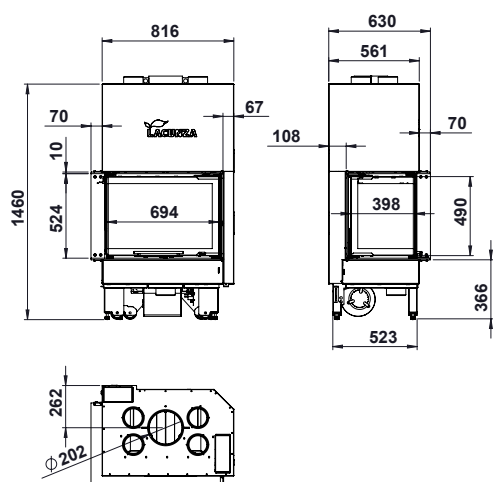

Izaro 100 CLI/CLD

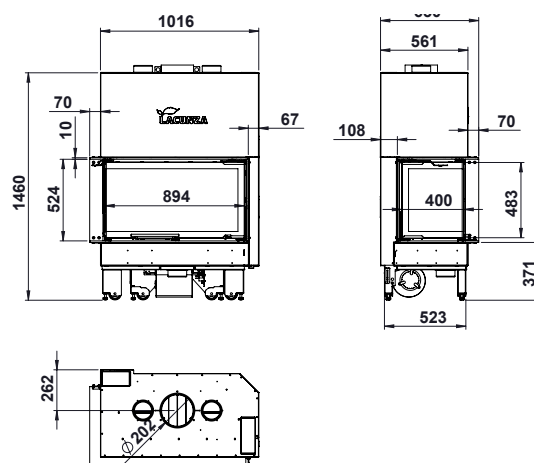


6 Calefactoras





CALEFACTORA

Sarria ECO 12 / 16 / 20



eco DESIGN	% Rendimiento	CO Emisiones	NOx Emisiones	OGC Emisiones	☆☆ Partículas	⊙ Potencia CE/Máx.	⊙ Pot. Agua CE/Máx.	🔥 Leños	📦 Vol. calefac.	🏠 Área calefac.	📏 Dimensiones Totales
Sarria 12 ECO	80 %	0,07 %	132 mg	64 mg	21 mg	14,5/19 kW	12/15 kW	50 cm	322 m³	129 m²	700 x 740 x 486 mm
Sarria 16 ECO	80 %	0,08 %	122 mg	101 mg	25 mg	19/24,5 kW	16/18 kW	50 cm	422 m³	169 m²	700 x 990 x 486 mm
Sarria 20 ECO	81 %	0,07 %	117 mg	55 mg	35 mg	21/25,5 kW	13/21 kW	60 cm	433 m³	185 m²	740 x 1075 x 510 mm



Sarria 12 ECO



Sarria 16 ECO




Sarria 20 ECO

- Chimenea calefactora de 70 cm de ancho.
- 3 versiones/potencias disponibles.
- **Puerta, base y separador hogar de fundición.**
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior (ECO).
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.
- Sarria 20 ECO con doble combustión y marco de serie.

CALEFACTORA

Sakan ECO 16 / 20



eco DESIGN	% [†]	CO	NOx	OGC	☆☆	⊖	⊖	🪵	📦	📏	📏
	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
Sakan 16 ECO	80 %	0,08 %	122 mg	101 mg	25 mg	19/24,5 kW	16/18 kW	50 cm	422 m³	169 m²	700 x 990 x 486 mm
Sakan 20 ECO	81 %	0,07 %	117 mg	55 mg	35 mg	21/25,5 kW	13/21 kW	60 cm	433 m³	185 m²	740 x 1075 x 510 mm



Sakan 16 ECO




Sakan 20 ECO

- Chimenea calefactora de 70 cm de ancho.
- 2 versiones/potencias disponibles.
- **Puerta, base y separador hogar de fundición.**
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior (ECO).
- *Opción:* Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.
- *Sakan 20 ECO* con doble combustión y marco de serie.

CALEFACTORA

Otazu ECO




eco DESIGN	%*	CO	NOx	OGC	☆☆	⊖	⊖	🔪	📦	📦	📦
Otazu ECO	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE/Máx.	Pot. Agua CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
	84,5 %	0,09 %	104 mg	92 mg	35 mg	20/26 kW	9/14 kW	55 cm	433 m³	173 m²	780 x 1135 x 516 mm

- Chimenea calefactora de 80 cm de ancho.
- Puerta con cristal serigrafiado y marco.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior (ECO).
- Opción: Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.



CALEFACTORA

Itaca 80 R12 ECO



eco DESIGN	%*	CO	NOx	OGC	☆☆	⊖	⊖	🔪	📦	📦	📦
Itaca 80 R12 ECO	Rendimiento	Emisiones	Emisiones	Emisiones	Partículas	Potencia CE	Pot. Agua CE/Máx.	Leños	Vol. calefac.	Área calefac.	Dimensiones Totales
	80 %	0,09 %	132 mg	73 mg	25 mg	29,5 kW	13/16 kW	65 cm	656 m³	262 m²	956 x 1465 x 691 mm

- Chimenea calefactora de 80 cm de ancho para rincón.
- Puerta de guillotina con cristal serigrafiado y marco.
- Toma de aire exterior (Ø 120 mm) canalizable.
- Paila de acero de 5 mm.
- Revestimiento hogar refractario + Paila con aislamiento exterior de serie (ECO).
- Opción: Serpentin Seguridad + Válvula Descarga Term.

