

C A T Á L O G o


PRODUCTOS Y TERMOPRODUCTOS
DE PELLETS Y LEÑA

2022

n 2.2022 ES



INSERTOS EN LEÑA FUNDICIÓN / CRYSTAL / WIDE

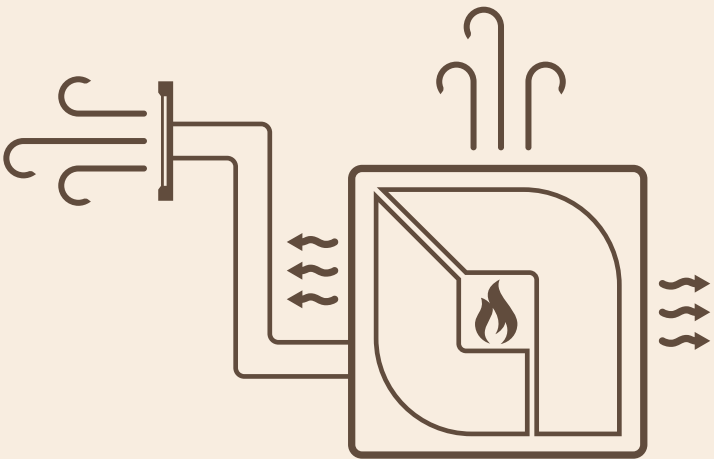

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

Los insertos por ejemplo están diseñados para sustituir una vieja chimenea abierta, aumentando los rendimientos tanto en términos de potencia calefactora como en términos de emisiones. Pero son también la solución ideal para una nueva instalación.

NOTA: Para que el aparato funcione correctamente, durante el montaje se deben incluir dos rejillas de ventilación de dimensiones adecuadas, una inferior de entrada y una superior de salida, para permitir la difusión del calor en el ambiente y el correcto enfriamiento del producto (consulte el manual entregado con el producto).

FUNDICIÓN

		KW-N	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 215	INSERTO 60 4.0	6,5	595 x 500 x 440	160 S
Pg 216	INSERTO 70 H49 4.0	6,7	695 x 495 x 450	160 S
Pg 217	INSERTO 70 L 4.0	7,8	695 x 550 x 450	160 S
Pg 218	INSERTO 70 4.0	7,8	695 x 550 x 450	160 S
Pg 219	INSERTO 70 4.0 TONDO	7,8	690 x 550 x 450	160 S

CRYSTAL

		KW-N	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 220	INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO	9,2	755 x 554 x 510	160 S
Pg 221	INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI	9,7	755 x 554 x 510	160 S
Pg 222	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0	7,4	800 x 555 x 500	160 S
Pg 223	INSERTO 80 HIGH PRESSURE	7,9	800 x 555 x 520	160 S
Pg 224	INSERTO 80 PRS CRYSTAL	8,3	800 x 916 x 500	160 S

WIDE

		KW-N	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 225	INSERTO 70 WIDE	7,5	704 x 561 x 506	160 S
Pg 226	INSERTO 70 PRS WIDE	8,1	704 x 1051 x 506	160 S
Pg 227	INSERTO 80 WIDE 2.0	8,0	800 x 561 x 509	160 S
Pg 228	INSERTO 80 EPS WIDE	8,6	800 x 912 x 509	160 S
Pg 229	INSERTO 100 WIDE	8,1	1000 x 561 x 509	160 S

INSERTO 60 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados


A+ | 6,5 kW-N | 186 m³



LA NORDICA • INSERTO 60 4.0 VENTILATO

Color	Código
	6016604

DIBUJOS TECNICOS

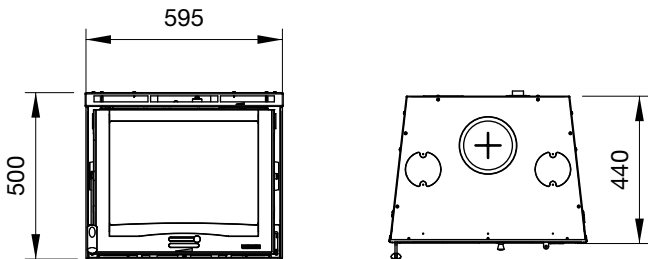

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 595x500x440 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 465x250 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,8 %	Peso neto 124 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 370x260x300 mm	Absorción eléctrica 23 W
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y vermiculite
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE



REGULADOR
Velocidad ventilación

DETALLE



Hogar en fundición-vermiculita

OPCIONAL

	Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm	Código 1318000
	Kit de marcos para insertables	6016690
	Kit Pedestal para Insertables	6016792
	Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A+ | 6,7 kW-N | 192 m³


ECODESIGN



LA NORDICA • INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

Color	Código
	6016714

DIBUJOS TECNICOS

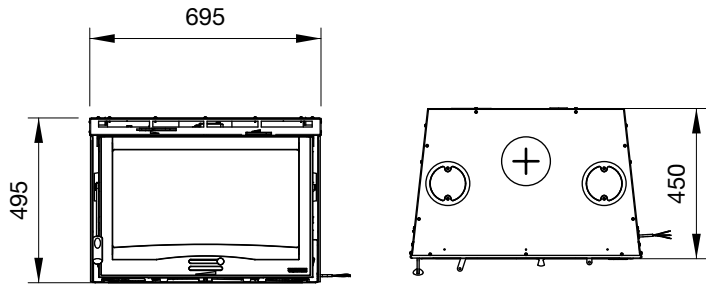

DATOS TÉCNICOS


Potencia nominal 6,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 695x495x450 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 465x187 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 149 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 440x270x285 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker - Puerta de fundición - Estructura de fundición - Aire primario y secundario regulables	2 ventiladores tangenciales - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) - Ventilación ambiente con salida frontal - Cristal cerámico - Posibilidad de canalizar el producto con kit de	- ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional) - Altura mínima
---	---	--

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



Hogar de hierro fundido- Nordiker

OPCIONAL

	Código
Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm	1318000
Kit de marcos para insertables	6016799
Kit Pedestal para Insertables	6016792
Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 L 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A | 7,8 kW-N | 223 m³


ECODESIGN



LA NORDICA • INSERTO 70 L 4.0 VENTILATO

Color	Código
	6016744

DIBUJOS TECNICOS

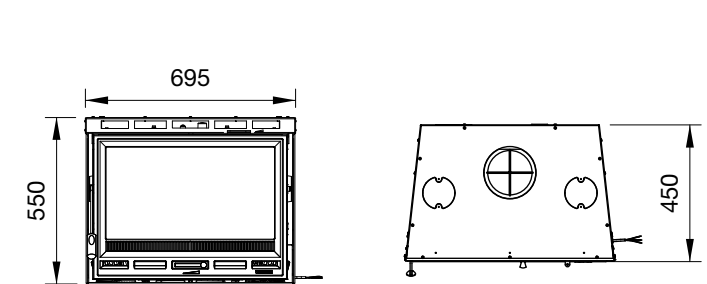

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 695x550x450 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 565x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 79,1 %	Peso neto 128 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 425x310x300 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble - Revestimiento interior del hogar de fundición y vermiculite - Puerta de fundición - Estructura de fundición	- Aire primario y secundario regulables 2 ventiladores tangenciales - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones) - Ventilación ambiente con salida frontal	- Cristal cerámico - Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)
--	--	---

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



Hogar en fundición-vermiculita

OPCIONAL

	Código
Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm	1318000
Kit de marcos para insertables	6016790
Kit Pedestal para Insertables	6016792
Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados


A | 7,8 kW-N | 223 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 4.0 VENTILATO

Color	Código
	6016704

DIBUJOS TECNICOS

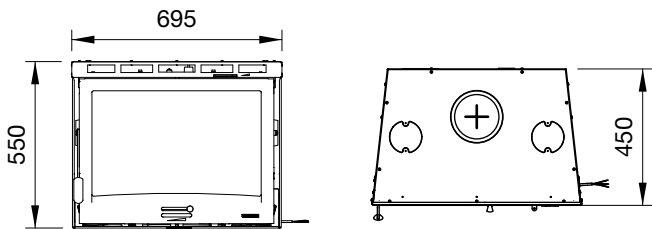

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 695x550x450 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 565x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 79,1 %	Peso neto 142 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 415x310x300 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		


CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE


DETALLE

OPCIONAL

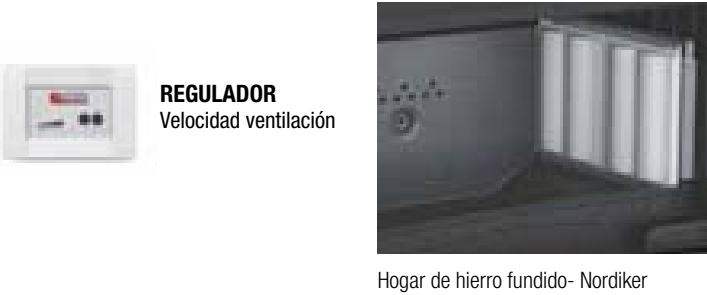

Hogar de hierro fundido- Nordiker

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 4.0 TONDO VENTILATO

Insertables de leña ventilados


A | 7,8 kW-N | 223 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 4.0 TONDO VENTILATO

Color	Código
	6016734

DIBUJOS TECNICOS

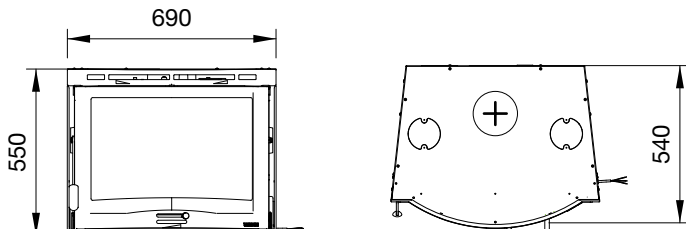

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 690x550x540 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 510x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 79,1 %	Peso neto 162 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 415x310x380 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		


CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico curvo
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE


DETALLE

OPCIONAL

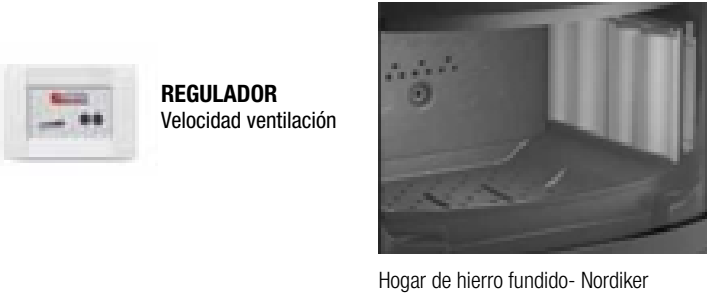

Hogar de hierro fundido- Nordiker

TECNOLOGÍA



	Código 1318000
	6016790
	6016792
	1130100

INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO

ECODESIGN

Insertables de leña para chimeneas con una vista panorámica del fuego desde dos lados


A | 9,2 kW-N | 263 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO

Color	Código
	6016763

DIBUJOS TECNICOS

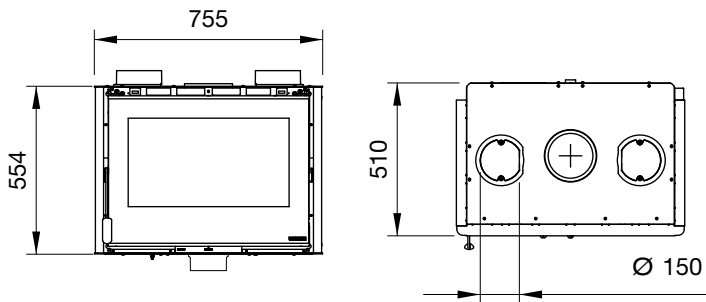

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 755x554x510 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 540x224 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,0 %	Peso neto 133 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 603x290x360 mm	
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS


- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Puertas reversibles
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Vista frontal y lateral del fuego
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)
- El producto puede ser transformado con el lado de cristal a la izquierda

DETALLE



El producto puede ser transformado con el lado de vidrio a la izquierda, de manera simple, durante la fase de instalación

OPCIONAL

	Código
	Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h 1318000
	Kit Pedestal para Insertables 6016792
	Kit "Wind Air" 6016030
	Difusor Shade 6016005
	Difusor Wave 6016025

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI

ECODESIGN

Insertables de leña para chimeneas con una vista panorámica del fuego desde tres lados


A+ | 9,7 kW-N | 278 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI

Color	Código
	6016765

DIBUJOS TECNICOS

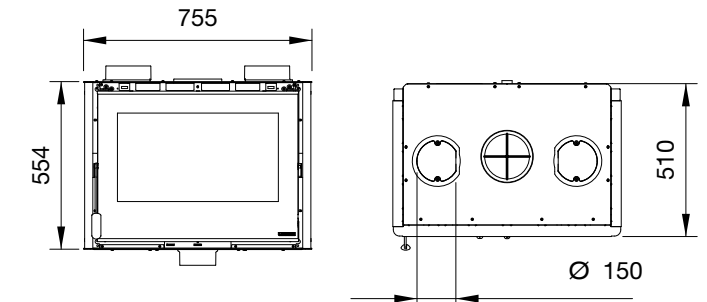

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 755x554x510 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 540x224 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 134 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 660x290x360 mm	
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Puertas reversibles
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Vista frontal y lateral del fuego
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)

DETALLE



Vista frontal y lateral del fuego

OPCIONAL

	Código
	Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h 1318000
	Kit Pedestal para Insertables 6016792
	Kit "Wind Air" 6016030
	Difusor Shade 6016005
	Difusor Wave 6016025

TECNOLOGÍA



INSERTO 80

CRYSTAL EVO 2.0

VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A+ | 7,4 kW-N | 212 m³


ECODESIGN



LA NORDICA • INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 VENTILATO

Color	Código
	6016814

DIBUJOS TECNICOS

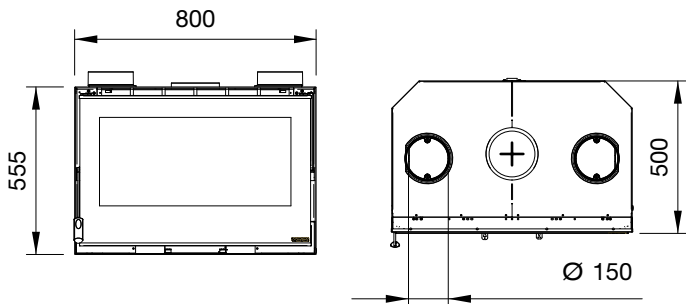

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x555x500 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 635x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 83,9 %	Peso neto 130 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 600x310x360 mm	Absorción eléctrica 40 W
Consumo horario 2,1 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Puerta de fundición
 - Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
 - 2 ventiladores tangenciales
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
 - Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)
 - Puertas reversibles

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h	Código 1318000
	Kit opcional aire exterior	6016041
	Kit Pedestal para Insertables	6016792
	Módulo porta leña dimensiones 498x556x524	6016590

INSERTO 80

HIGH PRESSURE

Insertables de leña con sitema de ventilación canalizable de serie

A+ | 7,9 kW-N | 226 m³


ECODESIGN



LA NORDICA • INSERTO 80 HIGH PRESSURE

Color	Código
	6016820

DIBUJOS TECNICOS

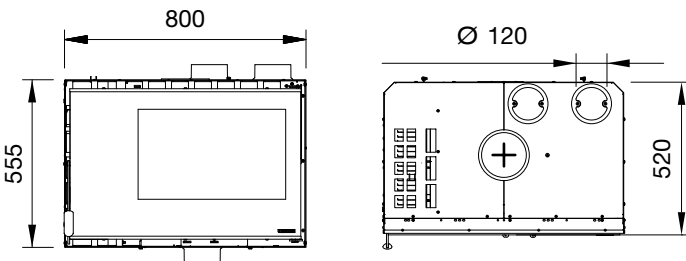

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,9 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x555x520 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 500x230 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,4 %	Peso neto 128 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 490x290x330 mm	Absorción eléctrica 50 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Puerta de fundición
 - Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Ventilación ambiente con salida frontal
 - Ventilador centrífugo High Pressure
- Cristal cerámico
 - Centralita d regulación digital con mando a distancia
 - Puertas reversibles

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Kit Pedestal para Insertables	Código 6016792
--	----------------------------------	-------------------

INSERTO 80 PRS CRYSTAL VENTILATO

Insertables de leña ventilados

ECODESIGN


A+ | 8,3 kW-N | 237 m³



LA NORDICA • INSERTO 80 PRS CRYSTAL VENTILATO

Color	Código
	6016825

DIBUJOS TECNICOS

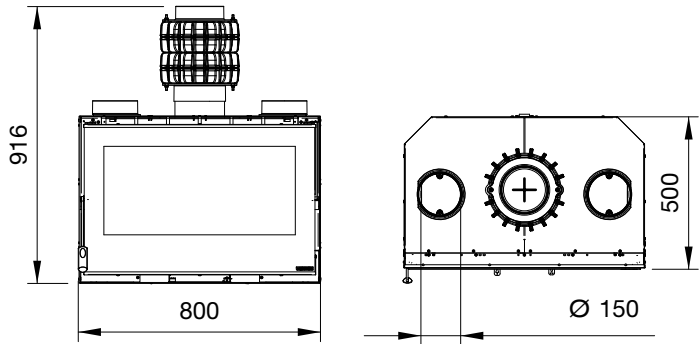

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x916x500 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 635x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,4 %	Peso neto 150 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 600x310x360 mm	Absorción eléctrica 40 W
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Puerta de fundición
 - Estructura en acero grueso
 - Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Ventilación ambiente con salida frontal
 - Power Radiant System (PRS)
 - Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)
 - Puertas reversibles

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE

OPCIONAL



TECNOLOGÍA



	Código
Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h	1318000
Kit opcional aire exterior	6016041
Kit Pedestal para Insertables	6016792
Módulo porta leña dimensiones 498x556x524	6016590

INSERTO 70 WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego

ECODESIGN


A+ | 7,5 kW-N | 215 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 WIDE

Color	Código
	6016707

DIBUJOS TECNICOS

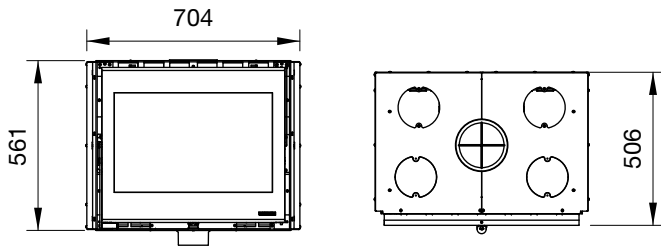


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 704x561x506 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 526x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,7 %	Peso neto 140 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 563x295x354 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de Nordiker
 - Puerta y rejilla de hierro fundido
 - Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
 - Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
 - Puertas reversibles
 - Ventilación opcional a través Kit “Wind Air”

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
Kit de marco inserciones Wide	6016961
Kit Pedestal para Insertables	6016792
Kit “Wind Air”	6016030
Difusor Shade	6016005
Difusor Wave	6016025
Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310

INSERTO 70 PRS WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego


A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



LA NORDICA • INSERTO 70 PRS WIDE

Color	Código
	6016708

DIBUJOS TECNICOS

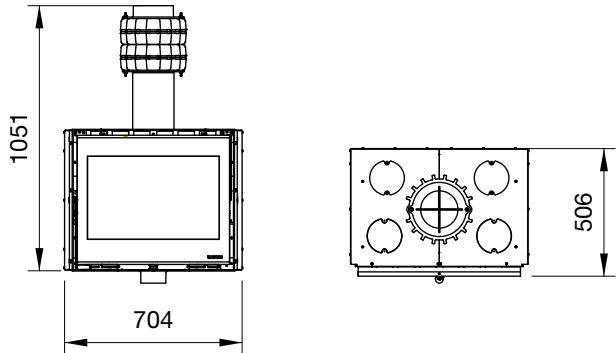


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 704x1051x506 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 526x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,1 %	Peso neto 158 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 563x295x354 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS


- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit “Wind Air”

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA

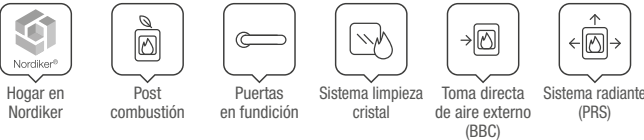

OPCIONAL

	Código
 Kit de marco inserciones Wide	6016961
 Kit Pedestal para Insertables	6016792
 Kit “Wind Air”	6016030
 Difusor Shade	6016005
 Difusor Wave	6016025
 Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310

INSERTO 80 WIDE 2.0

Insertables de leña con vista panorámica del fuego


A+ | 8,0 kW-N | 229 m³



LA NORDICA • INSERTO 80 WIDE 2.0

Color	Código
	6016840

DIBUJOS TECNICOS

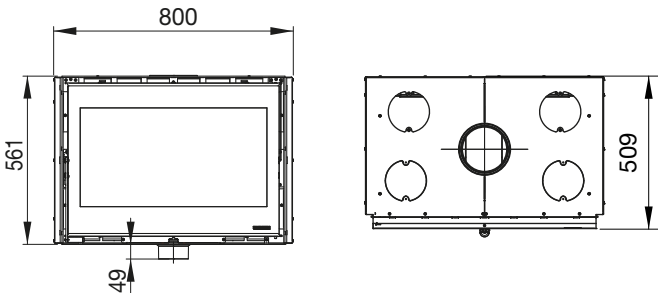


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x561x509 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 626x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,1 %	Peso neto 150 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 652x295x350 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit “Wind Air”

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
 Kit de marco inserciones Wide	6016861
 Kit Pedestal para Insertables	6016792
 Kit “Wind Air”	6016030
 Difusor Shade	6016005
 Difusor Wave	6016025
 Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310

INSERTO 80 EPS WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego


A+ | 8,8 kW-N | 252 m³



LA NORDICA • INSERTO 80 EPS WIDE

Color	Código
	6016845

DIBUJOS TECNICOS

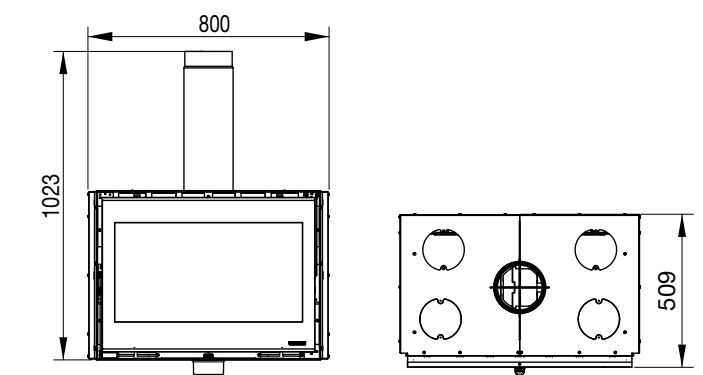


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x1023x509 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 626x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,5 %	Peso neto 155 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 652x295x350 mm	
Consumo horario 2,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Sistema EPS para recuperacion de calor
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit “Wind Air”

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
Kit de marco inserciones Wide	6016861
Kit Pedestal para Insertables	6016792
Kit “Wind Air”	6016030
Difusor Shade	6016005
Difusor Wave	6016025
Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310

INSERTO 100 WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego


A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



LA NORDICA • INSERTO 100 WIDE

Color	Código
	6016100

DIBUJOS TECNICOS

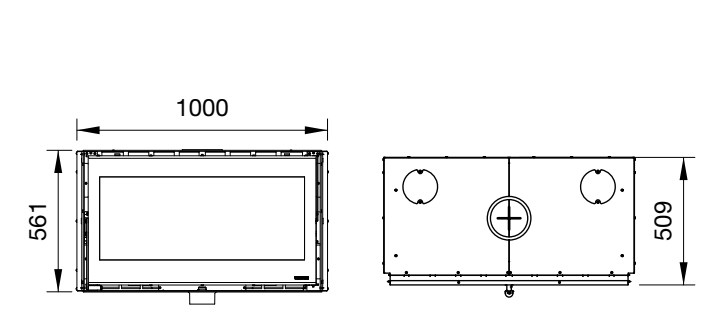


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1000x561x509 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 826x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 178 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 856x327x350 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit “Wind Air”

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
Kit de marco inserciones Wide	6016181
Kit Pedestal para Insertables	6016792
Kit “Wind Air”	6016030
Difusor Shade	6016005
Difusor Wave	6016025
Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310


HOGARES Y MONOBLOQUES

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada una de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

Los hogares son similares a los insertos, tienen siempre apertura de la con puerta “a libro”, pero tienen además una estructura importante en fundición y un soporte nivelable. Por lo tanto pueden utilizarse para realizar también nuevas instalaciones con revestimiento específico.

Los monobloques son chimeneas con puerta a guillotina. Tienen un cárter de cobertura de los mecanismos y una estructura autoportante. El monobloque es regulable en altura y con ruedas para facilitar la colocación. Para estos artículos es siempre necesario prever en obra una estructura dedicada de revestimiento del generador.

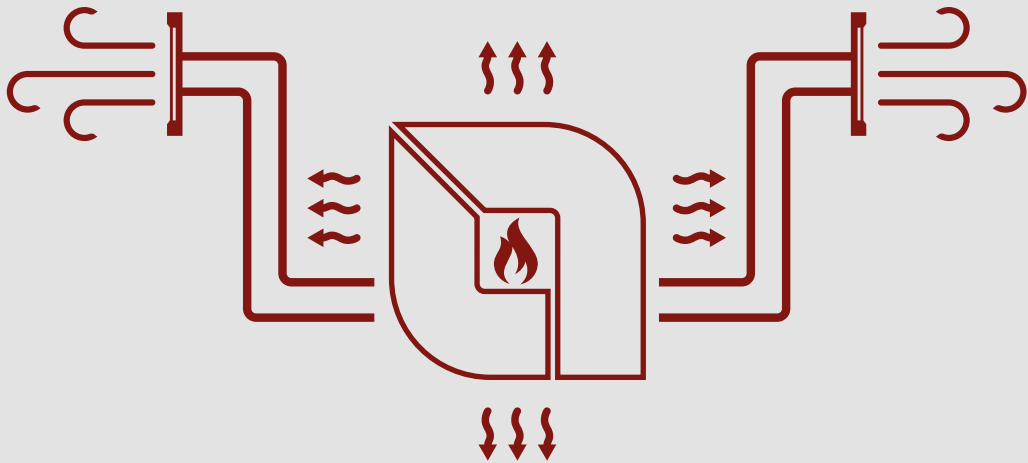

		kW-N	DIMENSIÓN	PLUS
Pg 231	FOCOLARE 60 PIANO EVO	8,5	609 x 985-1085 x 467	160 S
Pg 232	FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL	9,0	710 x 1125-1225 x 498	200 S
Pg 233	FOCOLARE 70 PIANO	9,1	693 x 1025-1125 x 491	200 S
Pg 234	FOCOLARE 100 BIFACCIALE	11,0	1104 x 1406 x 675	200 S
Pg 235	MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO	13,0	846 x 1624-1664 x 676	200 S
Pg 236	MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO	13,0	846 x 1624-1664 x 678	200 S
Pg 237	MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX	10,0	879 x 1570-1605 x 612	200 S
Pg 238	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX	10,0	879 x 1570-1605 x 612	200 S

FOCOLARE 60 PIANO EVO

Hogar de leña para chimeneas

A+ | 8,5 kW-N | 243 m³


ECODESIGN



LA NORDICA • FOCOLARE 60 PIANO EVO

Color	Código
	6017761

DIBUJOS TECNICOS

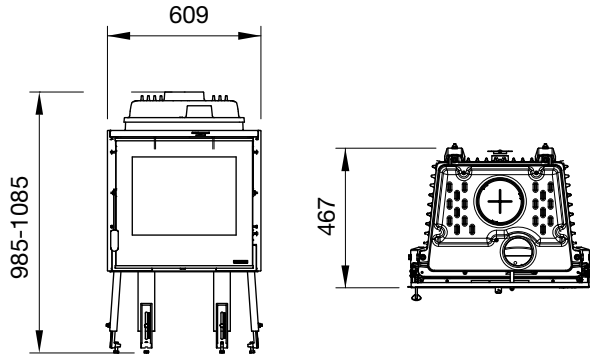

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 609x985-1085x467 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 380x255 mm	Leña longitud máx 27 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 136 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 350x280x285 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

OPCIONAL



Modelo equipado de cárter de ventilación (opcional)

	Código
 Kit ventilación Focolare Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6017791
 Carter optional Focolare	6017780

TECNOLOGÍA



FOCOLARE 70

PIANO EVO
CRYSTAL

Hogar de leña para chimeneas

ECODESIGN


A+ | 9,0 kW-N | 258 m³



LA NORDICA • FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL

Color	Código
	6017771

DIBUJOS TECNICOS

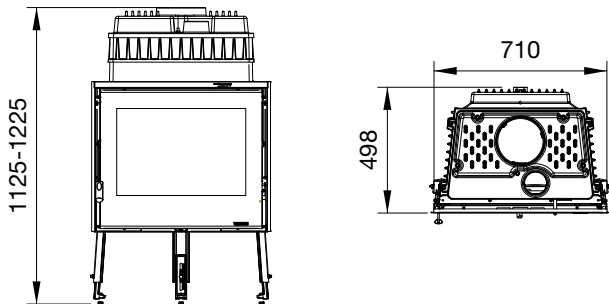

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 710x1125-1225 x498 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 480x288 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,3 %	Peso neto 172 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 450x315x350 mm	
Consumo horario 2,5 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Estructura de fundición
 - Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Posibilidad de tomar aire secundario del exterior
 - Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
 - Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE

Power Radiant System



TECNOLOGÍA



FOCOLARE 70

PIANO

Hogar de leña para chimeneas

ECODESIGN


A | 9,1 kW-N | 261 m³



LA NORDICA • FOCOLARE 70 PIANO

Color	Código
	6017770

DIBUJOS TECNICOS

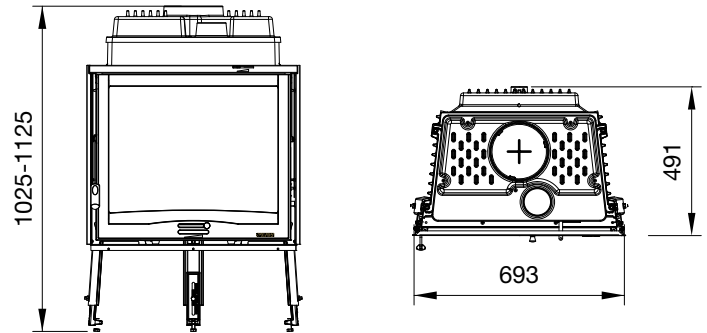

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 693x1025-1125x491 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 565x320 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 142 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 520x404x360 mm	
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Estructura de fundición
 - Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Posibilidad de tomar aire secundario del exterior
 - Cristal cerámico
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

OPCIONAL



Modelo equipado de cárter de ventilación (opcional)

TECNOLOGÍA



LA NORDICA • FOCOLARE 70 PIANO

	Kit ventilación Focolare Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6017792
---	--	----------------



Carter optional Focolare 6017790

FOCOLARE 100

BIFACCIALE

ECODESIGN

Hogar de leña bifacial para chimeneas


A | 11,0 kW-N | 315 m³



LA NORDICA • FOCOLARE 100 BIFACCIALE

Color	Código
	6017733

DIBUJOS TECNICOS

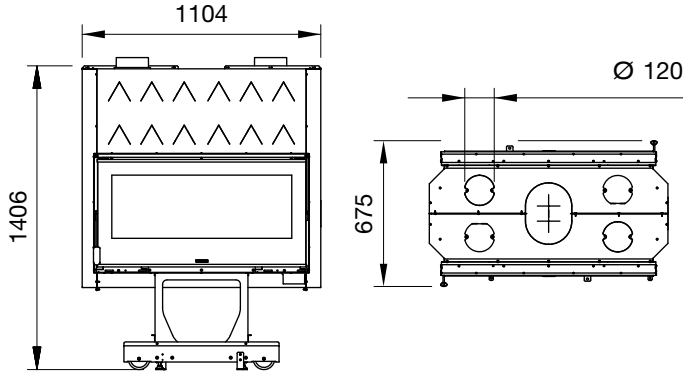

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1104x1406x675 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 833x227 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 267 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 835x285x500 mm	
Consumo horario 3,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Cártér de ventilación de acero
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Puerta doble plegable
- Ventilación opcional a través de accesorios (Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE



Lado superior completamente hecho de hierro fundido de grande espesor

Dos puertas para abrir

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO

GHISA

750 PIANO

ECODESIGN

Monoblocco de leña para chimeneas


A | 13,0 kW-N | 373 m³



LA NORDICA • MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO

Color	Código
	6019750

DIBUJOS TECNICOS

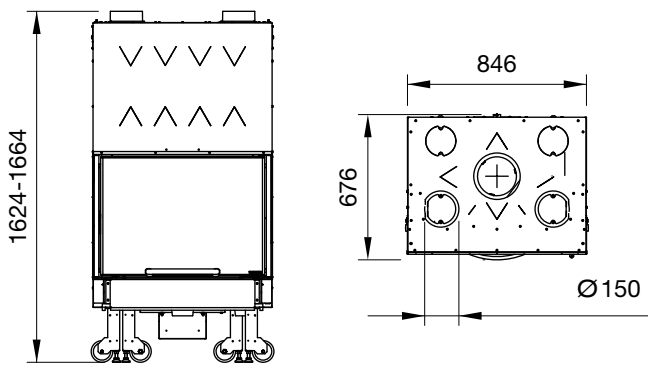


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 13,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 846x1624-1664x676 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 650x390 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,3 %	Peso neto 342 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 630x550x430 mm	
Consumo horario 3,8 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE

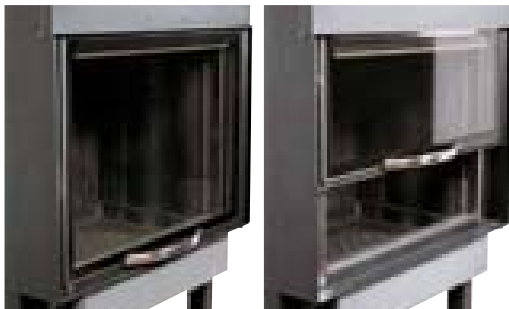

Puerta escamoteable total que se desliza sobre rieles silenciosos

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO

GHISA 750
IRONKER PIANO

Monoblocco de leña para chimeneas

ECODESIGN


A | 13,0 kW-N | 373 m³



LA NORDICA • MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO

Color	Código
	6018760

DIBUJOS TECNICOS

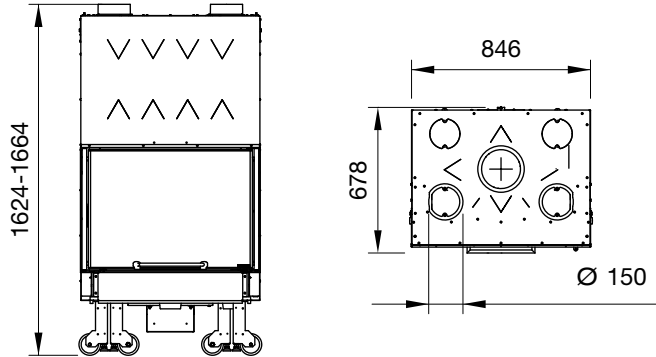

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 13,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 846x1624-1664x678 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 650x390 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,3 %	Peso neto 336 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 630x550x430 mm	
Consumo horario 3,8 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
 - Estructura de fundición
 - Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Cristal cerámico
 - Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE



Cenicero extraíble



Interior Nordiker con brasero en fundición de grueso espesor

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO

800
ANGOLO DX

Monoblocco de leña angular para chimeneas

ECODESIGN


A+ | 10,0 kW-N | 287 m³



LA NORDICA • MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX

Color	Código
	6018810

DIBUJOS TECNICOS

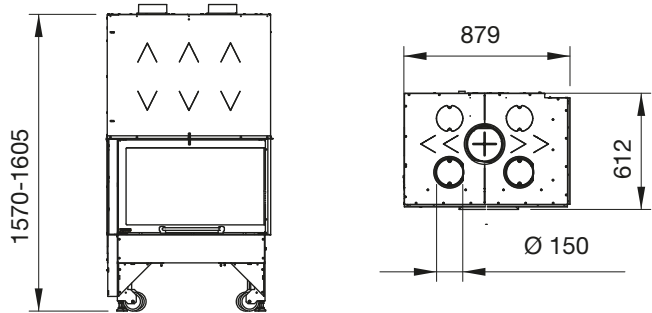

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 879x1570-1605x612 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 698x250 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,9 %	Peso neto 271 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 620x676x373 mm	
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
 - Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Campana de acero especial de 3 mm de grosor
- Cristal cerámico angular en un bloque único
 - Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE



Puerta escamoteable total que se desliza sobre rieles silenciosos

OPCIONAL

	Kit ventilación Monobloque Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	Código 6018090
--	--	-------------------

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Monoblocco de leña angular para chimeneas

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³


ECODESIGN



LA NORDICA • MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Color	Código
	6018820

DIBUJOS TECNICOS

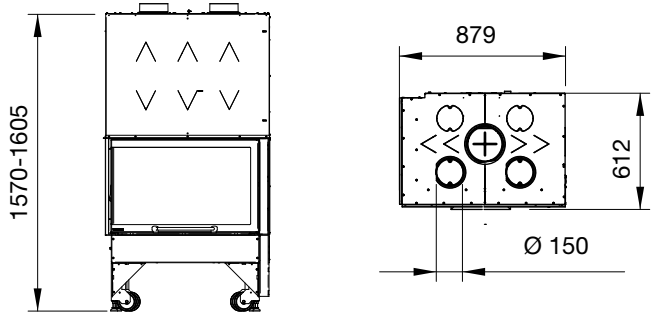

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 879x1570-1605x612 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 698x250 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,9 %	Peso neto 271 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 620x676x373 mm	
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Campana de acero especial de 3 mm de grosor
- Cristal cerámico angular en un bloque único
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit “Wind Air”)

DETALLE



Puerta escamoteable total que se desliza sobre rieles silenciosos

OPCIONAL

	Código
 Kit ventilación Monobloque Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6018090

TECNOLOGÍA




TERMOCHIMENEAS DE LEÑA

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

Las termochimeneas de leña Monobloques y Hogares (no insertos) dotados de una caldera para calentar el agua del circuito de los termosifones de casa. Todos nuestros productos están dotados de preparación para el montaje de la válvula de seguridad DSA (opcional) para la instalación con “vaso cerrado”.

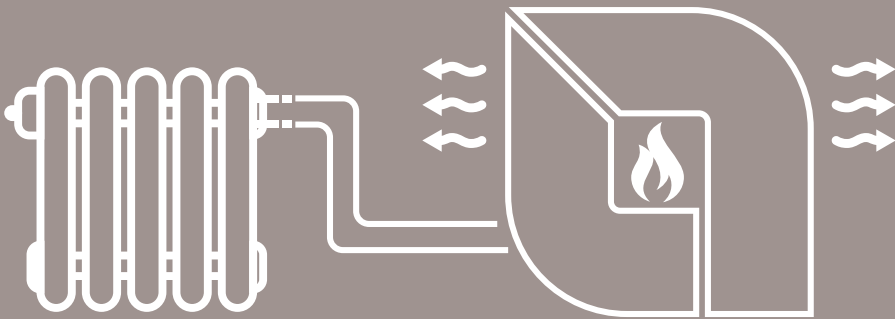

		kW-N	Kw-H ₂ O	DIMENSIÓN	PLUS
Pg 240	FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA	15,4	11,1	800 x 1192 x 560	160 S
Pg 241	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	20,5	11,3	846 x 1585-1625 x 667	200 S

FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA

Termochimenea de leña

ECODESIGN


A+ | 15,4 kW-N | 11,1 kW-H₂O | 441 m³



LA NORDICA • FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA

Color	Código
	6017873

DIBUJOS TECNICOS

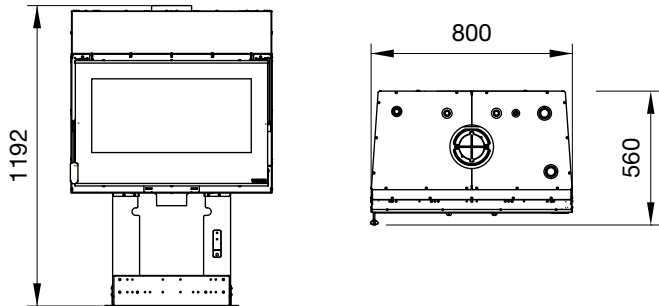

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 15,4 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 800x1192x560 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 635x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 11,1 kW-H ₂ O	Peso neto 178 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 590x320x350 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 82,7 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 4,3 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Estructura en acero grueso
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
 - Cristal cerámico

DETALLE




Cenicero extraíble

Posibilidad autónoma de mudar la abertura derecha o izquierda de la puerta.

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410
 Módulo porta leña dimensiones 498x556x524	6016590

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

Termochimenea de leña

ECODESIGN


A+ | 20,5 kW-N | 11,3 kW-H₂O | 587 m³



LA NORDICA • TERMOCAMINO WF PLUS DSA

Color	Código
	6015115

DIBUJOS TECNICOS

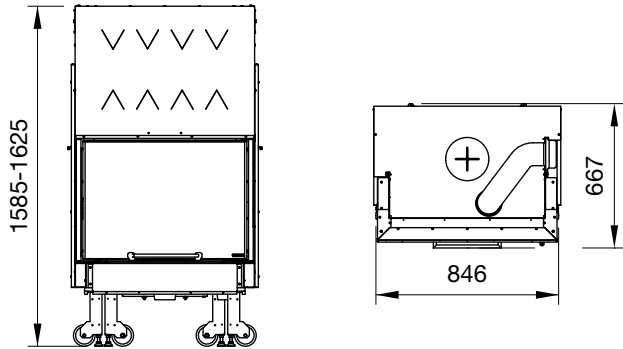

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 20,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 846x1585-1625x667 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 558x275 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 11,3 kW-H ₂ O	Peso neto 334 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 590x365x400 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 85,5 %	Diametro scarico fumi (Ø) 200 mm S		
Consumo horario 5,4 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Estructura en acero grueso
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
 - Cristal cerámico
 - Cristal retráctil

DETALLE



Hogar de hierro fundido- Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código
 Asador 60 cm con motor eléctrico	6012010
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

MONOBLOCCO 3LC

Monobloque de madera para chimeneas

A+ | 10,5** kW-N | 378** m³

New 2022

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

- Potencia nominal 10,5 kW-N **
- Rendimiento > 80,0 % **
- Gasto horario 3,8 kg/h **
- Dimensiones (LxHxP) 1034 x 1642-1682 x 654 mm **
- Peso neto 220 kg **
- Diámetro de la salida de humos (Ø) 200 mm **
- Dimensión de la boca del hogar (LxH) 800 x 350 mm **
- Dimensión hogar (LxHxP) 730 x 480 x 325 mm **
- Leña, longitud máxima 50 cm **

**Datos provisionales, producto en fase de homologación

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DETALLE



Movimiento de la puerta con nuevo sistema fluido y suave (translación en la fase de elevación)

TECNOLOGÍA



ECODESIGN**

PRESTIGE
Line



ACABADOS



LA NORDICA • MONOBLOCCO 3LC

Color	Código
	6118300


MONOBLOCCO 1000 EVO

Monoblocco de leña para chimeneas

A+

| 12,3 kW-N | 352 m³

CARACTERÍSTICAS

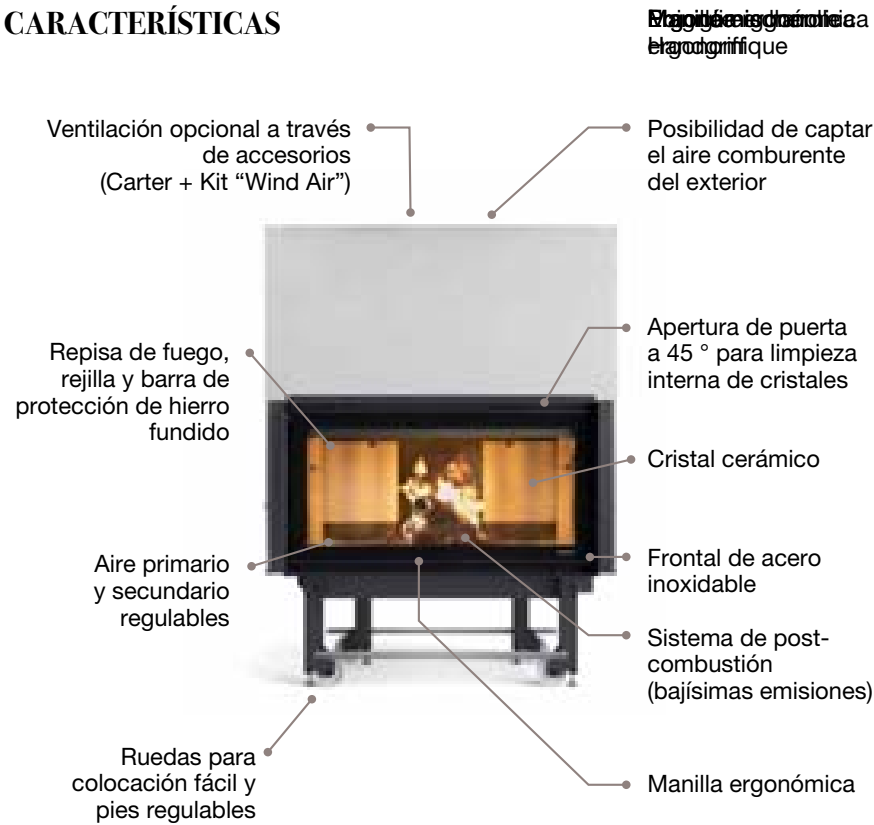

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
12,3 kW-N

Rendimiento
85,6 %

Consumo horario
3,4 kg/h

Dimensiones (LxAlxAh)
1136 x 1512-1552 x 597 mm

Peso neto
292 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
200 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
870 x 345 mm

Dimensiones hogar (LxAlxAh)
840 x 447 x 340 mm

Leña longitud máx
30 cm

Download
ficha de datos

SCAN ME



Campana de hierro fundido gruesa



Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker

TECNOLOGÍA



ECODESIGN

PRESTIGE
Line



ACABADOS



LA NORDICA • MONOBLOCCO 1000 EVO

Color	Código
	6118101

OPCIONAL

	Código
Kit marco inoxidable	6118180
Carter Elemento necesario cuando se instalan rejillas tradicionales o un kit de ventilación "Wind Air"	6118190
Kit "Wind Air"	6016030
Difusor Shade	6016005
Difusor Wave	6016025


MONOBLOCCO 90PA

Monobloque de madera para chimeneas

A+ | 13,2 kW-N | 378 m³

New 2022

CARACTERÍSTICAS

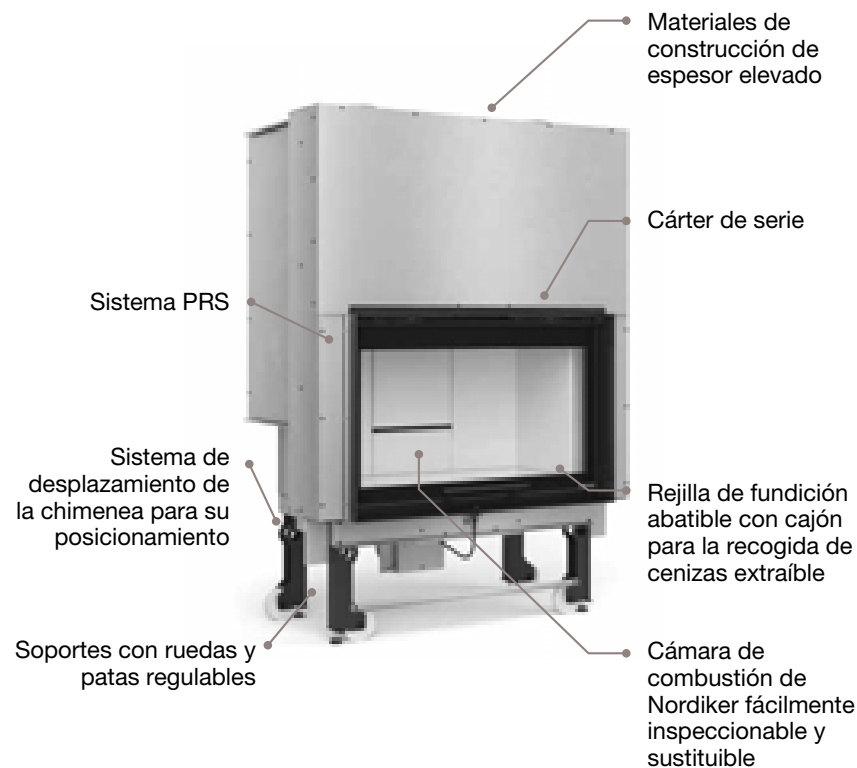

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
13,2 kW-N

Rendimiento
86,5 %

Gasto horario
3,6 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
1105 x 1590-1630 x 650 mm

Peso neto
320 kg

Diámetro de la salida de humos (Ø)
180 mm

Dimensión de la boca del hogar (LxH)
830 x 350 mm

Dimensión hogar (LxHxP)
815 x 480 x 325 mm

Leña, longitud máxima
50 cm

Descargar
ficha técnica



SCAN ME

DETALLE



Movimiento de la puerta con nuevo sistema fluido y suave (translación en la fase de elevación)

TECNOLOGÍA



ECODESIGN

PRESTIGE

Line



ACABADOS



LA NORDICA • MONOBLOCCO 90PA

Color	Código
	6118200

OPCIONAL

	Código
Kit de marcos de acero inoxidable	6118290
Kit «Wind Air»	6016030
Difusor Shade	6016005
Difusor Wave	6016025