

C A T Á L O G O

2022

PRODUCTOS Y TERMOPRODUCTOS
DE PELLETS Y LEÑA

n 2.2022 ES




La calidad y solidez de los materiales,
la armonía de las líneas,
el cuidado en la realización
y la seguridad en el uso.
Con estas premisas
nacen los productos de leña
«La Nordica-Extraflame».

ESTUFAS DE LEÑA HIGH PERFORMANCE

ALTOS RENDIMIENTOS Y BAJAS EMISIONES PARA UN ESTILO INCONFUNDIBLE

La amplia variedad de estufas de leña y los finos acabados presentes en nuestro catálogo, te permiten elegir el producto adecuado que se adapte perfectamente al estilo de tu hogar, ahorrando dinero y respetando el medio ambiente.

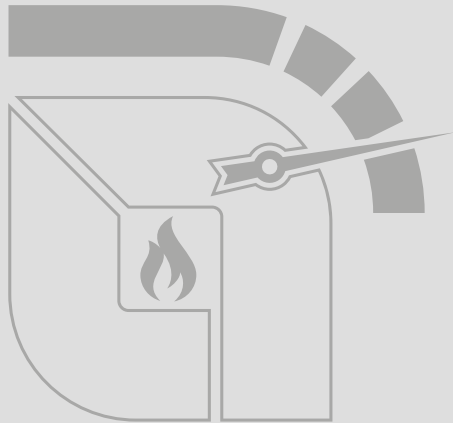

Lo sabemos bien, nosotros de La Nordica-Extraflame que desde hace años fabricamos e introducimos en el mercado estufas de leña cada vez más rendidoras y avanzadas. Innovaciones que permiten una perfecta combustión de la leña, disminuyendo drásticamente los desperdicios, una modernización tecnológica constante para la gestión óptima del producto siempre cuidadoso de las exigencias del consumidor, al ahorro y respeto del ambiente.

		KW-N	SALIDA DE HUMOS	REVESTIMIENTO	PLUS
Pg 133	EMILIANA	6,5	120 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 134	HELGA EVO	7,3	130 S	Mayólica/Piedra	Redonda
Pg 135	FEDORA	8,3	130 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 136	FLÒ	8,3	150 S	Mayólica	Ventilación frontal
Pg 137	WANDA CLASSIC EVO	8,5	160 S	Mayólica	Canalizada (2 salidas tras.)
Pg 138	STEFANY FORNO BII	10,6	150 S	Mayólica/Piedra	Horno extraíble
Pg 139	SVEZIA NEW BII	10,6	150 S / P	Mayólica/Piedra	Compartimento calentaplatos
Pg 140	NORVEGIA NEW BII	10,6	150 S / P	Acier	Compartimento calentaplatos
Pg 141	CONCITA 2.0	11,8	150 S	Mayólica	Sistema de recuperación de calor

EMILIANA

Estufa de leña

A⁺ | **6,5 kW-N** | **186 m³**



LA NORDICA • EMILIANA

Color	Código
 Burdeos	7112600
 Blanco Infinity	7112603

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 453x950x490 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 210x255 mm	Leña longitud máx 23 cm
Rendimiento 88,7 %	Peso neto 140 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 273x330x320 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510



HELGA EVO

Estufa de leña

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³



LA NORDICA • HELGA EVO


Color	Código
 Burdeos	7117860
 Titanio	7117867
 Piedra natural	7117862

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Burdeos



Titanio



Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 524x1122x509 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 327x360 mm	Leña longitud máx 28 cm
Rendimiento 86,8 %	Peso neto 165 - PT 183 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 318x415x370 mm	
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Hogar con llama vertical
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

FEDORA

Estufa de leña

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³



LA NORDICA • FEDORA

Color	Código
 Blanco Infinity	7112703
 Burdeos	7112700

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos



Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x1035x547 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 315x285 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,4 %	Peso neto 175 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 377x368x362 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510



FLÒ

Estufa de leña ventilada

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³



LA NORDICA • FLÒ

Color	Código
 Blanco Infinity	7114500
 Burdeos	7114510

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 678x1200x560 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 326x347 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,0 %	Peso neto 194 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 300x400x360 mm	Absorción eléctrica 50 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		


CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Hogar con llama vertical
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente regulable
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



REGULADOR
Velocidad ventilación



Simulación de salida del aire caliente



WANDA CLASSIC^{EVO}

Estufa de leña canalizada con dos salidas separadas

A+ | 8,5 kW-N | 243 m³



LA NORDICA • WANDA CLASSIC EVO

Color	Código
 Blanco Infinity	7117014
 Burdeos	7117015

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica




DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 804x1270x530 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 380x255 mm	Leña longitud máx 27 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 228 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 350x280x285 mm	Absorción eléctrica 120 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta y estructura de fundición
- Posibilidad de elegir manualmente si introducir aire en la habitación o en conductos.
- Aire primario y secundario regulables con un solo registro
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente regulable con función confort
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal


SUMINISTROS DE SERIE



REGULADOR
Velocidad ventilador con función confort



TELEMANDO

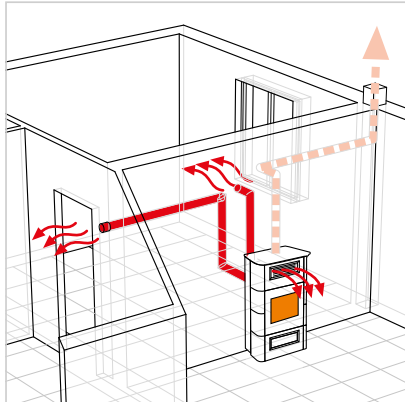

STEFANY FORNO BII

Estufa de leña

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³



LA NORDICA • STEFANY FORNO BII

Color	Código
 Burdeos	7113430
 Pergamino	7113438
 Piedra natural	7113432

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Burdeos

Pergamino

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,6 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 660x1300x586 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 300x340 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 239 - PT 371 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 377x340x388 mm	Capacidad horno 24 ℓ
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 417x210x275 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno extraíble de acero esmaltado de porcelana de 24 l

- Compartimento por la leña
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal



SVEZIA NEW BII

Estufa de leña

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³



LA NORDICA • SVEZIA NEW BII

Color	Código
 Burdeos	7113210
 Piedra natural	7113212

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y mayólica o piedra natural



Burdeos

Piedra natural (PT)


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,6 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 607x1254x554 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 300x340 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 191 - PT 203 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 377x340x388 mm	
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Compartimento por la leña
- Compartimento calentaplatos
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego



NORVEGIA NEW BII

Estufa de leña

ECODESIGN

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³



LA NORDICA • NORVEGIA NEW BII	
Color	Código
 Negro antracita	7113310

ACABADOS
Revestimiento en acero



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,6 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 599x1254x554 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 300x340 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 188 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 377x340x388 mm	
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Puerta de fundición esmaltada
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Compartimento por la leña
 - Compartimento calentaplatos
 - Cristal cerámico
 - Ampla visión de fuego



CONCITA 2.0

Estufa de leña con sistema de acumulación de calor

ECODESIGN

A+ | 11,8 kW-N | 338 m³



LA NORDICA • CONCITA 2.0	
Color	Código
 Blanco Infinity	7112710
 Burdeos	7112711

ACABADOS
Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x1545x569 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 315x285 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,4 %	Peso neto 185 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 357x450x362 mm	
Consumo horario 3,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
 - Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Sistema EPS para recuperación de calor con tubo esmaltado
- (Ø 150 H 500) con turbulador interno
 - Cristal cerámico
 - Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



Tubo EPS
Modelo con sistema de recuperación del calor



OPCIONAL

		Código
	Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ESTUFAS DE LEÑA CAST IRON

ELEVADOS RENDIMIENTOS PARA UN ESTILO ATEMPORAL

La Nordica-Extraflame desde siempre utiliza la mejor Fundición para la fabricación de sus productos. Gracias al elevado coeficiente de tensión térmica que permite mantener inalteradas las formas, la fundición es el material perfecto para las estufas: resistente al calor e impactos, adecuado para ceder el calor difundiéndolo a lo largo del ambiente. Además es absolutamente ecológico porque es completamente reciclable. Para los productos de la gama se proponen el acabado esmaltado, que garantiza una estética con duración ilimitada y con mantenimiento mínimo, o pintado.

N.B.
La fundición esmaltada, si se usa correctamente, tiene una duración casi ilimitada y requiere un mínimo mantenimiento



		kw-N	SALIDA DE HUMOS	PLUS
Pg 143	BRIGITTA GB	4,7	120 S	Dimensiones mínimas - Diseño moderno
Pg 144	CANDY 4.0	6,2	120 S / P	Dimensiones mínimas - Diseño moderno
Pg 145	GIULIETTA X 4.0	6,5	120 S / P	Dimensiones mínimas - Calidad/precio
Pg 146	ISETTA CON CERCHI EVO 4.0	7,3	150 S / P	Dimensiones mínimas - círculos para hornear
Pg 147	ISETTA EVO 4.0	7,3	150 S / P	Dimensiones mínimas - Puerta de carga lateral
Pg 148	MARLENA	7,5	130 S	Estufa redonda - Tirador ergonómico
Pg 149	JENNIFER 2.0	7,7	150 S	Leñas 50 cm - Base con soporte de madera
Pg 150	JENNIFER EPS	8,0	150 S	Leñas 50 cm - Sistema EPS
Pg 151	ISOTTA FORNO EVO	9,7	150 S	Carga lateral - Horno
Pg 152	ISOTTA CON CERCHI EVO	11,9	150 S / P	Carga lateral - Círculos para hornear
Pg 153	ISOTTA EVO	11,9	150 S / P	Carga lateral

BRIGITTA GB

Estufa de leña de fundición

A⁺ | **4,7** kW-N | **134** m³



LA NORDICA • BRIGITTA GB

Color	Código
 Negro antracita	7119401

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 4,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 404x640x397 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 233x214 mm	Leña longitud máx 25 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 70 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 330x294x215 mm	
Consumo horario 1,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Pequeñas dimensiones para inserción en espacios reducidos



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

CANDY 4.0

Estufa de leña de fundición

A+ | 6,2 kW-N | 177 m³



LA NORDICA • CANDY 4.0

Color	Código
 Negro antracita	7119301

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,2 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 404x890x397 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 233x315 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 85 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 330x356x215 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

GIULIETTA X 4.0

Estufa de leña de fundición

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³



LA NORDICA • GIULIETTA X 4.0

Color	Código
 Negro antracita	7119201

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 487x706x430 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 235x260 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,7 %	Peso neto 115 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 350x290x225 mm	
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ISETTA CON CERCHI EVO 4.0

Estufa de leña de fundición

ECODESIGN

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³



Color	Código
Negro antracita	7119012

ACABADOS
Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 660x760x590 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 380x225 mm	Leña longitud máx 28 cm
Rendimiento 83,6 %	Peso neto 167 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 439x280x200 mm	
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Estructura enteramente de fundición esmaltado
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de carga frontal y lateral
 - Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



ISETTA EVO 4.0

Estufa de leña de fundición


ECODESIGN

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³



Color	Código
Negro antracita	7119002

ACABADOS
Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 660x706x590 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 380x225 mm	Leña longitud máx 28 cm
Rendimiento 83,6 %	Peso neto 160 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 439x280x200 mm	
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Estructura enteramente de fundición esmaltado
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Puerta de carga frontal y lateral
 - Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



MARLENA

Estufa de leña de fundición

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³



LA NORDICA • MARLENA

Color	Código
 Negro antracita	7119350

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 465x1060x475 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 270x375 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,5 %	Peso neto 140 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 295x420x310 mm	
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables con un solo registro
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior

- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego
- Manilla ergonómica

OPCIONAL

	Pantalla de protección posterior contra el calor Pantalla de protección contra el calor, tiene que ser montado en la parte posterior de la estufa, permite de acercar la estufa hasta 10 centímetros de las paredes combustibles	Código
		7119353



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

JENNIFER 2.0

Estufa de leña de fundición

A+ | 7,7 kW-N | 220 m³



LA NORDICA • JENNIFER 2.0

Color	Código
 Negro antracita	7119611

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 702x870x478 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 532x212 mm	Leña longitud máx 50 cm
Rendimiento 81,8 %	Peso neto 141 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 585x290x255 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior

- Compartimento por la leña
- Cristal cerámico
- Posibilidad de carga de leña de 50cm



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



JENNIFER EPS

Estufa de leña de fundición

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³



LA NORDICA • JENNIFER EPS

Color	Código
 Negro antracita	7119613

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 702x1470x550 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 532x212 mm	Leña longitud máx 50 cm
Rendimiento 87,6 %	Peso neto 143 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 585x290x255 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Sistema EPS para recuperación de calor con tubo esmaltado (Ø 150 H 500) con turbulador interno
- Cristal cerámico
- Posibilidad de carga de leña de 50cm

SUMINISTROS DE SERIE



Tubo EPS
Modelo con sistema de recuperación del calor



Hogar en Nordiker



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ISOTTA FORNO EVO

Estufa de leña de fundición

A+ | 9,7 kW-N | 278 m³



LA NORDICA • ISOTTA FORNO EVO

Color	Código
 Negro antracita	7119104

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,7 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 795x1244x530 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 519x305 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,7 %	Peso neto 300 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 546x360x290 mm	Capacidad horno 39 l
Consumo horario 2,6 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 443x290x305 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 39 l con interior de piedra volcánica
- Rejilla de horno cromada
- Puerta de carga frontal y lateral
- Cristal cerámico

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal

OPCIONAL

	Code	Price
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 385x294	1119000	
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 420x298	7119151	

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ISOTTA CON CERCHI EVO

Estufa de leña de fundición

A+

| 11,9 kW-N | 338 m³

LA NORDICA • ISOTTA CON CERCHI EVO

Colour	Código
Negro antracita	7119111

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,9 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 790x830x660 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 519x305 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 216 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 597x360x290 mm	
Consumo horario 3,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Plancha y aros de fundición pulida
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de carga frontal y lateral

- Cristal cerámico

ISOTTA EVO

Estufa de leña de fundición

A+

| 11,9 kW-N | 338 m³

LA NORDICA • ISOTTA EVO

Color	Código
Negro antracita	7119101

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,9 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 790x775x660 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 519x305 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 205 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 597x360x290 mm	
Consumo horario 3,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de carga frontal y lateral

- Cristal cerámico

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

Post
combustión

Puertas
en fundición

Sistema limpieza
cristal

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

152

153

ESTUFAS
DE LEÑA

ESTUFAS DE LEÑA EVERGREEN



50 AÑOS DE HISTORIA, UN ESTILO INCONFUNDIBLE

La amplia variedad de estufas de leña y los finos acabados presentes en nuestro catálogo, te permiten elegir el producto adecuado que se adapte perfectamente al estilo de tu hogar, ahorrando dinero y respetando el medio ambiente.

		KW-N	SALIDA DE HUMOS	REVESTIMIENTO	PLUS
Pg 155	SUPER JUNIOR	5,0	120 S	Acero esmaltado	Visión llama
Pg 156	SUPER MAX	6,0	120 S	Acero esmaltado	Visión llama
Pg 157	TEA	6,6	120 S	Acero esmaltado	Calidad/precio
Pg 158	ASIA BII	6,0	120 S	Piedra	Diseño moderno
Pg 159	FULVIA	6,0	120 S	Mayólica / Piedra	Diseño clásico
Pg 160	FULVIA FORNO	6,0	120 S	Mayólica / Piedra	Horno para cocinar
Pg 161	GAIA	6,0	120 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 162	GAIA FORNO	6,0	120 S	Mayólica	Horno para cocinar
Pg 163	GEMMA	6,0	120 S	Mayólica / Piedra	Adaptabilidad
Pg 164	GEMMA FORNO	7,2	120 S	Mayólica / Piedra	Horno para cocinar
Pg 165	ESTER BII	7,5	130 S	Piedra	Diseño moderno
Pg 166	ESTER FORNO EVO	8,2	130 S	Piedra	Horno para cocinar
Pg 167	NICOLETTA	8,0	130 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 168	NICOLETTA FORNO EVO	9,1	130 S	Mayólica	Horno para cocinar
Pg 169	ROSSELLA R1 BII	8,8	130 S	Mayólica / Piedra	Simplicidad de uso
Pg 170	ROSSELLA PLUS	8,0	130 S	Mayólica / Piedra	Adaptabilidad
Pg 171	ROSSELLA PLUS FORNO EVO	9,1	130 S	Mayólica / Piedra	Horno para cocinar

SUPER JUNIOR

Estufa de leña

A | 5,0 kW-N | 143 m³



LA NORDICA • SUPER JUNIOR

Pedido mínimo 4 piezas o múltiplos

Color	Código
 Negro	7111076
 Verde	7111072

ACABADOS

Revestimiento exterior en acero esmaltado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 5,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 360x771x419 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 215x175 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 64 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 206x280x260 mm	
Consumo horario 1,5 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Tiradores de latón cromado
- Sacudidor de rejilla



SUPER MAX

Estufa de leña

A | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • SUPER MAX

Pedido mínimo 4 piezas o múltiplos

Color	Código
 Negro	7111086
 Verde	7111082

ACABADOS

Revestimiento exterior en acero esmaltado



Negro

Verde

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 402x811x482 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 215x175 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,3 %	Peso neto 75 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 215x315x285 mm	
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición
 - Puerta, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
 - Tiradores de latón cromado
 - Sacudidor de rejilla

TEA

Estufa de leña

A+ | 6,6 kW-N | 189 m³



LA NORDICA • TEA

Color	Código
 Blanco	7111810
 Negro antracita	7111805

ACABADOS

Rivestimento esterno in acciaio porcellanato



Blanco

Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,6 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 414x832x419 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 220x215 mm	Leña longitud máx 22 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 77 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 228x365x278 mm	
Consumo horario 1,8 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de refractario
 - Puerta, cabecera y base de fundición
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
 - Sacudidor de rejilla



ASIA BII

Estufa de leña

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • ASIA BII

Color	Código
 Piedra natural	7116652

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 438x930x470 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 230x232 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,3 %	Peso neto 159 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 270x328x315 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Compartimento por la leña
- Cristal cerámico



OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100



FULVIA

Estufa de leña

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LA NORDICA • FULVIA

Color	Código
 Liberty Burdeos	7111450
 Liberty Pergamino Antiguo	7111458
 Piedra natural	7111452

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 488x862x477 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 210x255 mm	Leña longitud máx 23 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 109 - PT 119 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 273x370x320 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico



TERMOESTUFAS DE LEÑA

ES HORA DE PENSAR EN TU INSTALACIÓN

La Nordica-Extraflame continúa la línea de productos de leña añadiendo la posibilidad de conectarlos a la instalación termohidráulica de la habitación, suministrando agua caliente a los radiadores.


La Nordica Extraflame, gracias a la amplia selección de estufas es capaz de ofrecer la solución adecuada para calentar tu casa de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Estos productos, de hecho, diseñados y fabricados con las tecnologías más avanzadas, calientan toda la casa con un excelente rendimiento térmico, un bajo consumo de leña y en total respeto del medio ambiente.

Es importante recordar que para tener la garantía es obligatorio colocar una Válvula Mezcladora Anticondensación para prevenir el retorno de agua fría al intercambiador

¿QUÉ ES EL «SISTEMA DSA» PRESENTE DE SERIE EN NUESTROS TERMO-PRODUCTOS DE LEÑA?

Es un intercambiador de calor de seguridad que permite instalar nuestros productos de “vaso cerrado”. La válvula de alivio de temperatura automática DSA (opcional) debe conectarse a la entrada del sistema DSA (intercambiador con accesorios), ya preinstalado en el generador.

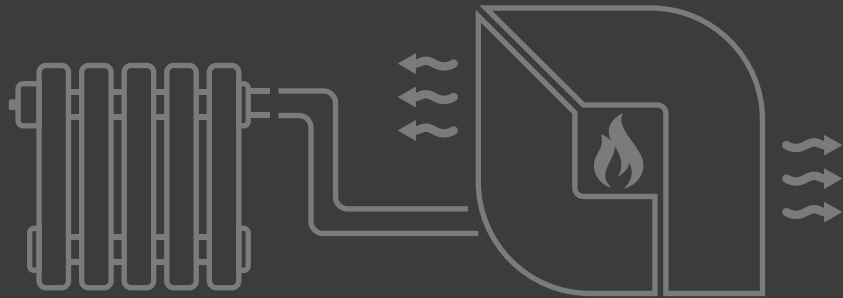

		kW-N	kW-H ₂ O	SALIDA DE HUMOS	PLUS
Pg 173	TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revestimiento en mayólica
Pg 174	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revestimiento en mayólica/piedra
Pg 175	TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Horno para cocinar
Pg 176	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Horno para cocinar
Pg 177	TERMOISOTTA DSA	15,0	8,5	150 S	Completamente en fundición
Pg 178	TERMOROSA XXL DSA 4.0	16,8	10,3	160 P/S	Revestimiento externo de acero porcelanizado
Pg 179	LORIET S DSA	16,8	10,5	130 S	Revestimiento en mayólica
Pg 180	NORMA S EVO IDRO DSA	17,5	10,6	160 S	Revestimiento en mayólica
Pg 181	NORMA S IDRO DSA	19,5	14,9	160 S	Revestimiento en mayólica

TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A⁺ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0

Color	Código
 Burdeos	7117161

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 587x980x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 183 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

TERMOROSSELLA

PLUS EVO
DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Color	Código
 Liberty Burdeos	7117271
 Liberty Pergamino Antiguo	7117279
 Piedra natural	7117273

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos



Liberty
Pergamino Antiguo



Piedra natural (PT)

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x915x533 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 162 - 175 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPCIONAL

	Código
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

TERMONICOLETTA

FORNO
DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña con horno para cocinar

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0

Color	Código
 Burdeos	7117351

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 587x1423x572 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 254 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Capacidad horno 37 ℓ
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x370 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana
- de 37 l
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

TERMOROSSELLA

PLUS FORNO
DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña con horno para cocinar

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LA NORDICA • TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

Color	Código
 Liberty Burdeos	7117361
 Liberty Pergamino Antiguo	7117369
 Piedra natural	7117363

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 559x1359x533 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 218 - 242 PT kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 307x347x345 mm	Capacidad horno 37 ℓ
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxAlxAn) 330x300x370 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410
 Anillo toma aire exterior Ø 120 mm racor de aire	1130100

TERMOISOTTA DSA

ECODESIGN

Termoestufa de leña de fundición

A | 15,0 kW-N | 8,5 kW-H₂O | 430 m³



LA NORDICA • TERMOISOTTA DSA

Color	Código
 Negro antracita	7119700

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 15,0 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 760x775x520 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 519x340 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,5 kW-H ₂ O	Peso neto 212 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 570x300x325 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 78,4 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		
Consumo horario 4,4 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de acero, fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico



OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

TERMOROSA XXL

DSA 4.0

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A+ | 16,8 kW-N | 10,3 kW-H₂O | 481 m³



LA NORDICA • TERMOROSA XXL DSA 4.0

Color	Código
 Negro antracita	7017585

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita


DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 16,8 kW-N	Dimensiones (LxAlxAn) 1075x861x696 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 230x200 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 10,3 kW-H ₂ O	Peso neto 286 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 250x419x400 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 87,5 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm P/S		
Consumo horario 4,5 kg/h			

CARACTERÍSTICAS


- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
 - Plancha y aros de fundición pulida
 - Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Cajón extraíble por la leña
 - Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
 - Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE

- **BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)**
- **REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)**
- **KIT DE 2 AZULEJOS 10x10 cm NEGROS**



OPCIONAL

	Código
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100
 Kit de elevación de parrilla móvil	7017590
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

LORIET S DSA

ECODESIGN

Termoestufa de leña

A+ | 16,8 kW-N | 10,5 kW-H₂O | 481 m³



LA NORDICA • LOIRET S DSA

Color	Código
 Blanco Infinity	7117405
 Burdeos	7117400

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 16,8 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 570x1258x567 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 325x223 mm	Leña longitud máx 25 cm
Potencia rendimiento del agua 10,5 kW-H ₂ O	Peso neto 203 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 330x300x345 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		
Consumo horario 4,3 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
 - Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
 - Puerta y cabecera de fundición esmaltada
 - Aire primario y secundario regulables
 - Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
 - Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
 - Cristal cerámico



OPCIONAL

	Código
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410

Termoestufa de leña

A⁺ | **17,5** kW-N | **10,6** kW-H₂O | **501** m³



Color	Código
Burdeos	7117130
Pergamino	7117135
Titanio	7117137

Revestimiento exterior de mayólica



Potencia nominal 17,5 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 731x1246x634 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 424x350 mm	Leña longitud máx 28 cm
Potencia rendimiento del agua 10,6 kW-H ₂ O	Peso neto 245 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 424x337x320 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 85,3%	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 4,8 kg/h			

• Genicero extraíble • Revestimiento interior del hogar de fundición y acero • Puerta de fundición esmaltada • Aire primario y secundario regulables • Sistema de post-combustión (bajísimas	- emisiones) • Posibilidad de captar el aire comburente del exterior • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Cristal cerámico curvo	• Ampla visión de fuego • Revestimiento de mayólica artesanal
--	--	--



	Válvula automática de descarga térmica DSA	Código 7118410
---	---	------------------------------



A | 19,5 kW-N | 14,9 kW-H₂O | 559 m³



Color	Código
Burdeos	7117170
Titanio	7117177

Revestimiento exterior de mayólica



Potencia nominal 19,5 kW-N	Dimensioni (LxAlxAn) 720x1242x575 mm	Dimensión boca fuego (LxAl) 424x350 mm	Leña longitud máx 28 cm
Potencia rendimiento del agua 14,9 kW-H ₂ O	Peso neto 249 kg	Dimensiones hogar (LxAlxAn) 424x450x320 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 78,6%	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 5,8 kg/h			

• Cenicero extraíble • Revestimiento interior del hogar de fundición y acero • Puerta de fundición esmaltada • Aire primario y secundario regulables • Sistema de post-combustión (bajísimas	- emisiones) • Posibilidad de captar el aire comburente del exterior • Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional) • Cristal cerámico curvo	• Ampla visión de fuego • Revestimiento de mayólica artesanal • Nótese bien. El hierro fundido esmaltado cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.
--	--	---



	Válvula automática de descarga térmica DSA	Código 7118410
---	---	---------------------------



CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
7,5 kW-N

Rendimiento
86,5 %

Consumo horario
2,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
537 x 1127 x 490 mm

Peso neto
170 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Dimensión boca fuego (LxA)
270 x 375 mm

Dimensiones hogar (LxAlxA)
295 x 420 x 310 mm

Leña longitud máx
30 cm



Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker

TECNOLOGÍA



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ECODESIGN

PRESTIGE
Line



ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

LA NORDICA • LIÙ

Color	Código
Burdeos	7119370
Blanco Infinity	7119371

LIÙ - PIETRA

Estufa de leña

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
7,5 kW-N

Rendimiento
86,5 %

Consumo horario
2,0 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
528 x 1107 x 508 mm

Peso neto
201 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
270 x 375 mm

Dimensiones hogar (LxAlxA)
295 x 420 x 310 mm

Leña longitud máx
30 cm

Download
ficha de datos

SCAN ME



Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker

TECNOLOGÍA



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ECODESIGN

PRESTIGE
Line



ACABADOS

Revestimiento en piedra natural de bloque macizo



Piedra natural

LA NORDICA • LIÙ PIETRA

Color	Código
 Piedra natural	7119375

TAHITI

Estufa de leña de fundición

A+ | 7,7 kW-N | 220 m³

TAHITI EPS

Estufa de leña con sistema de acumulación de calor

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
Tahiti 7,7 kW-N
Tahiti EPS 8,0 kW-N

Rendimiento
Tahiti 81,8 %
Tahiti EPS 87,6 %

Consumo horario
2,2 kg/h

Dimensiones (LxAlxAh)
Tahiti 746 x 894 x 483 mm
Tahiti Eps 746 x 1373 x 483 mm

Peso neto
Tahiti 150 kg
Tahiti EPS 154 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
532 x 212 mm

Dimensiones hogar (LxAlxAh)
585 x 290 x 255 mm

Leña longitud máx
50 cm

Download
ficha de datos
TAHITI



SCAN ME

Download
ficha de datos
TAHITI EPS



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE - TAHITI EPS



Sistema EPS
Modelo con sistema de recuperación del calor



Puerta de carga frontal y lateral

TECNOLOGÍA



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ECODESIGN

PRESTIGE

Line



ACABADOS

Revestimiento completamente en fundición esmaltada



Tahiti
Negro antracita

Tahiti EPS
Negro antracita

LA NORDICA • TAHITI / TAHITI EPS

Color	Código
Tahiti - Negro antracita	7119615
Tahiti EPS - Negro antracita	7119616

ORIANA

Estufa de leña ventilada o canalizable

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,3 kW-N

Rendimiento
85,0 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxAlxAh)
636 x 1313 x 554 mm

Peso neto
NE 239 kg - PT 264 kg - BIN 228 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
326 x 347 mm

Dimensiones hogar (LxAlxAh)
300 x 400 x 360 mm

Leña longitud máx
30 cm

Absorción eléctrica
35 W

Download
ficha de datos

SCAN ME

UNA ESTUFA, DOS MODALIDADES DE CALEFACCIÓN

Posibilidad de transformar la estufa, durante la instalación, en un producto canalizado con una sola salida trasera de 100 mm.



TERMOSTATO INALÁMBRICO



El termostato inalámbrico (de serie), permite encender o apagar la ventilación/canalización según la temperatura establecida en la máquina

ADVERTENCIA: Una configuración excluye la otra, por lo que la estufa puede funcionar solo ventilada o canalizada.

TECNOLOGÍA



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ECODESIGN

PRESTIGE
Line



ACABADOS


Revestimiento en fundición, mayólica o piedra natural. Zócalo inferior y tirador en madera natural.



LA NORDICA • ORIANA

Color	Código
Negro antracita	7114530
Blanco Infinity	7114550
Piedra natural	7114540

SUMINISTROS DE SERIE



DANTE

Estufa de leña con sistema de acumulación de calor

A+

8,8 kW-N | 252 m³

ECODESIGN

PRESTIGE

Line

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,8 kW-N

Rendimiento
85,5 %

Consumo horario
2,4 kg/h

Dimensiones (LxAlxAn)
822 x 1055 x 550 mm

Peso neto
158 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
160 mm S

Dimensión boca fuego (LxAl)
626 x 278 mm

Dimensiones hogar (LxAlxAn)
652 x 295 x 350 mm

Leña longitud máx
30 cm

Download
ficha de datos



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE



Sistema EPS

Modelo con sistema de recuperación del calor

DANTE CON BANCO (elemento opcional) EJEMPLOS DE COMBINACIONES



Dimensión con banco (LxAlxAn)
1490 x 1525 x 540 mm

TECNOLOGÍA



Hogar en Nordiker



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Negro Opaco

LA NORDICA • DANTE

Color	Código
Dante - Negro Opaco	7115000

OPCIONAL

	Código
Banco - Negro Opaco Dimensiones (LxAlxAn) 1490x470x540 mm kg. 53,5	7115010

DANTE CON PORTALEGNA

Estufa de leña con sistema de acumulación de calor

A+

8,8 kW-N | 252 m³

ECODESIGN

PRESTIGE

Line

CARACTERÍSTICAS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,8 kW-N

Rendimiento
85,5 %

Consumo horario
2,4 kg/h

Dimensiones (LxAlxA)
822 x 1480 x 553 mm

Peso neto
183 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
160 mm S

Dimensión boca fuego (LxAI)
626 x 278 mm

Dimensiones hogar (LxAlxA)
652 x 295 x 350 mm

Leña longitud máx
30 cm

Download
ficha de datos



SCAN ME

SUMINISTROS DE SERIE



Sistema EPS

Modelo con sistema de recuperación del calor



ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



Negro Opaco

LA NORDICA • DANTE CON PORTALEGNA

Color	Código
Dante con portaleña - Negro Opaco	7115001

TECNOLOGÍA

