




HIDROCOPPER 18

A+

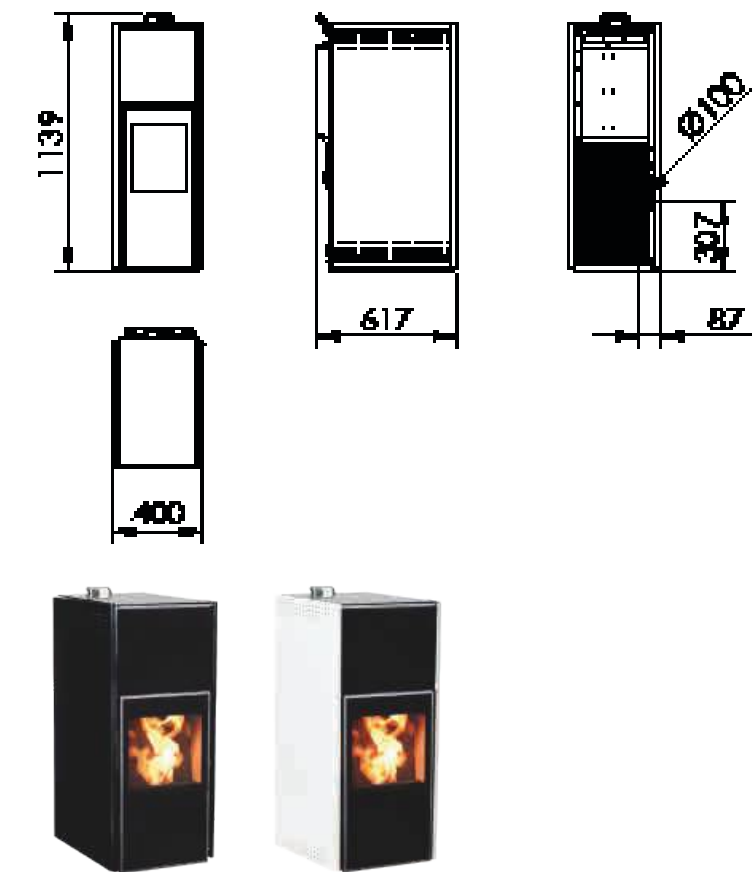

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 18 kW
 Rendimiento / Rendement: 95 %
 Tolva / Réservoir: 23 kg
 Consumo / Consommation: 2-3,9 kg/h
 Autonomía / Autonomie: 12 - 6h
 Peso / Poids: 133 kg
 Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
 EEI=128

Incluye / Inclus

Estanca (Passive House) / Etanche (RT 2012).
 Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora / Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
 Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anti condensación / Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
 Posibilidad de control de depósito de ACS, inercia y tolvas / Option de contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe.
 Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.
 Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.
 Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
 Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
 Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.
 Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.
 Hogar con fundición / Foyer avec fonte.
 Cestillo en fundición / Panier perforé en fonte.
 Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión y válvula de seguridad / Inclus circulateur, vase d'expansion et soupape de sécurité.
 Frontal y parte superior en cristal templado negro / Façade et dessus en verre trempé noir.



HIDROCOPPER 18 SLIM



Características técnicas / Caractéristiques techniques


Potencia / Puissance: 18 kW
 Rendimiento / Rendement: 95 %
 Tolva / Réservoir: 36 kg
 Consumo / Consommation: 2-3,9 kg/h
 Autonomía / Autonomie: 18 - 9h
 Peso / Poids: 154 kg
 Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
 EEI=128

Incluye / Inclus

Estanca (Passive House) / Etanche (RT 2012).
 Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora / Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
 Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anti condensación / Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
 Posibilidad de control de depósito de ACS, inercia y tolvas / Option de contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe.
 Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.
 Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.
 Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
 Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
 Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.
 Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.
 Hogar con fundición / Foyer avec fonte.
 Cestillo en fundición / Panier perforé en fonte.
 Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión y válvula de seguridad / Inclus circulateur, vase d'expansion et soupape de sécurité.
 Frontal y parte superior en cristal templado negro / Façade et dessus en verre trempé noir.



HIDROCOPPER 18 SLIM PLUS

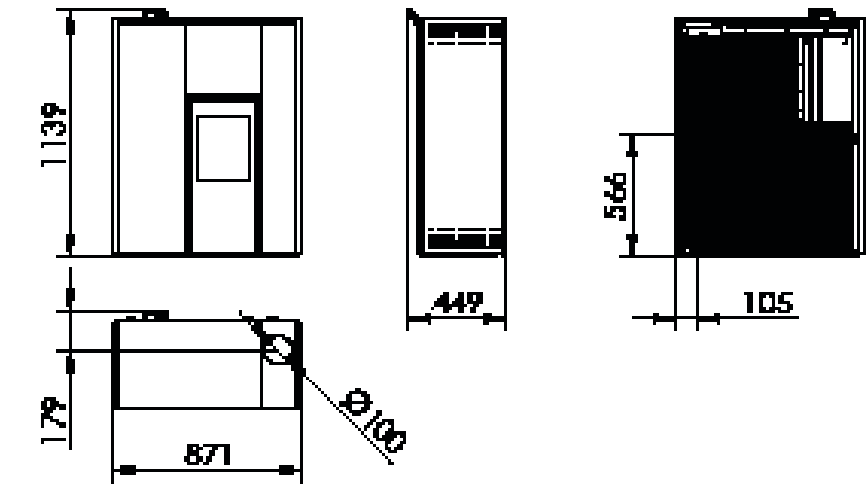

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Potencia / Puissance: 18 kW
 Rendimiento / Rendement: 95 %
 Tolva / Réservoir: 36 kg
 Consumo / Consommation: 2-3,9 kg/h
 Autonomía / Autonomie: 18 - 9h
 Peso / Poids: 162 kg
 Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
 EEI=128


Incluye / Inclus

Estanca (Passive House) / Etanche (RT 2012).
 Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora / Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
 Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anti condensación / Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
 Posibilidad de control de depósito de ACS, inercia y tolvas / Option de contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe.
 Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.
 Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.
 Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
 Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
 Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.
 Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.
 Hogar con fundición / Foyer avec fonte.
 Cestillo en fundición / Panier perforé en fonte.
 Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión y válvula de seguridad / Inclus circulateur, vase d'expansion et soupape de sécurité.
 Frontal decorativo en cristal templado negro / Façade décorative en verre trempé noir.
 Posibilidad de salida de gases trasera o superior / Possibilité de sortie des fumées arrière ou supérieure.



HIDROCOPPER 24 SLIM

A+

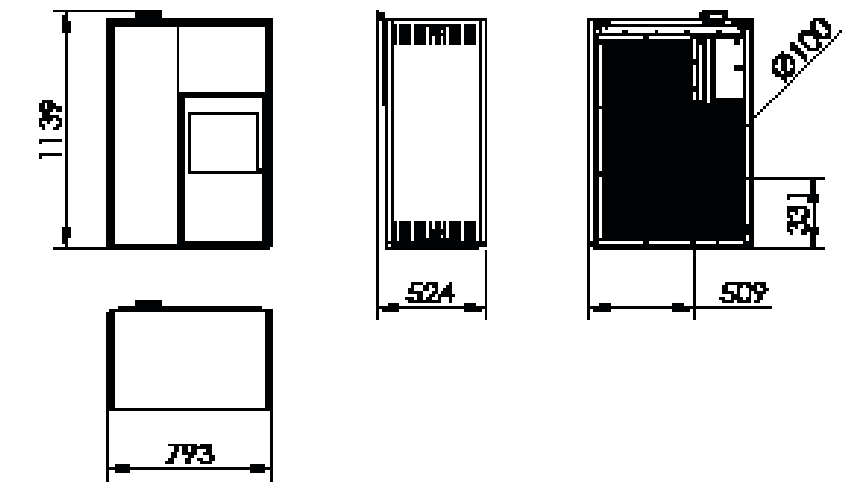

Características técnicas / Caractéristiques techniques Datos provisionales / Données provisoires

Potencia / Puissance: 24 kW
 Rendimiento / Rendement: 90 %
 Tolva / Réservoir: 40 kg
 Consumo / Consommation: 1,6-5,3 kg/h
 Autonomía / Autonomie: 25,2 - 7,6h
 Peso / Poids: 171 kg
 Diámetro salida de gases / Diamètre de sortie de fumées: 100 mm
 EEI=129

Incluye / Inclus

Estanca (Passive House) / Etanche (RT 2012).
 Regulación automática del aire de combustión, aporte de combustible y caudal bomba recirculadora / Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de combustible et du débit du circulateur.
 Regulación por software de la temperatura de ida y el retorno sin válvula anti condensación / Modulation électronique de la température d'aller et retour sans vanne anti condensation.
 Posibilidad de control de depósito de ACS, inercia y tolvas / Option de contrôle du réservoir d'ECS, du ballon tampon et du silo externe. **Electrónica exclusiva ECOFOREST / Electronique exclusive ECOFOREST.**
 Gestión vía WiFi e Internet / Gestion par wifi et internet.
 Control y programación por temperatura ambiente o por potencia / Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance.
 Policombustible (pellets, cáscara de almendra, hueso aceituna) / Polycombustible (granulés, coques d'amandes, noyaux d'olive).
 Vacuum cleaning system / Vacuum cleaning system.
 Múltiples sistemas de seguridad / Multiples systèmes de sécurité.
 Hogar con fundición / Foyer avec fonte.
 Cestillo en fundición / Panier perforé en fonte.
 Incluye bomba recirculadora, vaso de expansión y válvula de seguridad / Inclus circulateur, vase d'expansion et soupape de sécurité.
 Frontal decorativo en cristal templado negro / Façade décorative en verre trempé noir.